



FOL ROMA

CATALOGO PRODOTTI

per la sicurezza in cantiere

IL NOSTRO OBIETTIVO È LA VOSTRA SICUREZZA.

Soluzioni complete per la sicurezza nei cantieri.

Prodotti certificati per lavori in quota e attrezzature edili affidabili.

Proteggiamo le persone, semplificando il lavoro ogni giorno.

Fol Roma S.r.l.

Sede Legale

Via Verbicaro 12
00118, Roma
Italia

Sede Operativa

Via Lucca 20
00041, Albano Laziale
Italia

+39 0671383075
+39 3401210798

amministrazione@folromasrl.com

commerciale@folromasrl.com

ordini@folromasrl.com

folroma19@gmail.com

www.folromasrl.com

Prodotti per la sicurezza

Attrezzature

Accessori

Contenitori

Linea Vita

Parapetti

Corsi di formazione

e molto altro





**La vita è il bene
più prezioso,
proteggila sempre.**

Catalogo prodotti per la sicurezza in cantiere

SCOPRI LE NOSTRE ULTIME NOVITÀ. ATTREZZATURE E PRODOTTI INNOVATIVI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE.

Offriamo sopralluoghi e preventivi gratuiti, garantendo soluzioni rapide e su misura. Utilizziamo materiali certificati per assicurare massima sicurezza e durabilità.

Il nostro team fornisce progettazione personalizzata e assistenza continua, supportando ogni fase del progetto.

Ci occupiamo di installazione e collaudo su Roma, verificando il corretto funzionamento delle attrezzature, e facciamo spedizioni in tutta Italia.

Disponiamo inoltre di un'ampia gamma di dispositivi di sicurezza, garantendo protezione e comfort per ogni esigenza.

Il nostro impegno è offrire servizi efficienti e affidabili per garantire ambienti di lavoro sicuri e conformi.

FOL ROMA S.r.l.

Soluzioni complete per la sicurezza nei cantieri.
Prodotti certificati per lavori in quota e attrezzature edili affidabili.
Proteggiamo le persone, semplificando il lavoro ogni giorno.

www.folromasrl.com

© 2026

Indice dei **Contenuti**

01. Parapetto Provvisorio
pagina 12

06. Accessori Linee Vita
pagina 50

02. Accessori Parapetto
pagina 20

07. Linea Vita Scale
pagina 58

03. Linea Vita Tetti
pagina 30

08. Dinamotest Digitale
pagina 62

04. Barre Filettate
pagina 46

09. Ringhiera Modulare
pagina 64

05. Corpo Morto
pagina 48

10. Linea Vita Solai
pagina 66

Indice dei **Contenuti**

11. Linea Vita Ponteggi
pagina 70

16. Supporti per Carrucole
pagina 118

12. Protezione Individuale
pagina 78

**17. Montacarichi e Accessori
per Puntelli**
pagina 122

**13. Dispositivi Anticaduta
e con Arrotolatore**
pagina 90

18. Contenitori e Secchi
pagina 128

14. Connettori e Moschettoni
pagina 108

19. Attrezzatura Varia
pagina 140

15. Carrucole
pagina 112

20. Funi Media Tenacità
pagina 150

Indice dei **Contenuti**

21. Segnaletica Permanente
pagina 152

22. Utensili e Accessori
pagina 156

**23. Trabattelli Professionali
e Scale**
pagina 162

24. Corsi di Formazione
pagina 170

PREFAZIONE



Maurizio Liquorini
Amministratore Delegato



Otello Liquorini
Fondatore e Amministratore

Da oltre tre decenni, la nostra azienda si distingue come punto di riferimento nel settore della sicurezza sul lavoro e dell'edilizia, offrendo soluzioni innovative, certificate e di altissimo livello. La nostra missione è semplice ma ambiziosa: garantire la massima protezione per le persone, rispettando i più elevati standard di qualità e mantenendo un'attenzione costante all'evoluzione delle più recenti normative e delle nuove tecnologie.

Innovazione e qualità certificata

Ogni nostro prodotto nasce da un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, con l'obiettivo di offrire soluzioni tecnologicamente avanzate e in linea con le normative più recenti. La sicurezza non ammette compromessi, e per questo lavoriamo a stretto contatto con enti certificatori e istituzioni per garantire che tutti i nostri articoli siano sinonimo di affidabilità, durabilità e performance.

La nostra esperienza

Con un'esperienza consolidata di oltre 35 anni nei cantieri e nei contesti più complessi, siamo consapevoli delle sfide che le aziende devono affrontare ogni giorno per garantire ambienti di lavoro sicuri. La nostra conoscenza del settore ci permette di proporre soluzioni che semplificano il lavoro dei nostri clienti, ottimizzando tempi, risorse e costi. Crediamo che la sicurezza sul lavoro debba essere accessibile a tutti, senza sacrificare la qualità. Per questo, ci impegniamo a mantenere un equilibrio ottimale tra eccellenza e convenienza, garantendo prodotti dal valore indiscusso a prezzi competitivi.

Servizio personalizzato e clienti soddisfatti

Per noi ogni cliente è unico e merita soluzioni su misura. Lavoriamo con una vasta gamma di aziende, dal piccolo imprenditore alla grande industria, fornendo supporto personalizzato, consulenze tecniche e assistenza continua. Grazie a un team di professionisti, siamo in grado di affiancare i nostri clienti in ogni fase, dalla scelta dei prodotti alla loro applicazione pratica.

Scopri come possiamo aiutarti a costruire un ambiente di lavoro più sicuro, efficiente e innovativo.

ALCUNI NOSTRI LAVORI. LA NOSTRA SOLUZIONE.



Lavori

*Installazione di linee vita
e parapetti provvisori su coperture varie*

Note

Ambito di intervento:

Installazione parapetti
e linee vita

Servizio offerto:

Fornitura, montaggio e
collaudo di sistemi anticaduta
certificati

Punti di forza:

Rapidità di esecuzione,
acciaio zincato e inox,
sicurezza garantita

Settori di applicazione:

Coperture civili e industriali

Esperienza, qualità e affidabilità al servizio dei cantieri.

Le nostre soluzioni sono il risultato di una progettazione attenta e di materiali certificati, garantendo sicurezza ed efficienza in ogni intervento.

Dalla realizzazione di linee vita alla fornitura di sistemi anticaduta e attrezzature per il sollevamento, ogni progetto è sviluppato con cura per rispondere alle esigenze specifiche del cliente.


Qui troverete alcune delle nostre installazioni, testimonianza del nostro impegno e della nostra competenza nel settore.

Le nostre linee vita sono progettate per offrire la massima sicurezza con un sistema pratico, resistente e di facile installazione. Alla base di ogni configurazione utilizziamo colonnine in acciaio pieno, abbinare a barre filettate e teste filettate speciali, elementi che garantiscono stabilità e affidabilità nel tempo. La struttura è studiata per resistere alle sollecitazioni più intense, assicurando un punto di ancoraggio solido per gli operatori in quota.


Completate da funi in acciaio ad alta resistenza e da accessori specifici come redance, ammortizzatori e tenditori, le nostre linee vita si adattano perfettamente a diverse tipologie di coperture e superfici. Il design modulare consente un'installazione rapida, riducendo i tempi di posa senza compromettere la sicurezza.

Ogni componente è realizzato con materiali certificati e trattati per resistere agli agenti atmosferici, assicurando durata e prestazioni costanti nel tempo.

Affidarsi ai nostri sistemi significa scegliere una soluzione che unisce praticità, protezione e qualità, offrendo agli operatori un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente in qualsiasi condizione.

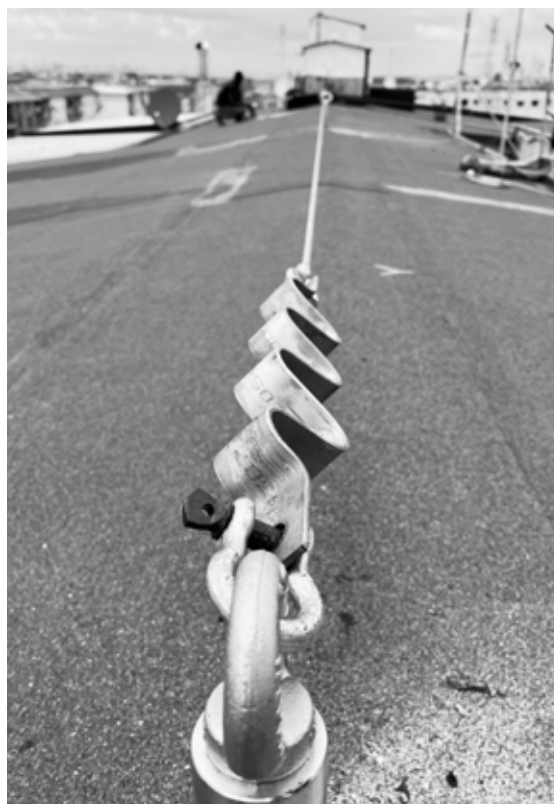

Esempi di installazione di parapetti provvisori e linee vita fisse.

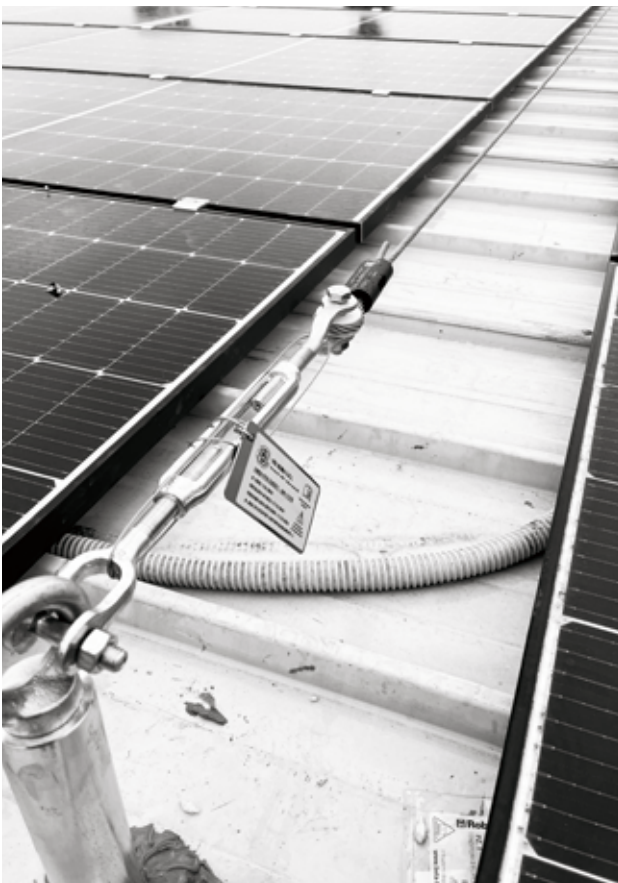

PARAPETTO PROVVISORIO

Progettato per garantire sicurezza e versatilità, il nostro parapetto provvisorio è la soluzione ideale per la protezione temporanea in cantiere. Il sistema è dotato di un morsetto regolabile che consente l'installazione in due posizioni, sia verticale che orizzontale, adattandosi facilmente a diverse tipologie di copertura.

Questa flessibilità lo rende estremamente pratico, permettendo un fissaggio rapido e sicuro senza necessità di interventi invasivi sulla struttura esistente. Il palo verticale, installato direttamente nel morsetto, è studiato per accogliere i correnti in acciaio grazie ai suoi ganci integrati, garantendo un interasse di 1,8 metri conforme alle normative di sicurezza.

Ogni elemento del sistema è progettato per offrire la massima resistenza e stabilità, assicurando la protezione degli operatori in quota. Realizzato con materiali robusti e certificati, il nostro parapetto provvisorio unisce praticità e affidabilità, rappresentando una soluzione indispensabile per chi cerca un sistema di protezione semplice da installare, ma allo stesso tempo efficace nel rispettare le normative e garantire un ambiente di lavoro sicuro.

Inoltre, l'intero sistema è completamente modulare, consentendo l'aggiunta o la rimozione dei componenti in base alle esigenze specifiche del cantiere. Questa caratteristica permette di ottimizzare i tempi di montaggio e smontaggio, riducendo i costi di gestione e aumentando l'efficienza operativa.

Grazie alla compatibilità con accessori aggiuntivi come attacchi vari e mensole a sbalzo, il sistema può essere facilmente personalizzato per adattarsi a configurazioni particolari, offrendo una protezione completa e su misura per ogni situazione di lavoro in quota.



Il nostro parapetto provvisorio, montato su cordolo con morsetto in posizione verticale, classe AB, pali da 1200 mm e correnti fissati a protezione del bordo, garantisce sicurezza contro le cadute. Installato in questo caso della foto su tetto in tegole inclinato, offre una barriera affidabile in un contesto che, senza protezione, risulterebbe estremamente pericoloso per gli operatori che lavorano in quota.

01.

PARAPETTO PROVVISORIO CLASSI A-B-C



Le nostre soluzioni nascono da una progettazione precisa e dall'impiego di materiali certificati, offrendo sicurezza in ogni intervento.

Dalla creazione di linee vita alla fornitura di sistemi anticaduta e dispositivi per il sollevamento, ogni realizzazione è studiata nei dettagli per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente. In questa sezione presentiamo alcune delle nostre installazioni, testimonianza concreta della dedizione e della professionalità che contraddistinguono il nostro lavoro. Progettato per unire sicurezza e adattabilità, il nostro parapetto temporaneo rappresenta la scelta perfetta per la protezione provvisoria in ambito edilizio.

Il sistema include un morsetto regolabile che consente il montaggio sia in posizione verticale sia orizzontale, garantendo un'installazione semplice e compatibile con diversi tipi di copertura. Questa caratteristica lo rende estremamente versatile, permettendo un ancoraggio solido e veloce senza alterare la struttura esistente. Il palo verticale, inserito direttamente nel morsetto, è realizzato per ospitare i correnti in acciaio tramite appositi ganci integrati, mantenendo un interasse di 1,8 metri conforme alle normative vigenti. Ogni componente è progettato per assicurare la massima robustezza e stabilità, offrendo una protezione affidabile agli operatori che lavorano in quota.

Note

Prodotto:

Parapetto provvisorio regolabile

Caratteristiche principali:

Sistema con morsetto orientabile per installazione verticale o orizzontale

Vantaggi operativi:

Montaggio rapido senza fori, adattabile a varie coperture

Ambiti di utilizzo:

Coperture piane e inclinate, bordi di solaio, con gli accessori poi su una vasta tipologia di coperture

VARI ACCESSORI PER INFINITE SOLUZIONI.




Parapetti installati mediante un sistema di supporti a parete e mensole a sbalzo, progettati per garantire la massima sicurezza senza interferire con la copertura superiore esistente.

La struttura si estende oltre la linea di gronda, assicurando una protezione efficace lungo tutto il perimetro senza necessità di fissaggi invasivi sulla superficie del tetto.



Sistema combinato di parapetti installati sia con fissaggio tradizionale a morsetto che tramite supporti a parete e mensole, assicurando versatilità e adattabilità alle diverse esigenze di cantiere.

La configurazione prevede un'integrazione tra parapetti di classe A-B e di classe C, quest'ultima scelta strategicamente per la protezione lungo il termine della falda, dove l'elevata pendenza del tetto richiede una soluzione specifica per garantire la massima sicurezza.

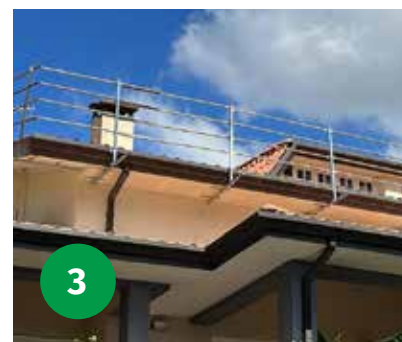

Parapetti installati mediante staffe sottogronda, una soluzione ideale quando è disponibile spazio per l'ancoraggio sotto la sporgenza del tetto e in assenza di un cordolo compatibile con il fissaggio a morsetto. Il sistema si compone di una staffa con prolunga, un'alzatina predisposta per l'inserimento del palo verticale e il palo stesso, che viene poi collegato agli altri elementi tramite correnti in acciaio. Questa configurazione garantisce un'installazione stabile e sicura, adattandosi efficacemente a coperture con particolari vincoli strutturali.



Così come nell'esempio precedente, in cui l'installazione avveniva tramite staffe sottogronda, in questa configurazione dimostriamo come il sistema possa essere applicato anche su coperture inclinate.


Grazie alla versatilità delle staffe e alla possibilità di adattare all'inclinazione del tetto, il parapetto garantisce una protezione efficace anche in presenza di pendenze. Il fissaggio avviene con una staffa dotata di prolunga, un'alzatina per l'inserimento del palo verticale e i correnti di collegamento, assicurando stabilità e sicurezza in ogni contesto.



Basette bloccanti strette al massimo, con barra filettata completamente avvitata nell'alloggio per garantire la minima escursione.



Basette bloccanti aperte alla massima escursione, con barra filettata completamente svitata fino al limite consentito.

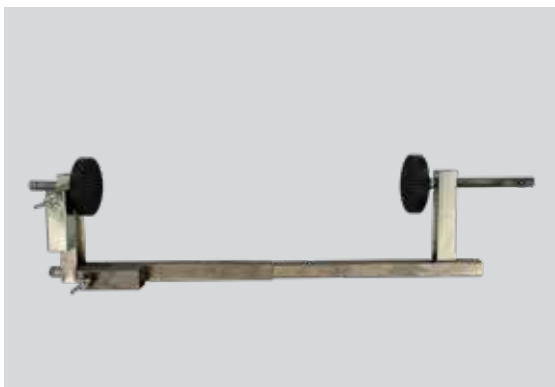

Morsetto alla massima apertura: elementi telescopici estesi al massimo per la massima distanza utile tra i punti di serraggio.



Morsetto in configurazione standard chiusa: elementi telescopici completamente compressi, distanza minima tra i punti di serraggio.

Il parapetto provvisorio è una soluzione versatile e sicura per garantire la protezione nei cantieri.

Realizzato con tubolari in acciaio zincato e inox di alta qualità, è progettato per resistere alle condizioni più difficili.

Le basette antiscivolo in plastica assicurano una stabilità aggiuntiva, mentre gli elementi snodabili e i pezzi estraibili permettono una configurazione personalizzata in base alle necessità del cantiere.

Un unico parapetto può essere adattato per creare più soluzioni di protezione, grazie alla sua progettazione modulare. Il sistema è estremamente flessibile e può essere facilmente configurato in diverse disposizioni, sia orizzontali che verticali, per rispondere a varie situazioni.

Questa adattabilità riduce i tempi di installazione e smontaggio, ottimizzando l'efficienza operativa.

La zincatura e l'inox garantiscono una lunga durata e resistenza alla corrosione, anche in ambienti esterni.

Inoltre, il sistema è completamente compatibile con accessori aggiuntivi, come alzatine scorrevoli, mensole a sbalzo kit angolari e molto altro, che ne aumentano ulteriormente la versatilità.

Ogni componente è stato studiato per garantire il massimo della sicurezza, mantenendo il palo verticale stabile e i correnti perfettamente allineati.

L'installazione spesso non richiede interventi invasivi sulla struttura esistente, rendendo il parapetto ideale sia per cantieri temporanei che per interventi su edifici già completati.

La combinazione di materiali di qualità e design modulare assicura non solo protezione efficace contro le cadute, ma anche una soluzione pratica e duratura, riducendo al minimo i rischi e migliorando la produttività del cantiere.




Kit Standard

Parapetto Provvisorio

Composto da morsetto regolabile 01006 + elemento verticale 1200mm 01002.

Codice: 01001

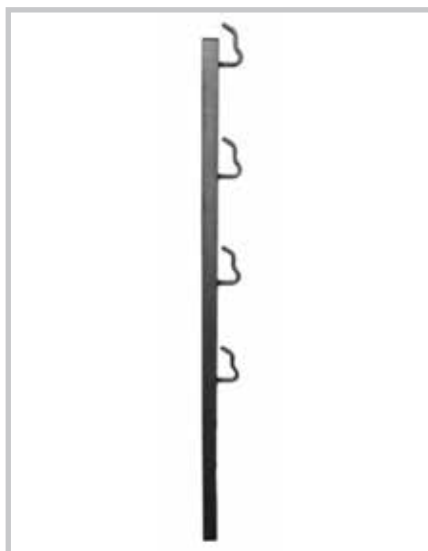


Elemento Verticale AB - 1200 mm

Parapetto Provvisorio

Lunghezza: 1200mm
Classe A-B
Materiale: Acciaio zincato
Tubolare: 35x35x2
Ganci: Tondino Ø 16mm

Codice: 01002

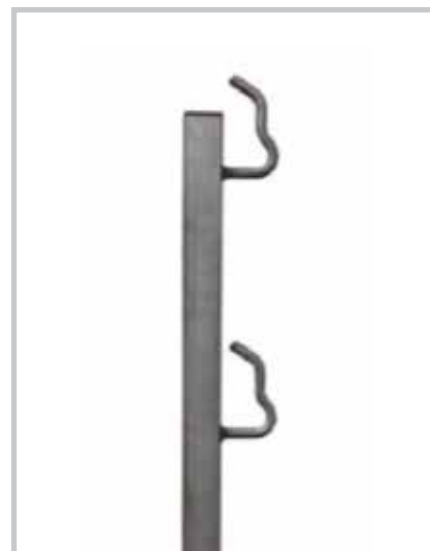

Prolunga per E.V. AB - 1500 mm

Parapetto Provvisorio

Lunghezza: 1500mm (con prolunga)
Classe A-B
Materiale: Acciaio zincato
Tubolare: 40x40x2
Ganci: Tondino Ø 16mm


Codice: 01003

PARAPETTO PROVVISORIO

Una soluzione pratica e sicura per la protezione nei cantieri, progettato per garantire la massima stabilità senza compromettere la velocità di installazione. Il sistema è dotato di un morsetto regolabile che consente il fissaggio in due posizioni, sia verticale che orizzontale, rendendolo estremamente versatile e compatibile con diverse tipologie di strutture. Inoltre, grazie alla sua progettazione intelligente, può essere montato e smontato rapidamente, riducendo i tempi di lavoro e aumentando l'efficienza operativa.

Realizzato con materiali ad alta resistenza e sottoposto a rigorosi test di certificazione, il nostro parapetto provvisorio è progettato per durare nel tempo anche nelle condizioni più difficili. La zincatura previene la corrosione, rendendolo ideale per un utilizzo prolungato all'aperto.



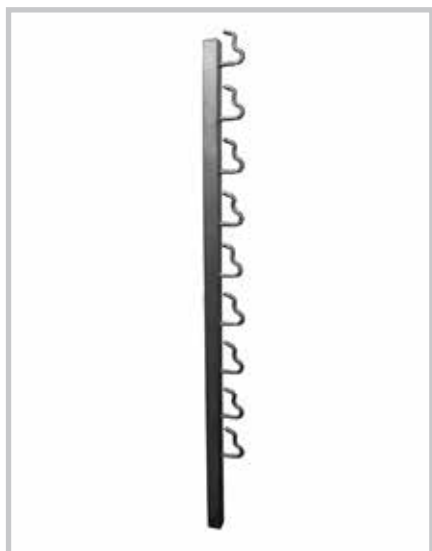

Elemento Verticale C - 1200 mm

Parapetto Provvisorio

Lunghezza: 1200mm
Classe C
Materiale: Acciaio zincato
Tubolare: 35x35x2
Ganci: Tondino Ø 16mm

Codice: 01004



Prolunga per E.V. C - 1500 mm

Parapetto Provvisorio

Lunghezza: 1500mm
Classe C
Materiale: Acciaio zincato
Tubolare: 40x40x2
Ganci: Tondino Ø 16mm

Codice: 01005



Morsetto

Parapetto Provvisorio

2 versi - orizzontale e verticale
Materiale: Acciaio zincato, inox e plastica Certificato - Apertura 100-600 mm
Versatile e sicuro per varie installazioni
*Su richiesta anche con apertura da 100-800mm

Codice: 01006



Battitacco

Parapetto Provvisorio

Lunghezza: 1800 mm
Materiale: Alluminio
Caratteristiche: Rigido e stabile

Codice: 01007




Elemento Verticale Angolo AB 1200 mm

Parapetto Provvisorio

Lunghezza: 1200mm
Classe A-B
Materiale: Acciaio zincato
Tubolare: 35x35x2
Ganci: Tondino Ø 16mm

Codice: 01008

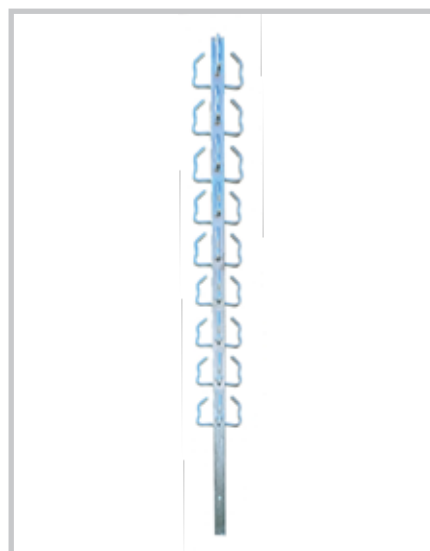

Elemento Verticale Angolo C 1200 mm

Parapetto Provvisorio

Lunghezza: 1200mm
Classe C
Materiale: Acciaio zincato
Tubolare: 35x35x2
Ganci: Tondino Ø 16mm

Codice: 01009




Elemento Verticale Angolo AB 1500 mm

Parapetto Provvisorio

Lunghezza: 1500mm
Classe A-B
Materiale: Acciaio zincato
Tubolare: 35x35x2
Ganci: Tondino Ø 16mm

Codice: 01010

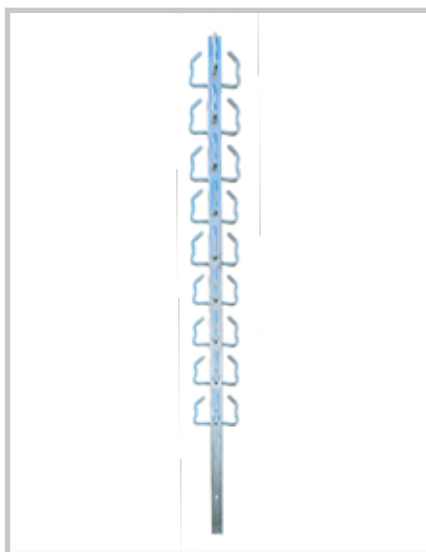

Elemento Verticale Angolo C 1500 mm

Parapetto Provvisorio

Lunghezza: 1500mm
Classe C
Materiale: Acciaio zincato
Tubolare: 35x35x2
Ganci: Tondino Ø 16mm

Codice: 01011



Corrente

Parapetto Provvisorio

Lunghezza: 1800mm
Materiale: Acciaio zincato
Classico da ponteggio

Codice: 01012

NORMATIVE E CONTROLLI

In Italia l'uso dei parapetti provvisori nei cantieri è regolato da un insieme di leggi, norme tecniche e linee guida volte a garantire la sicurezza nei lavori in quota. Ecco i punti essenziali:

Normativa di riferimento:

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure preventive, incluso il ricorso ai sistemi collettivi di protezione come i parapetti provvisori, per ridurre il rischio di caduta dall'alto.

La norma tecnica UNI EN 13374:2013 specifica requisiti e metodi di prova per i parapetti provvisori, includendo classificazioni (A, B, C) in base a pendenza della superficie di lavoro, sollecitazioni statiche e dinamiche.

I Quaderni Tecnici INAIL forniscono linee guida operative pratiche per scelta, montaggio, uso, verifica e manutenzione dei parapetti provvisori.

Prima dell'uso devono essere verificate le condizioni strutturali della superficie di appoggio, dei fissaggi e della stabilità complessiva. Il montaggio deve seguire le istruzioni del fabbricante e le normative applicabili.

Manutenzione e ispezioni regolari sono fondamentali: usura, corrosione, deformazioni, danneggiamenti possono compromettere la sicurezza.

Tipologie di parapetti provvisori

I parapetti provvisori si distinguono in base al sistema di fissaggio, al materiale impiegato e al tipo di utilizzo in cantiere.

Possono essere autoportanti, a morsetto, a fissaggio diretto, o integrati a ponteggi e strutture temporanee.

Ogni tipologia è progettata per rispondere a specifiche esigenze operative: dai lavori su coperture piane a quelli su superfici inclinate o bordi di solaio.

La scelta corretta del parapetto influisce direttamente sulla sicurezza, sulla praticità d'uso e sulla rapidità di montaggio.

Classi di prestazione secondo UNI EN 13374

La norma UNI EN 13374:2013 definisce tre classi principali di parapetti provvisori, in base alla pendenza del piano di lavoro e alle sollecitazioni a cui sono sottoposti:

Classe A: protezione contro cadute da superfici orizzontali o con pendenza $\leq 10^\circ$.

Classe B: idonea per superfici inclinate fino a 30° , con resistenza anche a carichi dinamici leggeri.

Classe C: utilizzata per coperture molto inclinate (fino a 60°), deve resistere a carichi dinamici elevati. Questa classificazione permette di selezionare il sistema più adatto, assicurando la conformità alle norme e la massima protezione degli operatori.

Installazione e sicurezza operativa

L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, seguendo le istruzioni del fabbricante e le prescrizioni del piano di sicurezza del cantiere. È fondamentale assicurare la corretta stabilità del sistema, il bloccaggio dei correnti e il posizionamento del fermapiEDE.

Durante le fasi di montaggio e smontaggio è obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Una posa corretta garantisce la piena efficienza del sistema e riduce i rischi di caduta durante le lavorazioni in quota.



Manutenzione e ispezioni periodiche

Ogni parapetto provvisorio deve essere sottoposto a controlli regolari per verificarne l'integrità e la conformità alle condizioni di sicurezza.

Le ispezioni riguardano:

*la stabilità della struttura e dei fissaggi;
la presenza di corrosione o deformazioni;
il corretto serraggio di morsetti e giunzioni;
la leggibilità della marcatura del produttore.*

Eventuali elementi danneggiati devono essere sostituiti immediatamente per mantenere l'efficacia del sistema.

Vantaggi dei sistemi modulari

I parapetti modulari offrono numerosi vantaggi rispetto alle soluzioni tradizionali:

*montaggio rapido senza forature permanenti;
adattabilità a diverse geometrie e inclinazioni;
riutilizzo in più cantieri;
trasporto e stoccaggio semplificati.*

Queste caratteristiche li rendono una soluzione economica e sostenibile, ideale per chi necessita di protezioni temporanee versatili e conformi alle normative vigenti.

I parapetti provvisori di classe C, secondo la norma UNI EN 13374:2013, sono progettati per garantire la massima sicurezza su coperture molto inclinate, con pendenze fino a 60°.

A differenza delle classi A e B, questi sistemi devono resistere non solo a carichi statici, ma anche a sollecitazioni dinamiche elevate, derivanti da eventuali scivolamenti o cadute degli operatori.



02.

ACCESSORI
PARAPETTO

Gli accessori per parapetti offrono una vasta gamma di soluzioni per garantire la sicurezza e la stabilità in diversi contesti lavorativi. Questi includono supporti a muro verticali e orizzontali, mensole, staffe sottogronda, raggiere, pedane angolo, e tanti altri. Ogni accessorio è progettato per facilitare l'installazione del parapetto, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di costruzione e a varie tipologie di coperture.

Tutti questi accessori sono realizzati con materiali resistenti e certificati, progettati per offrire una lunga durata e una resistenza ottimale in ambienti di lavoro ad alta richiesta.

Grazie alla loro versatilità, gli accessori per parapetti FOL ROMA permettono un'installazione facile e sicura in una vasta gamma di situazioni, assicurando un ambiente di lavoro protetto e conforme alle normative di sicurezza.

Note

Categoria:

Accessori per parapetti

Descrizione:

Supporti a muro, mensole, staffe sottogronda, raggiere e pedane angolo progettati per garantire sicurezza, versatilità e durata nel tempo

Punti di forza:

Materiali certificati, facilità di montaggio, compatibilità con diverse strutture

Applicazioni:

Coperture civili e industriali, bordi di solaio e aree con sporgenze



Supporto per piani verticali




Accessori Parapetto

Il nostro Supporto a Parete per Piani Verticali è realizzato in acciaio zincato, garantendo resistenza e durabilità nel tempo.

Il supporto è costituito da un tubolare di sezione 40x40x2 mm e un'altezza di 300 mm, progettato per ospitare il palo verticale del parapetto. Questo elemento essenziale è fissato a una robusta piastra quadrata da 150x150x5 mm, dotata di quattro asole per l'ancoraggio sicuro alla superficie della parete tramite stop a muro, garantendo la massima stabilità.

L'installazione è semplice e pratica: la piastra a muro assicura un montaggio rapido e affidabile, mentre il palo verticale si blocca facilmente tramite una vite a farfalla, che può essere serrata a mano senza bisogno di attrezzi. Questo supporto è ideale per la costruzione di sistemi di parapetti a parete, offrendo una soluzione versatile e resistente per la sicurezza in quota. Perfetto per applicazioni in ambienti industriali e civili, dove sicurezza e praticità sono una priorità.

Codice: 02001

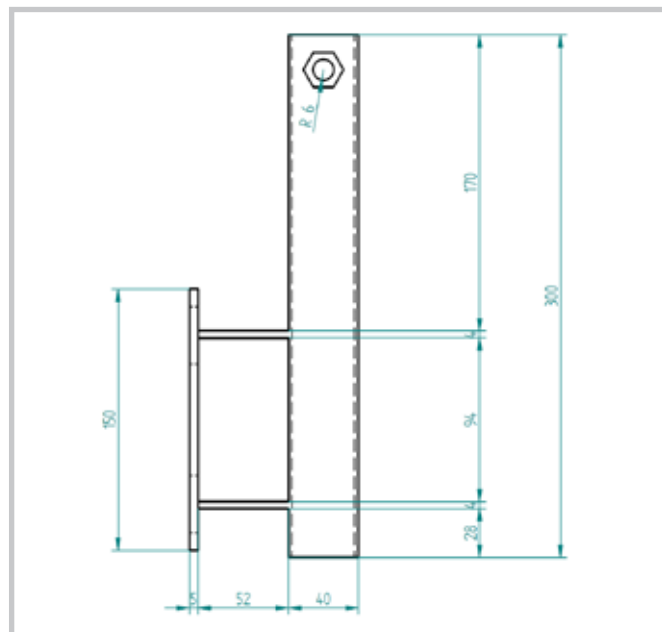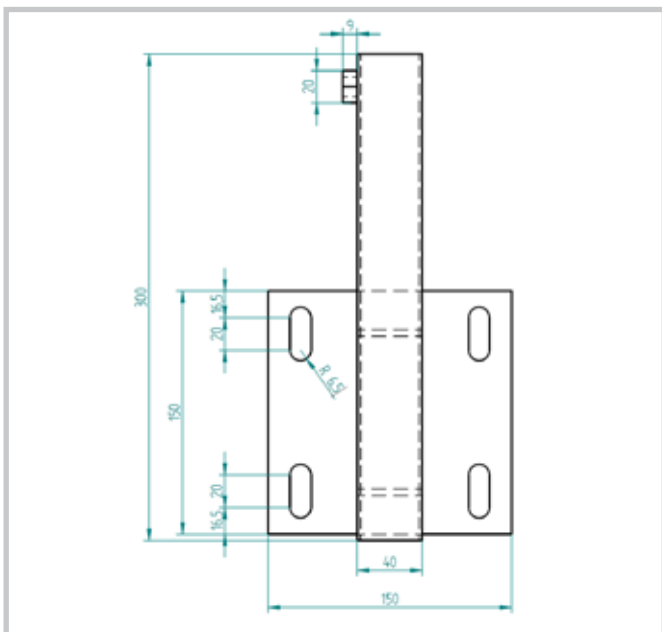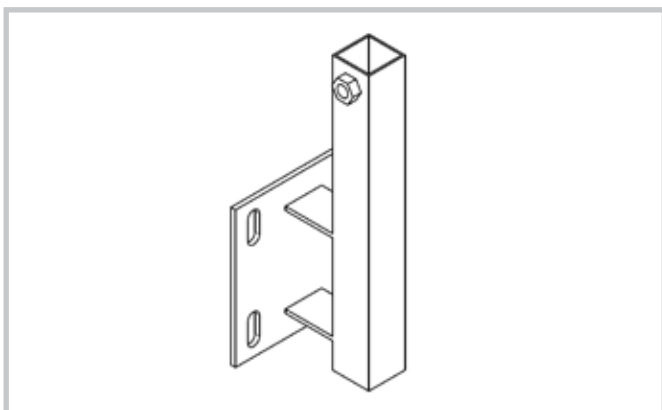

Dettagli

Descrizione

Tubolare verticale	40x40x2 mm
Piastra a parete	150x150x5 mm
Vite a farfalla	M12



Supporto per piani orizzontali

Accessori Parapetto

Il Supporto per Piani Orizzontali è una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di parapetti.




Realizzato interamente in acciaio zincato, questo supporto è composto da un tubolare centrale con sezione 40x40x2 mm che si estende verticalmente dalla base, permettendo l'inserimento del palo del parapetto.

La base è una solida piastra quadrata da 150x150 mm, dotata di 4 asole per il fissaggio sicuro tramite tasselli a terra.

Questo supporto è progettato per essere pratico e facile da installare: il tubolare centrale garantisce un posizionamento stabile del palo, bloccabile comodamente a mano grazie alla vite a farfalla. La piastra alla base assicura un ancoraggio stabile e sicuro, rendendo questo sistema ideale per applicazioni in cantieri edili e industriali, dove la sicurezza deve essere garantita.

Progettato per resistere alle sollecitazioni meccaniche e agli agenti atmosferici, il supporto offre una soluzione di lunga durata per la realizzazione di parapetti su superfici orizzontali. Facile da montare, è l'elemento perfetto per chi cerca praticità e sicurezza in un unico prodotto.

Codice: 02002

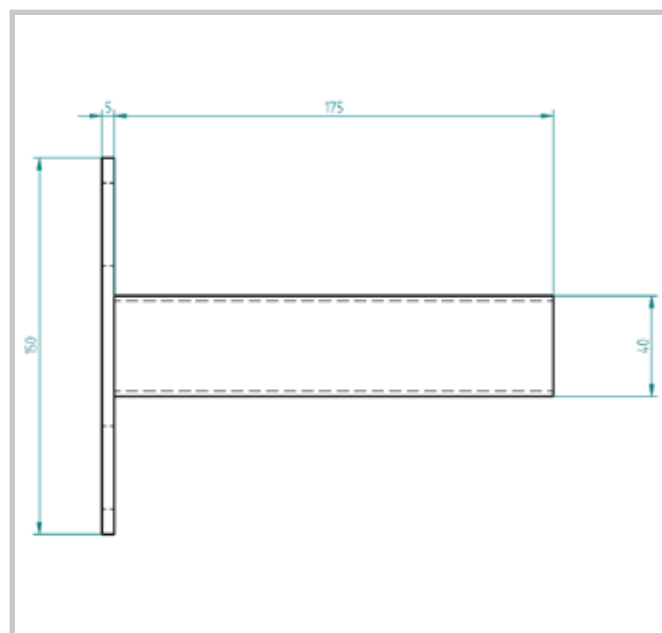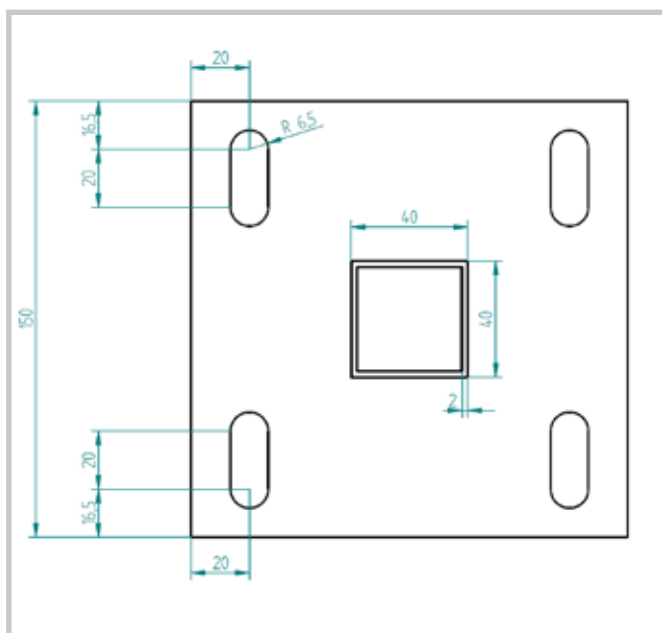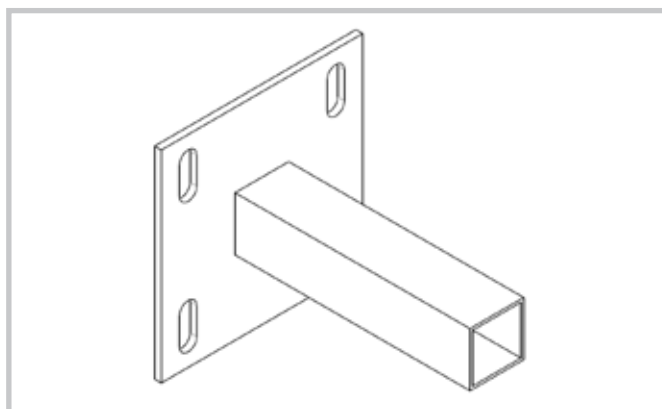

Dettagli

Descrizione

Materiale	Acciaio Zincato
Dimensioni	Tubolare 40x40x2 mm e piastra 150x150 mm con fissaggio tramite tasselli.
Utilità	Piastra asolata per fissaggio e vite a farfalla per bloccare il palo verticale



Supporto a muro per mensole





Accessori Parapetto

Supporto in acciaio zincato a parete per le nostre Mensole. Il Supporto a Parete per Mensole è progettato per garantire un'installazione sicura ed efficiente delle nostre mensole nei sistemi di parapetto a sbalzo. Realizzato con un tubo robusto da 48x3 mm, saldato su un supporto dotato di due piastre quadrate con asole, consente un fissaggio sicuro a parete tramite ancoraggi meccanici. Questa soluzione offre grande versatilità e resistenza per applicazioni in quota.

Il sistema permette di ancorare facilmente le mensole (articolo 02007) tramite l'uso del morsetto da ponteggio e del morsetto Fast Lock, garantendo una rapida installazione e una configurazione stabile. Una volta installate correttamente, le mensole offrono un doppio piano di calpestio, fornendo una superficie sicura sulla quale l'operatore può camminare.

Questa combinazione rappresenta una soluzione pratica ed efficiente per la realizzazione di parapetti a sbalzo, assicurando resistenza, stabilità e un elevato livello di sicurezza per i lavori in quota. L'acciaio zincato conferisce al supporto un'ottima durabilità, anche in condizioni ambientali gravose.

Codice: 02003

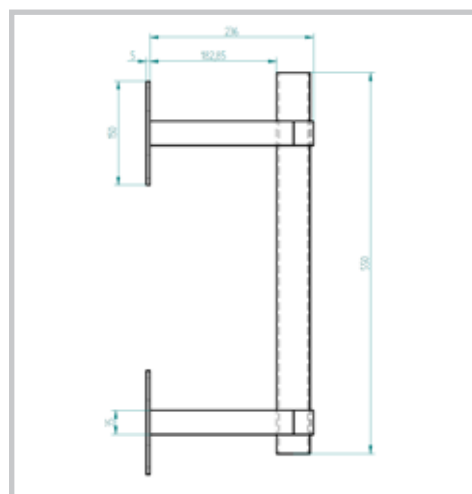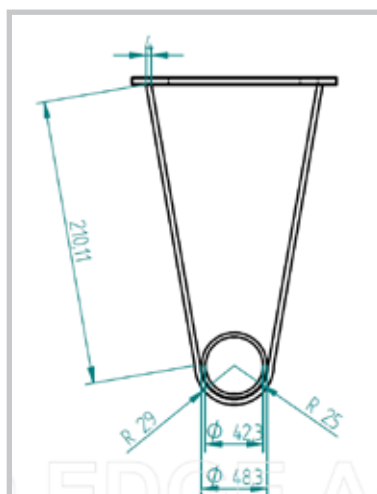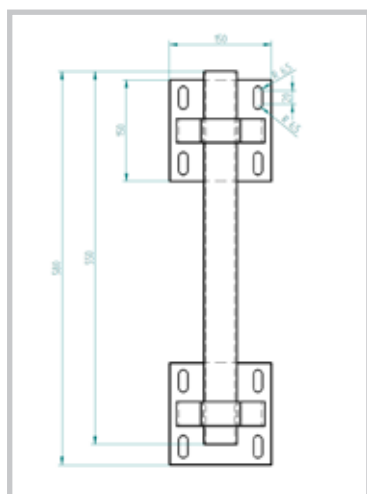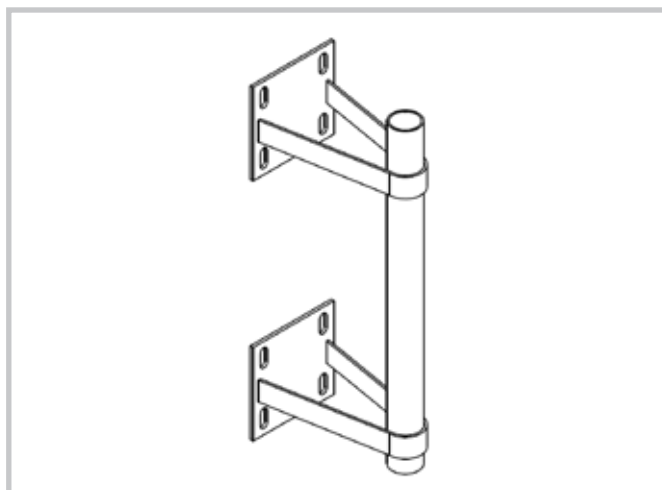

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio Zincato
Dimensioni	Tubo 48x3 mm saldato su supporto con piastre quadrate e asole
Utilità	Fissaggio sicuro a parete, supporto per mensole, applicazioni in quota.



Supporto a muro ad angolo per mensole




Accessori Parapetto

Il Supporto Angolare per Mensole è stato progettato per permettere un'installazione sicura e pratica nei punti più complessi degli edifici: gli angoli. Questo sistema utilizza robuste staffe angolate, che sostituiscono le tradizionali piastre quadrate, garantendo un fissaggio saldo e sicuro direttamente sugli angoli delle strutture.

Il supporto è costituito da un tubo in acciaio zincato da 48x3 mm, saldato sulle staffe angolate. Questa configurazione consente di ancorare con facilità le mensole tramite morsetti da ponteggio e morsetti Fast Lock, assicurando una rapida installazione e un'elevata stabilità. Grazie al doppio piano di calpestio che può essere installato sulle mensole, l'operatore avrà una superficie sicura e stabile su cui lavorare, rendendo questo sistema ideale anche per i parapetti a sbalzo sugli angoli degli edifici.

Il design specifico per angoli permette di massimizzare la copertura del parapetto, anche in aree particolarmente difficili da proteggere. Questa soluzione garantisce sicurezza, durabilità e versatilità in situazioni critiche.

Codice: 02004

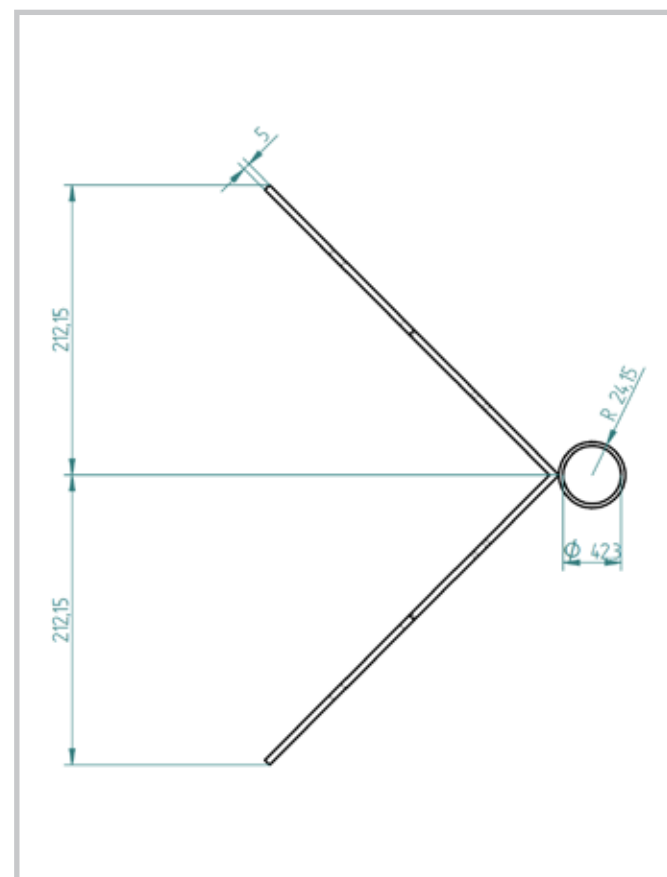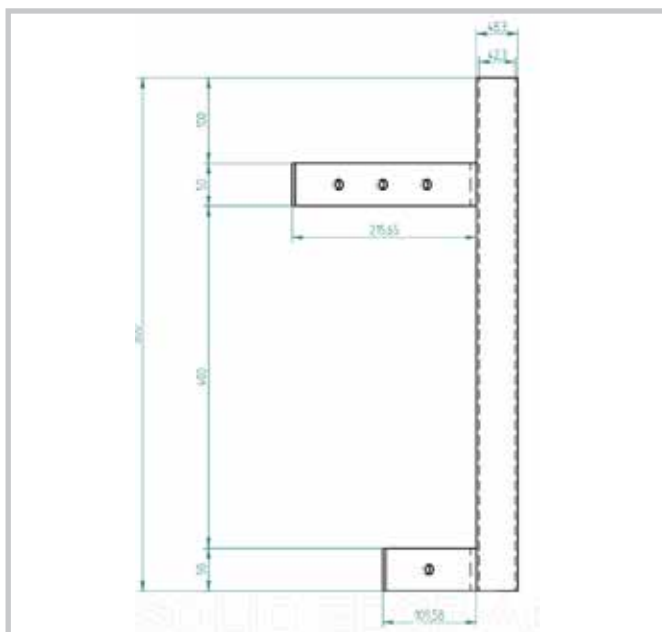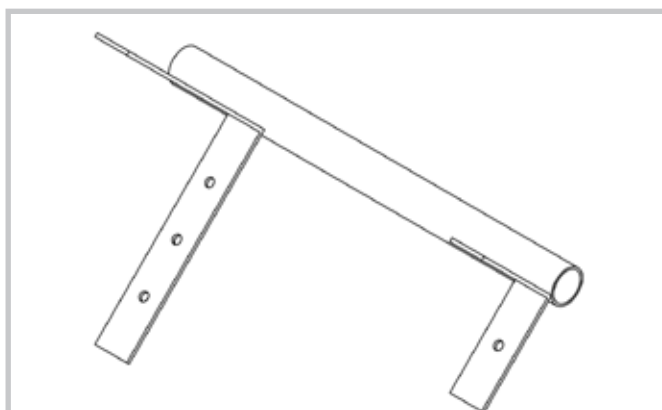

Dettagli

Descrizione

Materiale	Acciaio zincato, tubo 48x3 mm.
Caratteristiche	Staffe angolate, saldate al tubo
Utilità	Fissaggio sicuro sugli angoli, ideale per parapetti a sbalzo, mensole



Staffa sottogronda e prolunga

Accessori Parapetto



La Staffa Sottogronda è la soluzione ideale per quelle installazioni su coperture con sporgenze considerevoli rispetto alla parete verticale, dove il fissaggio tradizionale a parete non è possibile. Questo supporto si fissa direttamente sotto la gronda, offrendo un'ancoraggio sicuro anche in presenza di distacchi significativi dalla struttura portante.

La staffa è realizzata con un robusto tubolare saldato a piastre apposite, che garantiscono la stabilità e la resistenza del sistema. Successivamente, è possibile inserire una prolunga di tubolare con alzatina per accogliere il palo verticale del parapetto, completando così il sistema di protezione. Una volta montato, il parapetto offre la sicurezza necessaria per le operazioni in quota, garantendo resistenza e durabilità nel tempo.

Grazie alla sua praticità, la staffa sottogronda rappresenta una soluzione versatile per l'installazione di parapetti su coperture con particolari configurazioni strutturali, assicurando sicurezza senza compromessi.



Codice: 02005

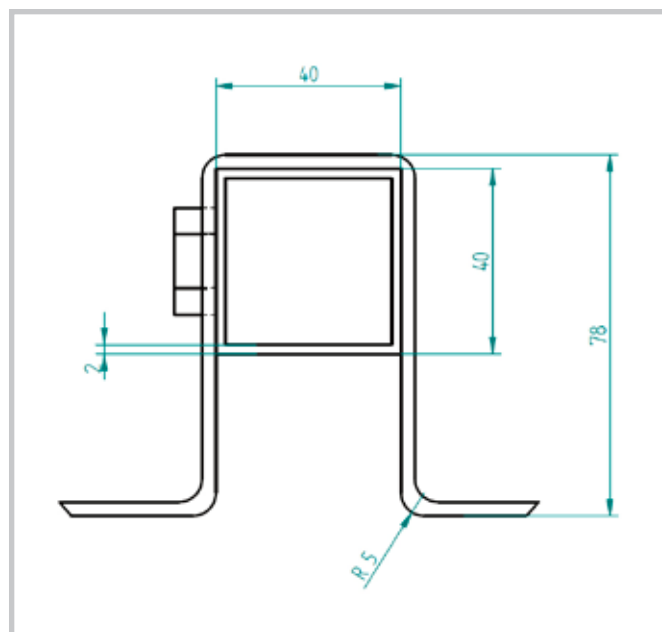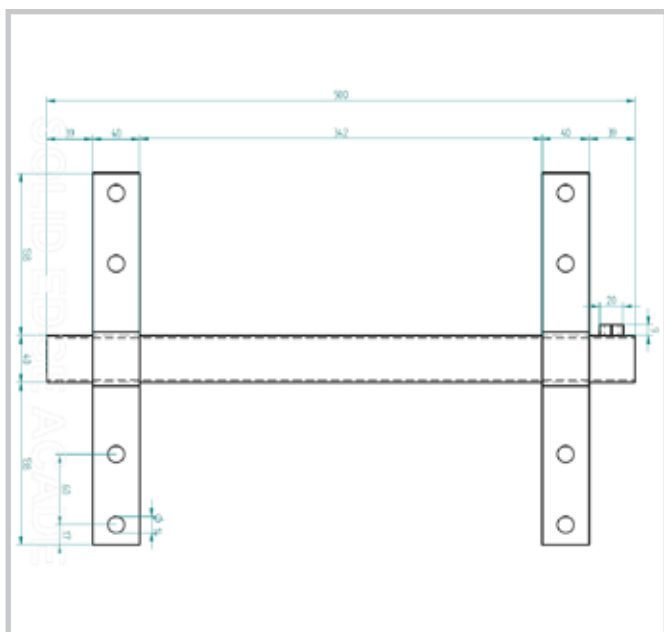

Dettagli	Descrizione
Materiale	Tubolare saldato con piastre, acciaio zincato.
Caratteristiche	Staffa con prolunga di tubolare e alzatina per palo verticale.
Utilità	Fissaggio parapetti su strutture particolari.



Mensola a sbalzo

Accessori Parapetto

La Mensola a Sbalzo è una soluzione pratica e versatile per la creazione di parapetti temporanei in cantieri edili o industriali. Questa mensola è progettata per essere facilmente ancorata al classico tubo da 48 mm, o a parete tramite apposito supporto, utilizzando il morsetto da ponteggio e il morsetto Fast Lock. Entrambi garantiscono un collegamento rapido, sicuro e stabile.

Un elemento chiave della mensola è la sua alzatina scorrevole, che consente di inserire il palo verticale del parapetto. Questo meccanismo permette una regolazione flessibile, adattando la profondità del parapetto in base alle esigenze specifiche della copertura o della sporgenza sotto gronda, assicurando così la massima sicurezza operativa.

Realizzata in acciaio zincato, la mensola offre grande resistenza e durabilità, anche in condizioni ambientali gravose. La facilità di installazione e l'elevata versatilità la rendono ideale per qualsiasi configurazione di cantiere, garantendo un sistema di protezione sicuro e affidabile per il lavoro in quota.

Codice: 02007

Mensola a sbalzo per angolo

Codice: 02008

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Compatibile con tubo 48 mm, alzatina scorrevole per palo verticale.
Utilità	Creazione di parapetti temporanei sicuri e regolabili in cantiere.







Alzatina

Accessori Parapetto

L'Alzatina Scorrevole è un accessorio molto utile per l'installazione di sistemi di parapetto. Questo pratico elemento permette l'inserimento del palo verticale del parapetto, assicurando una regolazione flessibile e precisa in base alle esigenze riscontrate. Progettata per scorrere agevolmente su altri elementi accessori del parapetto, come la mensola, l'alzatina consente di posizionare il palo alla misura desiderata e di bloccarlo in modo sicuro tramite una vite a farfalla.

La facilità di utilizzo e la regolazione senza attrezzi rendono l'alzatina una soluzione ideale per i professionisti del settore, permettendo un montaggio rapido e sicuro in diverse configurazioni. Realizzata in acciaio zincato, è resistente agli agenti atmosferici e garantisce la massima durabilità, anche in condizioni difficili.

Codice: 02009

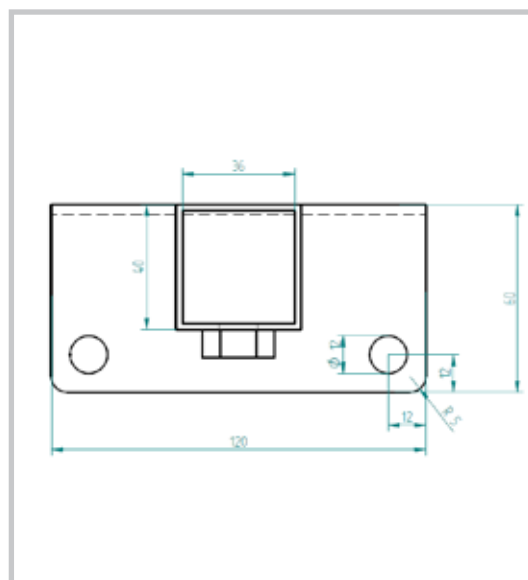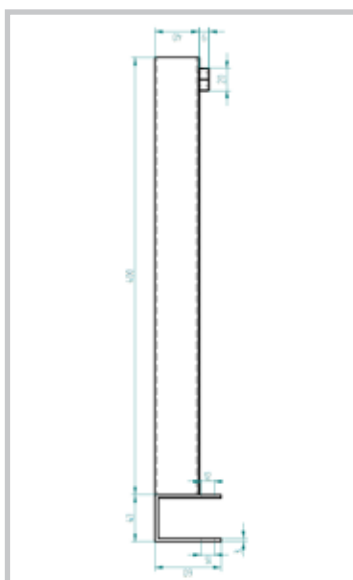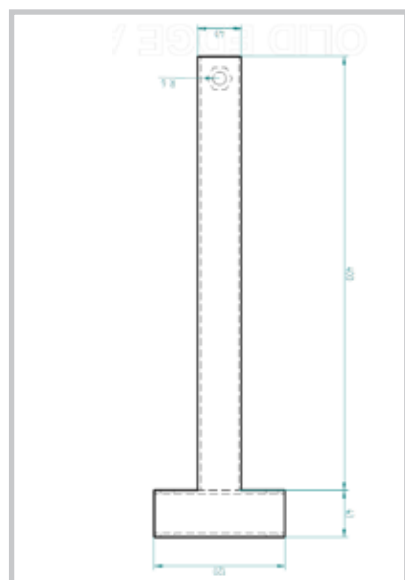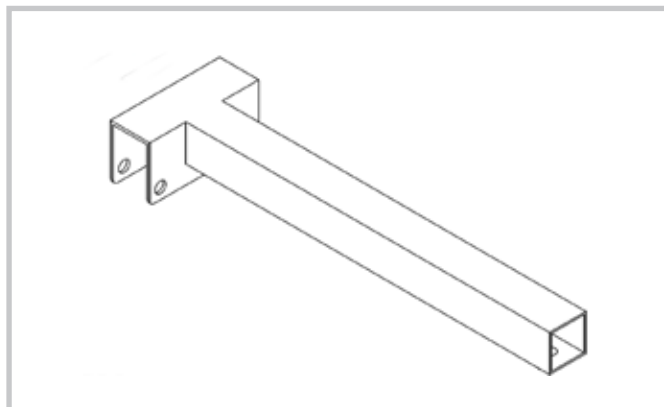

Dettagli

Descrizione

Materiale	Acciaio zincato, vite a farfalla.
Caratteristiche	Struttura scorrevole per regolazione del palo verticale.
Utilità	Permette il fissaggio regolabile del palo verticale senza attrezzi.



Pedana per angolo

Accessori Parapetto

La Pedana ad Angolo è stata sviluppata per garantire la massima sicurezza anche negli angoli dei ponteggi a sbalzo, un punto critico per il camminamento sicuro. Realizzata in acciaio zincato, questa pedana si integra perfettamente con il nostro sistema di ponteggio a sbalzo, composto da supporti a muro, mensole, e pedane da ponteggio.

Grazie alla sua struttura progettata ad hoc, la pedana ad angolo permette di collegare i camminamenti nei punti angolari, offrendo una continuità sicura e stabile per gli operatori. Questo elemento essenziale consente di proseguire il camminamento senza interruzioni, riducendo i rischi legati al transito su angoli non protetti.

La pedana ad angolo si installa facilmente e si adatta a diverse configurazioni di ponteggio, rendendola una soluzione versatile per i cantieri edili. Progettata per resistere agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche, garantendo un supporto sicuro e duraturo nel tempo.

Codice: 02012

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio Zincato
Compatibilità	Compatibile con sistemi di ponteggio a sbalzo.
Utilità	Connessione sicura degli angoli nei camminamenti su ponteggi.



Attacco a Raggiera

Accessori Parapetto

L'Attacco a Raggiera è un accessorio fondamentale per l'installazione sicura di parapetti su coperture inclinate. Progettato per garantire la corretta posizione verticale del palo del parapetto, questo prodotto si distingue per la sua capacità di adattarsi facilmente all'inclinazione del tetto. La sua struttura forata in più punti permette una regolazione precisa dell'angolazione, consentendo di compensare l'inclinazione della copertura e mantenere il parapetto in posizione ottimale.

Questo accessorio è particolarmente utile in situazioni dove la copertura non è piana, offrendo un'installazione flessibile e sicura. Realizzato in acciaio zincato, l'attacco a raggiera è progettato per durare nel tempo, garantendo resistenza agli agenti atmosferici e una lunga vita operativa anche nelle condizioni più difficili.

Grazie alla sua facilità di utilizzo e alla regolabilità, l'attacco a raggiera è un elemento indispensabile per chi opera in sicurezza su coperture inclinate, rendendo l'installazione del parapetto veloce e precisa.

Codice: 02013

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio Zincato
Struttura	Struttura forata per regolazione angolare su coperture inclinate.
Utilità	Mantiene il palo del parapetto in posizione verticale su tetti inclinati.



Kit singolo per parapetto autoportante

Accessori Parapetto

Il Kit Parapetto con Contrappeso Singolo è una soluzione completa e sicura per l'installazione di parapetti autoportanti, senza necessità di interventi diretti sulla copertura o sull'edificio. Questo kit è composto da tre elementi principali: una basetta stabile, una prolunga orizzontale e un contrappeso costituito da un cestello e due blocchi solidi. Grazie a questo sistema, il parapetto si mantiene autonomamente, garantendo la massima sicurezza per le operazioni in quota senza compromettere l'integrità della struttura esistente. Il contrappeso, ben bilanciato, offre stabilità al braccio del parapetto, rendendolo adatto a una varietà di configurazioni e superfici.

Il design modulare e la facilità di installazione rendono questo kit ideale per applicazioni temporanee o permanenti, dove non è possibile o consigliabile fissare il parapetto direttamente all'edificio. Realizzato con materiali robusti e resistenti agli agenti atmosferici, il kit parapetto con contrappeso singolo assicura durabilità e protezione costante, rispettando le normative di sicurezza.

Codice: 02014

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato, cemento per contrappeso.
Struttura	Basetta, prolunga orizzontale, contrappeso con due blocchi.
Utilità	Parapetto autoportante senza fissaggi su coperture o edifici.



Kit doppio per parapetto autoportante Angolo

Accessori Parapetto

Il Kit Parapetto per Angoli con Contrappesi è progettato per garantire la continuità e la sicurezza dei parapetti autoportanti negli angoli degli edifici.

Questo kit specifico è composto da due basette, due prolunghe orizzontali e due contrappesi solidi realizzati con un cestello e blocchi in cemento. Il design permette di creare una connessione sicura e stabile tra due sezioni di parapetto, ripartendo dall'angolo e proseguendo in una direzione ortogonale. Grazie alla struttura modulare e alla disposizione dei contrappesi, il sistema offre una grande stabilità, senza richiedere fissaggi alla copertura o alla struttura portante dell'edificio. Il kit è ideale per configurazioni in cui è necessario cambiare direzione, mantenendo però una protezione continua e sicura lungo il perimetro.

Realizzato in acciaio zincato per garantire resistenza agli agenti atmosferici, questo kit per angoli è una soluzione versatile e duratura per la sicurezza in cantiere, perfettamente integrabile con i sistemi di parapetto autoportanti già in uso.

Codice: 02015

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato, cemento per contrappesi.
Struttura	Due basette, due prolunghe orizzontali, due contrappesi.
Utilità	Collegamento sicuro di parapetti autoportanti negli angoli.

03.

LINEA VITA
TETTI

La categoria Linea Vita Tetti include una vasta gamma di soluzioni progettate per garantire la sicurezza degli operatori che lavorano su coperture e tetti. Questi sistemi di protezione sono fondamentali per prevenire incidenti e cadute in quota, offrendo ancoraggi sicuri e duraturi.

La linea vita è costituita da una serie di componenti come palettii, ancoraggi, piastre e cavi, tutti realizzati con materiali di alta qualità come l'acciaio zincato e inox, resistenti agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche.

Ogni componente della linea vita è pensato per garantire una protezione costante durante le operazioni, consentendo agli operatori di spostarsi in sicurezza lungo la copertura senza staccarsi dalla fune di sicurezza. I sistemi sono progettati per essere facilmente installabili su diverse tipologie di tetti, sia piani che inclinati, e sono conformi alle normative di sicurezza sul lavoro.

I kit di linea vita tetti offrono soluzioni complete e modulari, adattabili a varie configurazioni, come l'installazione su tetti con angoli o coperture particolarmente complesse.

Con una linea vita ben progettata, è possibile assicurare l'incolumità degli operatori durante le operazioni di manutenzione, costruzione o intervento su tetti e superfici in quota, aumentando l'efficienza e riducendo i rischi.

Note

Categoria:

Linea Vita Tetti

Descrizione:

Sistemi di ancoraggio completi per la sicurezza in quota, composti da colonnine, piastre, cavi e accessori in acciaio zincato e inox.

Punti di forza:

Conformi alle normative EN 795 e UNI 11578, resistenti agli agenti atmosferici, modulari e facili da installare.

Applicazioni:

Coperture piane o inclinate, tetti industriali, civili e complessi architettonici.

Le linee vita rappresentano oggi uno dei sistemi di sicurezza più utilizzati e richiesti nel settore edilizio e industriale, in quanto permettono di lavorare in quota nel pieno rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche)

Una linea vita correttamente progettata e installata non solo garantisce la protezione degli operatori, ma preserva anche l'integrità della struttura, grazie a fissaggi studiati per adattarsi alle diverse tipologie di tetto — in legno, cemento, lamiera ed altro. Ogni sistema viene verificato per resistere a carichi elevati e assorbire l'energia generata in caso di caduta, limitando le sollecitazioni trasmesse alla copertura.

Le soluzioni moderne si distinguono per la modularità e la semplicità di montaggio:

pali iniziali, intermedi, terminali e angolari permettono di seguire l'andamento della copertura, mentre gli ammortizzatori integrati, tenditori, morsetti, redance e tutto il resto garantiscono continuità e sicurezza del percorso.

Grazie all'impiego di materiali zincati o inox, i sistemi offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e una lunga durata nel tempo, anche in condizioni ambientali severe. Ogni componente è progettato per unire funzionalità e robustezza, assicurando un'elevata affidabilità anche dopo anni di utilizzo.

Le linee vita non sono soltanto un obbligo normativo, ma una scelta di responsabilità verso la sicurezza degli operatori e la tutela delle strutture. Investire in un sistema di ancoraggio certificato significa ridurre i rischi, migliorare l'efficienza degli interventi in quota e rispettare gli standard di sicurezza richiesti dal mercato moderno.



Le linee vita installate su coperture tradizionali con tegole rappresentano una delle soluzioni più diffuse e affidabili per garantire la sicurezza degli operatori durante interventi di manutenzione, ispezione o pulizia. In questo tipo di installazione, i vari componenti vengono integrati in modo armonico alla struttura del tetto, assicurando la massima stabilità e durata nel tempo senza compromettere l'estetica della copertura.

Ogni linea vita è costituita da colonnine di ancoraggio fissate alla struttura portante del tetto, progettate per sostenere carichi elevati e resistere alle sollecitazioni dinamiche generate da eventuali cadute. Il fissaggio viene posizionato sotto il manto di tegole e sigillato in modo da garantire un perfetto isolamento dall'acqua, preservando l'integrità del tetto.



Tra una colonnina e l'altra viene tesa la fune in acciaio zincato o inox, regolata tramite un tenditore che assicura la giusta tensione del sistema. I morsetti di fissaggio garantiscono il bloccaggio sicuro della fune, mentre gli elementi terminali e intermedi permettono agli operatori di muoversi liberamente lungo la linea senza dover mai staccare il cordino di sicurezza.



Palo iniziale

Linea Vita Tetti

Il Palo Iniziale per Linea Vita Tetti è un componente fondamentale per la realizzazione di sistemi di sicurezza su coperture piane, terrazzi, balconi ecc., garantendo la massima protezione per le operazioni in quota. Realizzato interamente in acciaio zincato, questo palo offre robustezza e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per ambienti esterni.

La sua struttura è composta da una solida colonnina in acciaio pieno di 50 mm di diametro, sulla cui sommità è avvitato un golfare M20 maschio, che funge da testata per l'aggancio della fune. La colonnina viene poi saldata ad una piastra solida asolata e poi fissata a terra tramite barre filettate m12 e resina epossidica specifica.


Questo palo è progettato per offrire una soluzione pratica e semplice da installare, senza compromettere la robustezza o la qualità. È ideale per l'installazione di linee vita su tetti, garantendo un punto di ancoraggio sicuro e affidabile per gli operatori che lavorano in quota.



Codice: 03001

Versione in acciaio inox

Codice: 03002

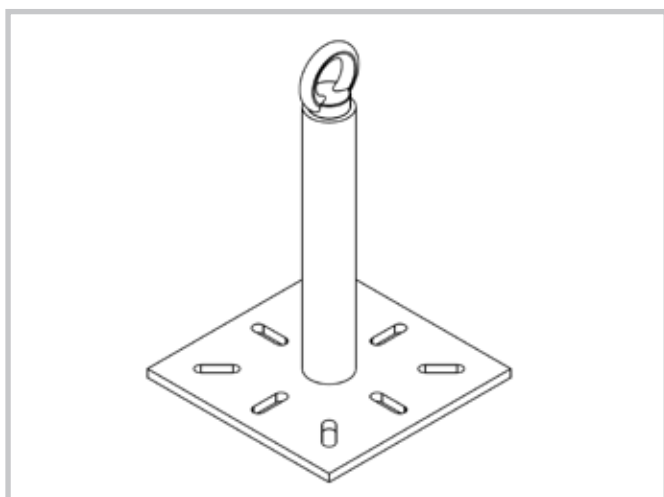

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato e Acciaio Inox
Dimensioni	Colonnina Ø50 mm, golfare M20, barre M12.
Utilità	Punto di ancoraggio per linee vita su tetti e coperture.



Palo intermedio

Linea Vita Tetti

Il Palo Intermedio per Linea Vita Tetti è un componente avanzato del sistema di sicurezza linea vita tetti, progettato per permettere il passaggio fluido e sicuro dell'operatore lungo la linea vita, senza la necessità di staccarsi dalla fune di sicurezza. Realizzato in acciaio zincato di alta qualità, questo palo si distingue per la sua testata, sviluppata appositamente per consentire il superamento del punto intermedio con un semplice movimento.

La testata intermedia permette all'operatore di oltrepassare l'ostacolo del palo senza interruzioni, garantendo una protezione costante e riducendo i rischi durante le operazioni in quota. Il palo mantiene tutte le caratteristiche di robustezza del sistema, con una colonnina in acciaio pieno di diametro 50 mm e un fissaggio stabile tramite una piastra solida asolata.


Questa soluzione è ideale per chi necessita di un sistema di sicurezza pratico e affidabile, in grado di garantire continuità e protezione su tutta la linea vita, senza compromettere l'efficienza operativa.



Codice: 03003

Versione in acciaio inox

Codice: 03004

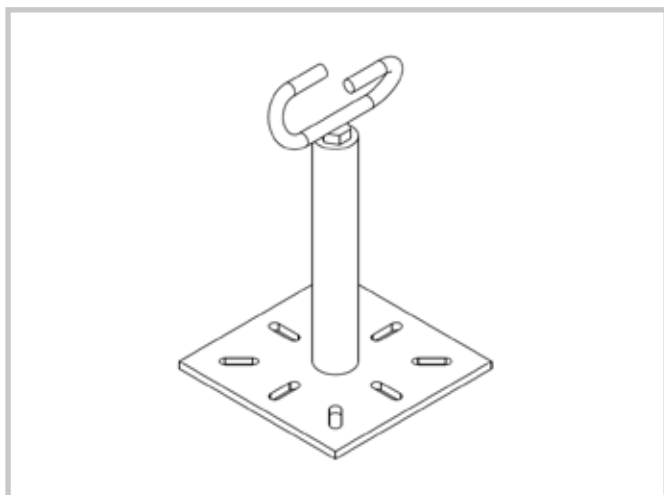

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato e Acciaio Inox
Dimensioni	Colonnina Ø50 mm, testata intermedia, piastra asolata, barre M12.
Utilità	Passaggio continuo sulla linea vita senza sgancio



Palo Angolo

Linea Vita Tetti

Il Palo Angolo per Linea Vita Tetti è progettato per garantire la continuità della linea vita nelle situazioni in cui è necessario superare angoli o ostacoli strutturali, come il termine di un edificio o una svolta lungo la copertura. Realizzato in acciaio zincato resistente, il palo angolo mantiene le caratteristiche di robustezza e sicurezza dei pali iniziale e intermedio, con una colonnina in acciaio pieno di 50 mm di diametro saldata su piastra solida asolata, a sua volta fissata a terra con barre filettate e resina.


La particolarità di questo palo è la sua testata, studiata appositamente per consentire il passaggio della fune in maniera sicura e fluida. Grazie a una rondella in plastica integrata, la fune può curvare agevolmente attorno al palo, mantenendo sempre la corretta tensione e garantendo la sicurezza dell'operatore durante le operazioni in quota.



Codice: 03005

Versione in acciaio inox

Codice: 03006

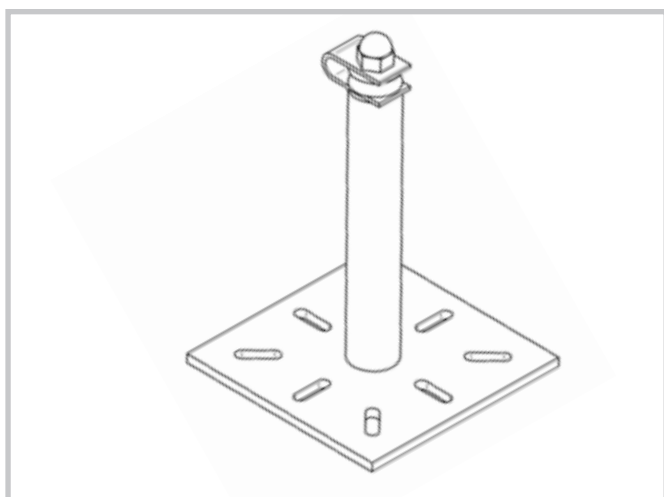

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato e Acciaio Inox
Dimensioni	Colonnina Ø50 mm, testata per angolo fune, piastra asolata, barre M12
Utilità	Continuazione della linea vita su angoli e cambi direzione



Piastra a 4 vie

Linea Vita Tetti

La Piastra a 4 Vie per Linea Vita è un elemento versatile e funzionale progettato per migliorare l'efficienza dei sistemi di sicurezza su coperture. Realizzata in acciaio zincato, questa piastra circolare è dotata di quattro asole strategicamente posizionate che consentono di utilizzarla come punto di ripartenza per più linee vita. È ideale per collegare fino a quattro linee vita in un unico punto, offrendo la possibilità di diramare da una stessa piastra da una a tre linee aggiuntive.

Grazie alla sua struttura solida e alle asole, la piastra a 4 vie può essere utilizzata come testata per un palo o una colonnina, creando un nodo centrale sicuro da cui far partire o terminare le linee vita. Questa soluzione è particolarmente indicata per cantieri o installazioni su tetti complessi, dove è necessario gestire più percorsi di sicurezza.

Codice: 03019

Versione in acciaio inox

Codice: 03020

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato.
Struttura	Circolare con 4 asole per ancoraggio
Utilità	Permette la ripartenza di più linee vita da un unico punto.



Interruzione di linea

Linea Vita Tetti

L'Interruzione di Linea per Sistemi di Sicurezza è un accessorio essenziale per garantire il controllo e la limitazione del movimento dell'operatore lungo la linea vita.

Realizzato in acciaio zincato per resistere alle intemperie e all'usura, questo componente è composto da una staffetta e un morsetto che consentono il fissaggio sicuro sulla fune di sicurezza. La sua funzione principale è quella di servire da fine corsa, arrestando il proseguimento del cordino dell'operatore in un punto specifico della linea.

Questo sistema è particolarmente utile in situazioni in cui è necessario fermare l'operatore prima di raggiungere un'area potenzialmente pericolosa o quando è richiesto un controllo preciso del raggio d'azione. Facile da installare e adattabile a diverse configurazioni di linea vita, l'interruzione di linea offre una soluzione pratica per migliorare la sicurezza in cantiere.

Codice: 03021

Versione in acciaio inox

Codice: 03022

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato.
Struttura	Staffetta e morsetto per fissaggio sulla fune.
Utilità	Serve da fine corsa per arrestare il movimento del cordino.



Staffa con contropiastra

Linea Vita Tetti

La nostra staffa sottogronda è un prodotto realizzato su misura per garantire un ancoraggio sicuro ed efficiente delle travi sottostanti la copertura. Costruita in acciaio zincato di elevata resistenza, essa assicura un'ottima protezione contro la corrosione e le sollecitazioni ambientali, risultando ideale per applicazioni sia in ambito civile che industriale.

Il sistema di fissaggio prevede l'utilizzo di una barra filettata che, una volta inserita attraverso un foro appositamente praticato nella copertura, permette alla staffa di abbracciare saldamente la trave, distribuendo uniformemente il carico e garantendo la massima stabilità strutturale. All'esterno del tetto, la barra filettata si collega al punto di ancoraggio della linea vita, comunemente rappresentato dalle colonnine predisposte, integrandosi perfettamente con il sistema di sicurezza in quota. Ogni componente è progettato e realizzato secondo rigorosi standard qualitativi e normativi, assicurando conformità alle prescrizioni tecniche e alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

La personalizzazione del prodotto consente di adattarsi a configurazioni specifiche e peculiarità costruttive del sito, offrendo una soluzione tecnica e affidabile per la gestione degli ancoraggi e la protezione degli operatori durante le operazioni in quota.

Coniugando precisione costruttiva e materiali di alta qualità, questa staffa sottogronda rappresenta la scelta ideale per chi cerca un sistema di ancoraggio robusto e duraturo, capace di garantire elevati standard di sicurezza e performance nel tempo.



Codice: 03033



Sistema semplice 2 falde

Linea vita tetti centrale su tetto a 2 falde, con 4 punti fissi antipendolo.



Sistema semplice 2 falde lunghezza 10+ metri

Linea vita tetti centrale su tetto a 2 falde, con 4 punti fissi antipendolo e colonnina intermedia se si superano i 10m da punto a punto.





Colonnina Linea Vita

Linea Vita Tetti

H 200 mm

La Colonnina Standard per Linea Vita rappresenta uno dei componenti fondamentali della nostra azienda per la realizzazione di sistemi di sicurezza su coperture. Questo prodotto, tanto semplice quanto efficace, è progettato per offrire una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di linee vita.


La colonnina è realizzata in acciaio pieno, con un design cilindrico che la rende estremamente resistente. È forata nella parte superiore con un attacco M20, pensato per l'inserimento di diverse testate, in base alle esigenze specifiche del progetto. La parte inferiore, invece, è filettata M27 per consentire l'installazione della barra filettata M27, che verrà fissata saldamente all'interno della copertura da mettere in sicurezza. Il sistema viene poi sigillato con una resina apposita per garantire la massima stabilità e sicurezza.

Grazie alla sua struttura semplice e alla flessibilità di utilizzo, la colonnina standard è il cuore dei sistemi di linea vita, assicurando protezione e affidabilità per chi opera in quota.


Codice: 04003

Versione in acciaio inox

Codice: 04004

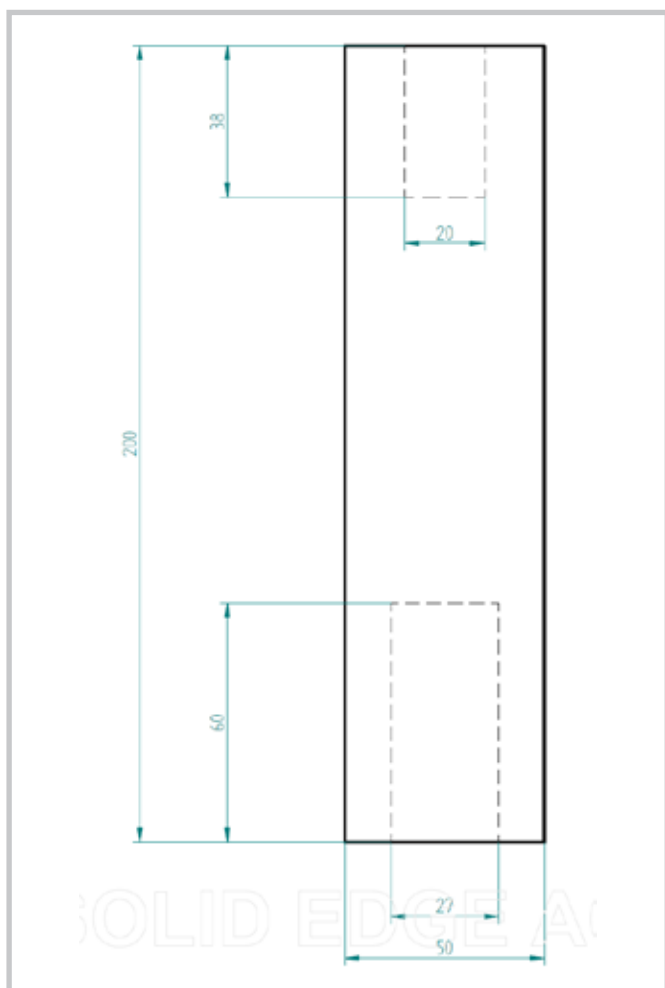

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio pieno, zincato per resistenza e durata.
Struttura	Filettatura superiore M20, filettatura inferiore M27, acciaio pieno diam.50 mm
Utilità	Fissaggio sicuro delle linee vita sulla copertura, garantendo un ancoraggio stabile e sicuro.

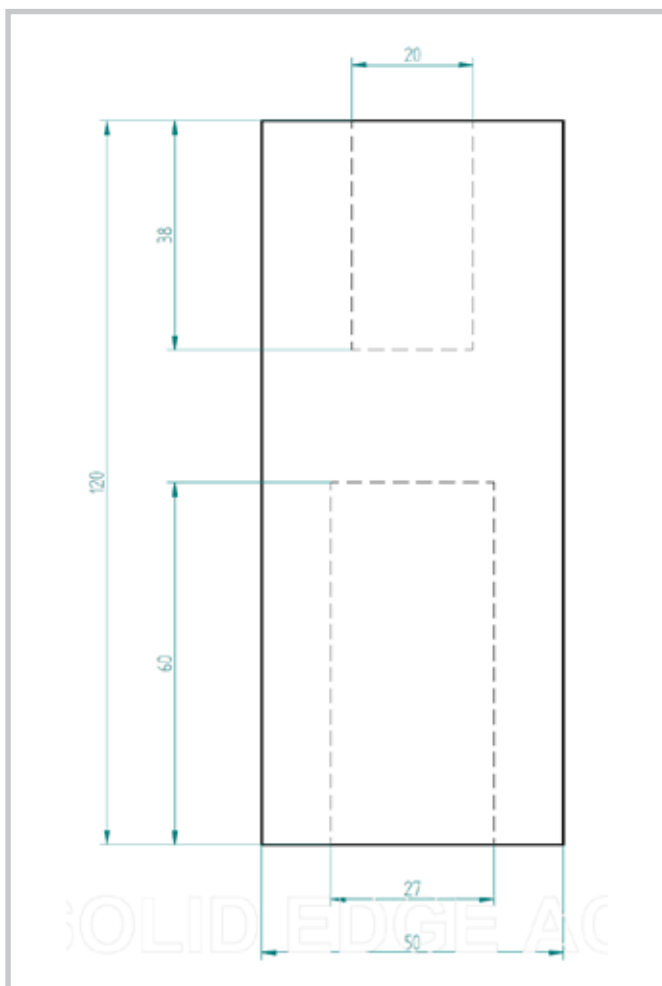

Colonnina Linea Vita

Linea Vita Tetti

H 120 mm

La Colonnina Standard per Linea Vita rappresenta uno dei componenti fondamentali della nostra azienda per la realizzazione di sistemi di sicurezza su coperture. Questo prodotto, tanto semplice quanto efficace, è progettato per offrire una soluzione robusta e affidabile per l'installazione di linee vita.

La colonnina è realizzata in acciaio pieno, con un design cilindrico che la rende estremamente resistente. È forata nella parte superiore con un attacco M20, pensato per l'inserimento di diverse testate, in base alle esigenze specifiche del progetto. La parte inferiore, invece, è filettata M27 per consentire l'installazione della barra filettata M27, che verrà fissata saldamente all'interno della copertura da mettere in sicurezza. Il sistema viene poi sigillato con una resina apposita per garantire la massima stabilità e sicurezza.

Grazie alla sua struttura semplice e alla flessibilità di utilizzo, la colonnina standard è il cuore dei sistemi di linea vita, assicurando protezione e affidabilità per chi opera in quota.

Codice: 04005

Versione in acciaio inox

Codice: 04006



Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio pieno, zincato per resistenza e durata.
Struttura	Filettatura superiore M20, filettatura inferiore M27, acciaio pieno diam.50 mm
Utilità	Fissaggio sicuro delle linee vita sulla copertura, garantendo un ancoraggio stabile e sicuro.



Testata Iniziale

Linea Vita Tetti

Golfare Maschio M20
Acciaio zincato

Codice: 04007

Versione in acciaio inox

Codice: 04008



Testata Intermedia

Linea Vita Tetti

Tondino pieno piegato e saldato su
bullone M20 - Acciaio zincato

Codice: 04009

Versione in acciaio inox

Codice: 04010



Testata Angolo

Linea Vita Tetti

Puleggia in plastica, piatto in acciaio,
dado ceco, e barra filettata.
Acciaio zincato

Codice: 04011

Versione in acciaio inox

Codice: 04012



Testata Iniziale con piastra a 4 vie

Linea Vita Tetti

03019 + 04007

Codice: 04013

Versione in acciaio inox

Codice: 04014

03020 + 04008



Testata Interme- dia con piastra a 4 vie

Linea Vita Tetti

03019 + 04009

Codice: 04015

Versione in acciaio inox

Codice: 04016

03020 + 04010



Testata Angolo con piastra a 4 vie

Linea Vita Tetti

03019 + 04011

Codice: 04017

Versione in acciaio inox

Codice: 04018

03020 + 04012



Punto Fisso

Linea Vita Tetti

Utilizzato soprattutto per l'installazione di antipendolo.

04009+Barra M20 + Dado giunz. M20

Codice: 04019

Versione in acciaio inox 04010+Barra Filettata M20 + Dado giunz. M20

Codice: 04020



Composizione Punto Fisso e utilizzo



Passaggio iniziale a parete

Linea Vita Tetti - parete

04007 + Barra M20 + Dado M20

Codice: 04021

Versione in acciaio inox

04008 + Barra M20 + Dado M20

Codice: 04022



Passaggio intermedio a parete

Linea Vita Tetti - parete

04009 sp. + Barra M20 + Dado M20

Codice: 04023

Versione in acciaio inox

04010 sp. + Barra M20 + Dado M20

Codice: 04024



Passaggio Angolo a parete

Linea Vita Tetti - parete

04011 sp. + Barra M20 + Dado M20

Codice: 04025

Versione in acciaio inox

04012 sp. + Barra M20 + Dado M20

Codice: 04026



Le linee vita moderne rappresentano l'evoluzione dei sistemi di sicurezza anticaduta

Progettate per offrire soluzioni efficienti, versatili e durature su ogni tipologia di copertura.

Ogni impianto è frutto di uno studio tecnico accurato, che tiene conto non solo delle caratteristiche strutturali del tetto, ma anche delle modalità d'uso e delle esigenze operative degli addetti ai lavori.

Un sistema di linea vita ben progettato deve garantire continuità di ancoraggio, facilità di utilizzo e minima invasività sulla copertura o struttura.

Per questo motivo, tutti i componenti vengono selezionati e testati secondo rigidi standard di qualità, assicurando prestazioni elevate anche dopo anni di esposizione agli agenti atmosferici. Le soluzioni FOL ROMA includono configurazioni lineari, angolari o a più vie, per coprire in modo completo l'intera superficie della copertura.

Ogni sistema è dotato di elementi per la dissipazione dell'energia in caso di caduta e di accessori vari che consentono l'installazione su tetti in legno, cemento armato o lamiera grecata. Tutti gli elementi sono progettati per garantire rigidità e flessibilità strutturale, assicurando un perfetto equilibrio tra sicurezza e funzionalità.

Ogni linea vita FOL ROMA viene studiata in funzione della morfologia della copertura e delle specifiche esigenze di utilizzo.


Il nostro obiettivo è realizzare sistemi che si integrino perfettamente con la struttura esistente, riducendo al minimo gli interventi invasivi e garantendo massima sicurezza per l'operatore in ogni fase di lavoro.

La facilità di installazione e manutenzione rappresenta un altro punto di forza: tutti i componenti sono concepiti per consentire montaggi rapidi, verifiche periodiche semplici e sostituzioni immediate degli elementi soggetti a usura.





04.

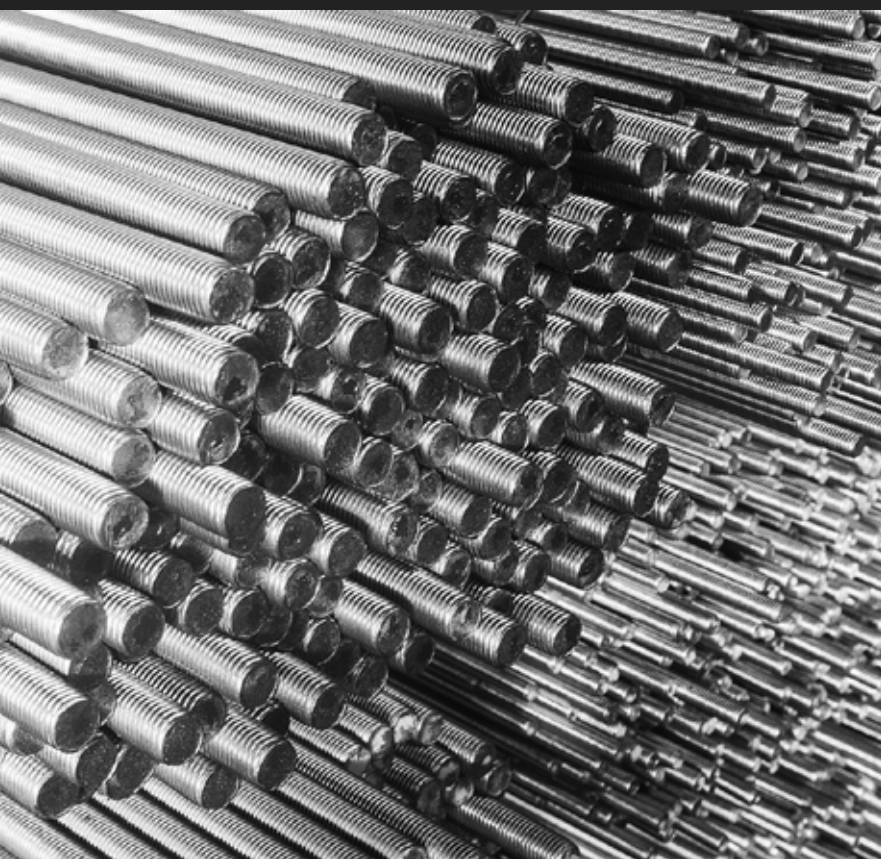BARRE
FILETTATE

Le barre filettate in acciaio zincato e inox sono soluzioni essenziali per numerose applicazioni, sia in ambito edilizio che industriale. L'acciaio zincato fornisce una protezione efficace contro la corrosione, rendendolo ideale per l'uso all'esterno o in ambienti umidi. D'altra parte, l'acciaio inox è altamente resistente a condizioni ambientali difficili, come l'esposizione a sostanze chimiche o ambienti marini.

Le barre sono disponibili in due classi di resistenza principali: 8.8 e 4.8. Le barre 8.8 sono progettate per supportare carichi più elevati e sono ideali per applicazioni strutturali dove è richiesta una maggiore robustezza.

Le barre 4.8 sono adatte per applicazioni meno gravose, ma comunque resistenti. Grazie alla filettatura, queste barre sono facili da installare, consentendo fissaggi sicuri e precisi.

Utilizzate in una varietà di settori, come la costruzione di strutture, parapetti, linee vita e sistemi di sicurezza, le barre filettate in acciaio zincato e inox offrono una soluzione versatile, resistente e durevole.

Note

Categoria:

Barre filettate in acciaio zincato e inox

Descrizione:

Elementi di fissaggio ad alta resistenza disponibili in classi 8.8 e 4.8, ideali per installazioni strutturali e di sicurezza.

Punti di forza:

Elevata robustezza, resistenza alla corrosione, compatibilità con sistemi di ancoraggio e linee vita.

Applicazioni:

Parapetti, linee vita, strutture metalliche, impianti civili e industriali.



Barra Fil. M8 4.8 zincate

Barre Filettate

Lunghezza 1000 mm

Codice: 05001



Barra Fil. M12 4.8 zincate

Barre Filettate

Lunghezza 1000 mm

Codice: 05002



Barra Fil. M12 8.8 zincate

Barre Filettate

Lunghezza 1000 mm

Codice: 05003

Versione 8.8 Acciaio Inox

Codice: 05004



Barra Fil. M20 8.8 zincate

Barre Filettate

Lunghezza 200 mm

Codice: 05005

Lunghezza 250 mm

Codice: 05006

Lunghezza 330 mm

Codice: 05007

Lunghezza 500 mm

Codice: 05008

Lunghezza 1000 mm

Codice: 05009



Barra Fil. M20 8.8 inox

Barre Filettate

Lunghezza 200 mm

Codice: 05010

Lunghezza 250 mm

Codice: 05011

Lunghezza 330 mm

Codice: 05012

Lunghezza 500 mm

Codice: 05013

Lunghezza 1000 mm

Codice: 05014



Barra Fil. M27 8.8 zincate

Barre Filettate

Lunghezza 200 mm

Codice: 05015

Lunghezza 250 mm

Codice: 05016

Lunghezza 330 mm

Codice: 05017


Lunghezza 500 mm

Codice: 05018

Lunghezza 1000 mm

Codice: 05019

05.

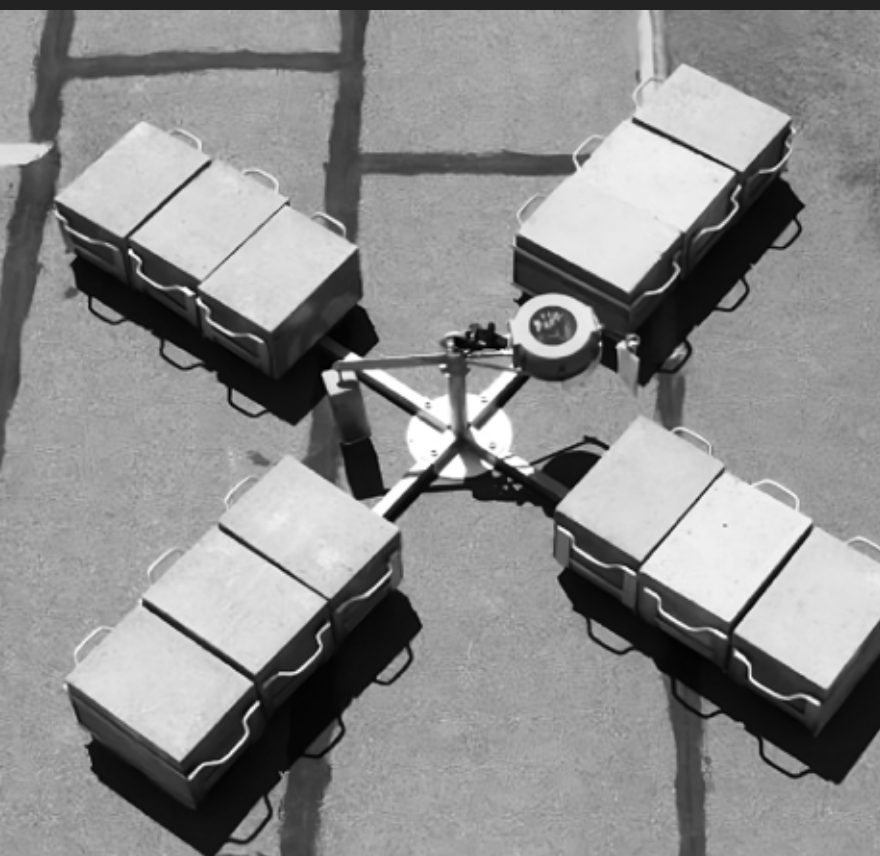CORPO
MORTO

Il Corpo Morto con Retrattile Anticaduta è una soluzione avanzata per la protezione degli operatori che lavorano in quota, progettata per garantire la massima sicurezza senza necessitare di interventi sulla copertura. Questo sistema innovativo include un retrattile anticaduta, al quale l'operatore si collega tramite imbracatura, permettendo di muoversi liberamente e in totale sicurezza durante le operazioni.

Il retrattile è montato su una struttura robusta con quattro bracci, ciascuno dotato di tre contenitori in acciaio che ospitano i blocchi di contrappeso, garantendo stabilità e resistenza.

Ogni contenitore può contenere due blocchi di cemento, offrendo un ancoraggio sicuro e autoportante.

Questa configurazione permette di evitare il fissaggio diretto alla copertura, rendendolo ideale per ambienti dove non è possibile o consigliabile intervenire sulla struttura del tetto.

Il corpo morto è particolarmente adatto per superfici piane e ampie, mantenendo la protezione dell'operatore senza compromettere l'integrità della copertura, e assicurando alti standard di sicurezza.

Note

Categoria:

Corpo morto con retrattile anticaduta

Descrizione:

Sistema autoportante per la protezione in quota, composto da struttura a quattro bracci con contrappesi e retrattile integrato.

Punti di forza:

Nessun fissaggio sulla copertura, installazione rapida, elevata stabilità e sicurezza certificata.

Applicazioni:

Coperture piane, tetti industriali, ambienti dove non è possibile ancorarsi alla struttura.



Corpo Morto Anticaduta

Corpo Morto

Il Corpo Morto con Retrattile Anticaduta è un sistema di sicurezza innovativo e affidabile, ideale per garantire la protezione degli operatori che lavorano in quota, senza la necessità di interventi invasivi sulla copertura. Questo dispositivo è composto da un retrattile anticaduta, al quale l'operatore si attacca tramite il cordino dell'imbracatura, permettendo così di lavorare in totale sicurezza.

Il retrattile è fissato a una solida struttura con quattro bracci, ciascuno dei quali è dotato di tre contenitori in acciaio che ospitano i blocchi di contrappeso. Ogni contenitore può alloggiare due blocchi di cemento, garantendo un ancoraggio stabile. Grazie a questa configurazione, il corpo morto offre un punto di ancoraggio sicuro e autoportante, senza necessità di fissaggio diretto alla copertura. Questo lo rende una soluzione perfetta per ambienti in cui non è possibile o non è consigliabile intervenire sulla struttura del tetto.

Ideale per superfici piane e ampie, il corpo morto consente di lavorare in sicurezza senza compromettere l'integrità della copertura, mantenendo alti standard di protezione per l'operatore.

Codice: 06001

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato per la struttura, cemento per i blocchi di contrappeso.
Struttura	Retrattile anticaduta, 4 bracci, contenitori in acciaio, blocchi di cemento.
Utilità	Protezione degli operatori durante lavori in quota, garantendo la sicurezza senza compromettere l'integrità del tetto.

06.

ACCESSORI
LINEA VITA

Gli accessori per linea vita sono componenti essenziali per garantire la sicurezza degli operatori che lavorano in quota, completando e potenziando i sistemi di protezione. Tra gli accessori più utilizzati troviamo le funi in acciaio zincato, che assicurano una resistenza elevata alle sollecitazioni e agli agenti atmosferici, e gli ammortizzatori inox, progettati per assorbire l'energia di una caduta e ridurre l'impatto sull'operatore. I tenditori sono fondamentali per mantenere la giusta tensione della fune, mentre i morsetti consentono di fissare in modo sicuro la fune a punti specifici della struttura. Le redance sono utilizzate per creare un occhiello sicuro per il fissaggio di altri elementi.

Altri accessori includono il Lift Camp, e il Cable Fall Arrester Camp, che offre una protezione aggiuntiva arrestando il movimento della fune in caso di caduta. Il tendifune è un dispositivo che regola la tensione della fune in modo preciso, mentre i discensori permettono all'operatore di scendere in sicurezza lungo la fune, gestendo il movimento in modo controllato. Tutti questi accessori sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio zincato e inox, per garantire lunga durata, resistenza e sicurezza nelle condizioni più impegnative.

Note

Categoria:

Accessori per linea vita

Descrizione:


Componenti complementari come funi, ammortizzatori, tenditori, morsetti, redance e dispositivi di regolazione per sistemi anticaduta.

Punti di forza:

Materiali certificati in acciaio zincato e inox, resistenza alle sollecitazioni, sicurezza e durata nel tempo.

Applicazioni:

Linee vita permanenti e temporanee, coperture civili e industriali, interventi in quota.

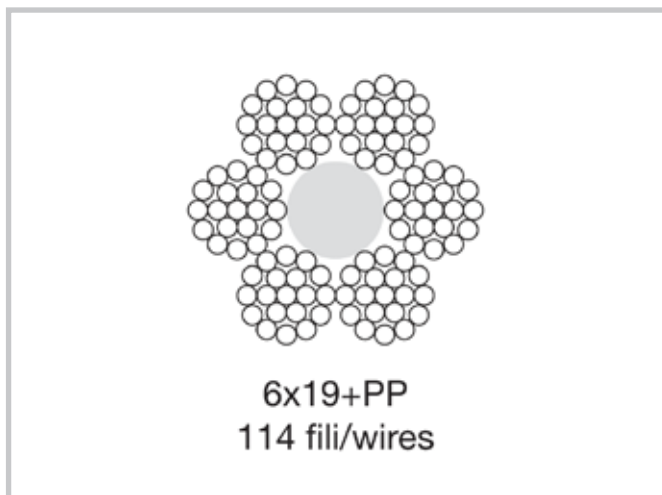

Fune di Acciaio

Accessori Linea Vita

La fune in acciaio zincato è un prodotto altamente performante, progettata per garantire resistenza, durabilità e sicurezza in molteplici applicazioni. Questa fune è costituita da sei trefoli con un totale di 114 fili, avvolti attorno a un'anima in polipropilene. Il trattamento di zincatura offre un'eccellente protezione contro la corrosione, rendendola ideale per utilizzi in ambienti esterni o esposti ad agenti atmosferici aggressivi.

Con un diametro nominale di 8 mm e un peso di 0,23 kg per metro, è caratterizzata da un'elevata capacità di carico, con un carico di rottura minimo di 37,50 kN (3824 kg), garantendo affidabilità anche in condizioni di forte sollecitazione. La disposizione dei trefoli segue una crociata destra regolare, una configurazione studiata per migliorare la flessibilità e ridurre l'usura nelle applicazioni dinamiche.

La fune è conforme ai criteri di scarto ISO 4309, assicurando un controllo rigoroso dello stato d'usura e della sicurezza operativa. Grazie alla sua struttura ottimizzata e alla qualità dei materiali impiegati, la fune rappresenta una soluzione affidabile per applicazioni in edilizia, sollevamento, sistemi di sicurezza e altri contesti industriali che richiedono elevate prestazioni meccaniche e resistenza agli agenti esterni.

Codice: 08001

Versione in acciaio inox

Codice: 08002



Funi di acciaio
Steel wire ropes

6 TREFOLI
6 STRANDS

FZ619AT

Zincata
Anima polipropilene
Crociata destra
Resistenza 1770 N/mm²

Galvanized
Polypropylene core
Right Regular Lay
Tensile rope grade 1770 N/mm²

CRITERI DI SCARTO ISO 4309 / DISCARD CRITERIA ISO 4309					
Diametro fune Rope diameter mm	Fili portanti esterni Outer load bearing wires n	Max fili rotti su una lunghezza di mm Max breaking wires on length of mm			
		L = 6 x Ø		L = 30 x Ø	
		Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer	Strato singolo Single layer	Multistrato Multilayer
3+16	114	5	10	10	20

Codice Code	Diametro fune Rope diameter	Diametro fili esterni Outer wires diameter	Peso per metro Weight for meter	Carico rottura minimo MBL	
	mm	mm		kN	kg
FZ619T03	3	0,19	0,03	5,30	540
FZ619T04	4	0,26	0,05	9,40	959
FZ619T05	5	0,39	0,09	14,70	1499
FZ619T06	6	0,47	0,13	21,50	2192
FZ619T07	7	0,55	0,18	28,80	2937
FZ619T07,5	7,5	0,59	0,19	32,50	3314
FZ619T08	8	0,63	0,23	37,50	3824
FZ619T09	9	0,70	0,30	47,50	4844
FZ619T10	10	0,78	0,37	59,10	6027
FZ619T11	11	0,86	0,45	71,20	7260
FZ619T12	12	0,94	0,53	85,10	8678
FZ619T14	14	1,13	0,69	114,00	11625
FZ619T16	16	1,29	0,90	150,00	15296

Ammortizzatore

Accessori Linee Vita



L'Ammortizzatore per Linea Vita è un componente essenziale per garantire la massima sicurezza degli operatori che lavorano in quota. Progettato per assorbire l'energia in caso di caduta, questo dispositivo è realizzato in acciaio zincato e presenta una forma a serpentina, che consente di ottimizzare l'assorbimento dell'energia.

Quando entra in azione, l'ammortizzatore si deforma plasticamente, dissipando l'energia generata dalla caduta dell'operatore e riducendo così le forze d'impatto. Questo processo è fondamentale per la sicurezza, poiché minimizza il rischio di lesioni e garantisce un'adeguata protezione in caso di emergenze.


L'ammortizzatore è progettato per essere facilmente integrato in qualsiasi sistema di linea vita della nostra azienda, contribuendo a una installazione corretta e sicura.

Si collega agli altri elementi della linea vita tramite una redancia e un galletto a vite, tutto in acciaio zincato.

Codice: 08003

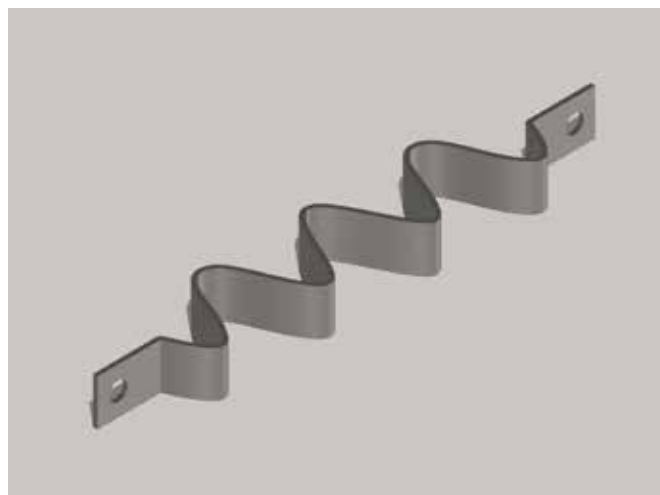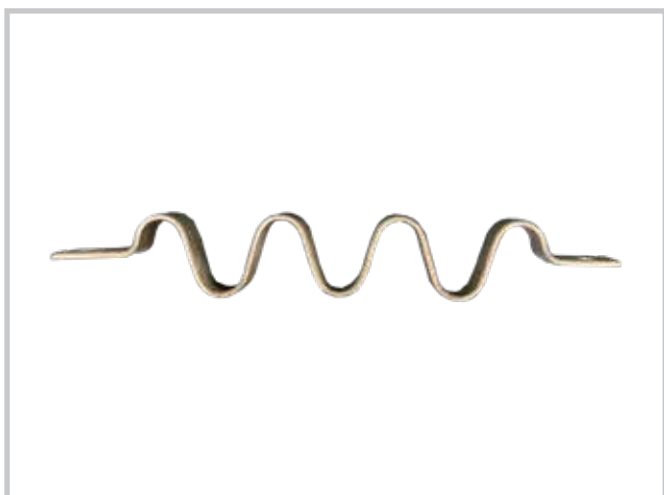

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato
Struttura	Forma a serpentina per ottimizzare l'assorbimento dell'energia
Utilità	Assorbire l'energia in caso di caduta, riducendo le forze d'impatto e migliorando la sicurezza dell'operatore.

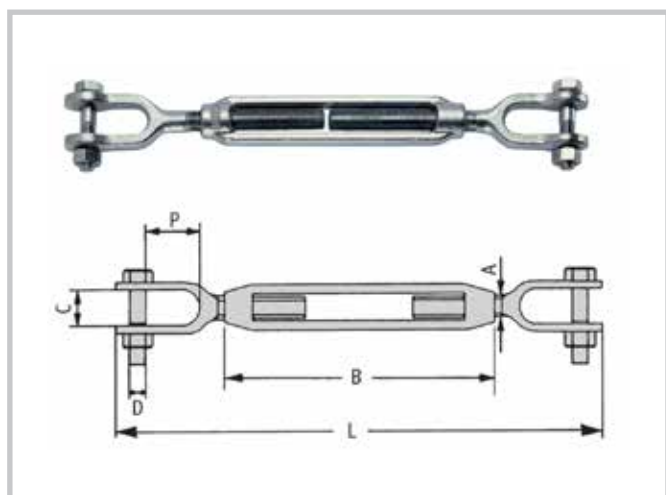

Tenditore

Accessori Linee Vita

Il tenditore zincato M14 è un accessorio essenziale per l'installazione e la regolazione delle funi in acciaio, progettato per garantire un tensionamento preciso e sicuro. Realizzato in acciaio con zincatura elettrolitica, offre una resistenza superiore alla corrosione, risultando ideale per applicazioni in ambienti esterni o con elevata umidità.

Di tipo forcella-forcella, il tenditore M14 presenta un coefficiente di sicurezza pari a 4, assicurando un'elevata affidabilità strutturale. Con una forza limite di lavoro (WFL) di 940 kg, è adatto per molteplici impieghi in ambito industriale, edile e nautico, sebbene non sia idoneo per il sollevamento.

Le sue dimensioni principali includono un corpo da 170 mm, un filetto M12, un'apertura della forcella di 20 mm e una lunghezza regolabile da 342 mm a 472 mm, consentendo un'ampia gamma di regolazioni per adattarsi a diverse esigenze di tensionamento. Il peso complessivo del componente è di 970 g, bilanciando robustezza e maneggevolezza.

Grazie alla sua costruzione solida e alla precisione dei materiali, il tenditore M14 rappresenta una soluzione affidabile e durevole per la gestione e la messa in tensione delle funi, garantendo performance elevate e sicurezza nelle installazioni più esigenti.

Codice: 08004

Versione in acciaio inox

Codice: 08005

Misura Size		Forza limite di lavoro WFL	Dimensioni Dimensions						Peso Weight
A	A"		B mm	C mm	D	P mm	L min mm	L max mm	
M8	5/16	300	105	10	M6	22	192	274	175
M10	3/8	470	125	12	M8	26	234	331	310
M12	1/2	690	140	16	M10	33	274	380	545
M14	9/16	940	170	20	M12	38	342	472	970
M16	5/8	1290	190	20	M12	38	372	517	1140
M18	11/16	1660	205	24	M16	42	406	560	1800
M20	3/4	2130	220	24	M16	42	406	570	2070
M22	7/8	2630	240	28	M20	46	466	645	3140
M24	1	3060	260	28	M20	46	486	678	3440
M27	1 1/8	4000	270	32	M22	51	510	704	5550
M30	1 3/16	4860	280	36	M24	58	566	762	7310



Redancia

Accessori Linee Vita

La Redancia è un componente fondamentale nel sistema di sicurezza delle linee vita, utile per gestire il passaggio della fune di acciaio in modo efficace e sicuro. Questo accessorio permette di creare un occhiello sulla fune, fornendo un punto di ancoraggio stabile e sicuro.

La redancia è realizzata in acciaio di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. Grazie al suo design, facilita l'installazione e la manutenzione delle linee vita, consentendo agli operatori di fissare la fune in maniera rapida e sicura. La creazione dell'occhiello non solo aumenta la versatilità del sistema di ancoraggio, ma offre anche la possibilità di collegare diversi elementi della linea vita, ottimizzando così la configurazione per soddisfare specifiche esigenze lavorative.

Codice: 08014

Versione in acciaio inox

Codice: 08015

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato
Struttura	Design compatto per una facile installazione e manutenzione
Utilità	Creare un occhiello sulla fune di acciaio per garantire un punto di ancoraggio sicuro e stabile.



Morsetto

Accessori Linee Vita

SISTEMA DI FISSAGGIO PER FUNI METALLICHE UNITH
Terminazione per fune metallica (morsetti funi) (capocorda)
Conforme EN 795/12, TS 16415/13 e UNI 11578/15.

Assemblaggio veloce e pratico in un unico sistema: inserimento fune, creazione asola e serraggio di 3 viti.

La tecnologia brevettata impone alla fune una caratteristica curvatura ad "S" che conferisce un alto grado di efficienza con un solo singolo fissaggio.

Un singolo morsetto S-Block ha prestazioni superiori rispetto ad una serie di classici morsetti per fune ed è molto più semplice da installare. Progettato specificamente per la massima tenuta su funi metalliche.

Codice: 08016


Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio e Plastica di alta qualità
Struttura	Adatto a funi metalliche con sezione adeguata
Utilità	Assemblaggio rapido e sicuro per terminazioni di funi metalliche, creando un punto di ancoraggio efficace e resistente.



Lift

Accessori Linee Vita

Bloccante compatto per corde.
Camma senza denti che evita l'usura precoce della corda.
Flange e camma in lega d'alluminio.
Certificato secondo la EN 12841/B per corde semi-statiche da 10 a 13 mm e secondo la EN 567 per corde da 8 a 13 mm.
Peso massimo di utilizzo incrementato a 120 kg.

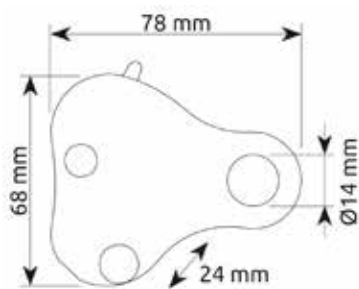

Codice: 08017

Dettagli	Descrizione
Materiale	Lega d'alluminio
Dimensione	Corde da 8 a 13 mm (semi-statiche)
Utilità	Utilizzato per bloccare la corda durante le operazioni in quota, riducendo l'usura e garantendo un utilizzo sicuro fino a 120 kg.




Cable Fall Arrester

Accessori Linee Vita

Anticaduta apribile per cavo di acciaio inossidabile d.8 mm 7x19
Sistema di bloccaggio automatico.

Da utilizzare in combinazione con un assorbitore di energia EN 355 art.102901.

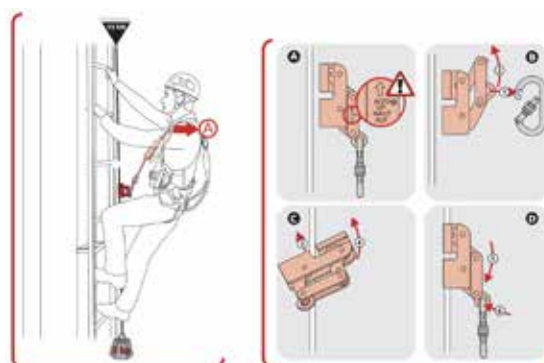

Codice: 08018

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio Inossidabile
Dimensione	Cavo Ø 8 mm 7x19
Utilità	Sistema di bloccaggio automatico per sicurezza durante la salita verticale su funi, si blocca in caso di caduta brusca. Compatibile con assorbitore di energia EN 355



Tendifune

Accessori Linee Vita

Pratico e funzionale, il tendifune è progettato per garantire un serraggio rapido e sicuro delle funi nei sistemi di sicurezza e ancoraggio. La sua struttura compatta permette un'installazione semplice direttamente sui classici tubi da ponteggio o parapetto, senza bisogno di attrezzi complessi. La fune viene fatta passare attraverso un percorso a serpentina, costituito da piattine in acciaio che assicurano il bloccaggio progressivo della corda durante la tensionatura. Il sistema è dotato di una leva con superficie dentata, che consente di effettuare il tiraggio preciso della fune con minimo sforzo da parte dell'operatore. Una volta raggiunta la tensione desiderata, la leva viene chiusa e il blocco viene completato grazie al coperchio di sicurezza, che impedisce lo sblocco accidentale.

Robusto, leggero e maneggevole, è ideale per applicazioni temporanee o permanenti su linee vita provvisorie, parapetti o sistemi anticaduta.

Codice: 08019

Dettagli	Descrizione
Materiale	Simply dummy text of the printing and typesetting.
Dimensioni	It is a long established fact that a reader.
Utilità	There are many variations of passages of Ipsum.



Discensore

Accessori Linee Vita

Il discensore tenditore è un componente essenziale per la corretta tensionatura delle funi tessili ad alte caratteristiche tecniche, utilizzate nei sistemi di sicurezza temporanei e permanenti. Grazie al suo design compatto e alla struttura robusta, il dispositivo consente di regolare con precisione la tensione della fune, garantendo stabilità e affidabilità nel tempo. Il corpo macchina è progettato per essere facilmente agganciato ai tubi della struttura, ad esempio sui ponteggi, integrandosi perfettamente con i nostri sistemi di linea vita ponteggi. La leva di azionamento, combinata con il passaggio guidato della fune su pulegge dedicate, permette una trazione controllata e progressiva, minimizzando lo sforzo dell'operatore e assicurando un bloccaggio saldo. Ideale come punto di tensionamento principale della linea vita, assicura massima sicurezza durante il montaggio e l'utilizzo del sistema anticaduta.

Codice: 08020

Dettagli	Descrizione
Materiale	Struttura in acciaio zincato ad alta resistenza con pulegge di guida per la fune.
Dimensioni	Compatto e leggero, facilmente installabile su tubi standard da ponteggio
Utilità	Permette di tensionare con precisione le funi tessili nei sistemi di linea vita temporanei e fissi.

Discensore - Pratico e Funzionale

Progettato e realizzato interamente nei nostri laboratori, il discensore tenditore rappresenta l'evoluzione dei sistemi di sicurezza per ponteggi. Questa macchinetta compatta e robusta si monta con facilità tramite morsetto da ponteggio, adattandosi ai tubi standard Ø48 mm e integrandosi perfettamente con le nostre linee vita ponteggio.

Pensato per tendere la fune e per intervenire in caso di recupero dell'operatore, il dispositivo unisce praticità e affidabilità in un unico strumento. Il suo meccanismo interno, dotato di pulegge di guida e leva di azionamento ergonomica, consente una tensione progressiva e controllata della fune tecnica, riducendo lo sforzo richiesto e garantendo un bloccaggio stabile e sicuro.

Grazie alla sua struttura compatta e alla costruzione in acciaio ad alta resistenza, il discensore assicura durabilità, precisione e sicurezza nel tempo, diventando un punto di riferimento per chi lavora quotidianamente con sistemi anticaduta temporanei o permanenti.

Caratteristiche tecniche principali:

Corpo macchina in acciaio zincato ad alta resistenza

Montaggio rapido con morsetto da ponteggio su tubo Ø48 mm

Sistema di pulegge per trazione progressiva e bloccaggio controllato

Leva ergonomica per regolazione fluida della tensione

Compatibile con fune tecnica per linee vita ponteggio

Ideale per tensionamento e recupero operatore in sistemi anticaduta

Progettato e prodotto in Italia da FOL ROMA SRL

Compatto, resistente e di facile utilizzo, si aggancia direttamente ai tubi tramite morsetto e lavora in modo preciso sia nella fase di tensionamento della fune sia durante le operazioni di recupero. Un dispositivo professionale, progettato per durare e per offrire sempre il massimo controllo nelle fasi di montaggio e utilizzo dei sistemi anticaduta.

07.

LINEA VITA
SCALE

Le linee vita per scale sono sistemi di sicurezza progettati per proteggere gli operatori durante la salita e discesa su scale. Realizzate con materiali resistenti e duraturi, offrono un supporto continuo grazie alla fune di ancoraggio, riducendo il rischio di cadute. Questi sistemi si adattano facilmente a diverse tipologie di scale, garantendo un'installazione semplice e sicura. La loro versatilità le rende ideali per ambienti di lavoro in altezza, assicurando un alto livello di protezione. Perfette per chi cerca soluzioni rapide ed efficaci per la sicurezza delle scale.

Note

Categoria:

Linee vita per scale

Descrizione:




Sistemi di sicurezza progettati per proteggere gli operatori durante la salita e discesa, con materiali resistenti e fune di ancoraggio continua.

Punti di forza:

Affidabili, facili da installare, versatili e durevoli nel tempo.

Applicazioni:

Scale di cantiere, manutenzioni in altezza, installazioni temporanee o permanenti.

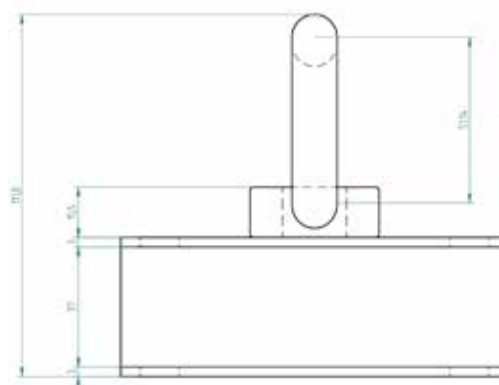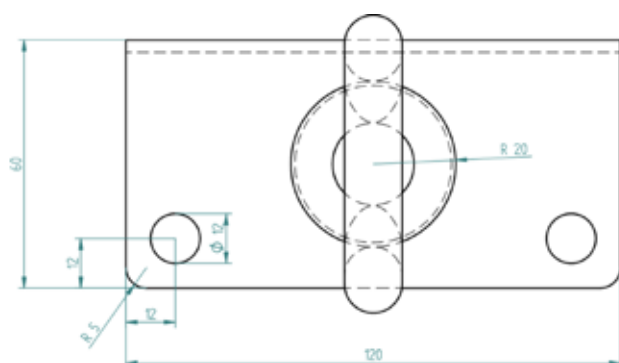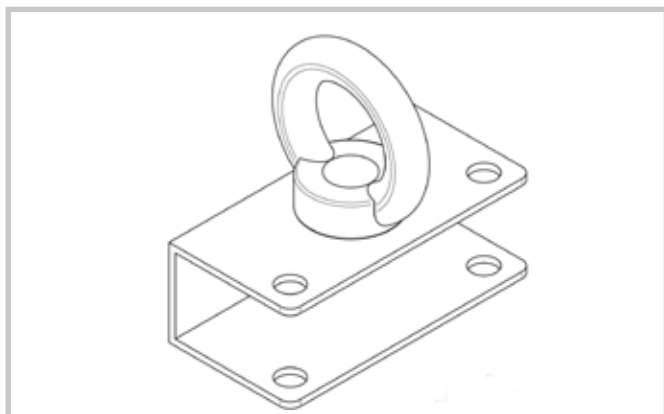

Staffa linea vita scale

Linea vita scale

La Staffa per Linea Vita Scale è un sistema di protezione fondamentale per la sicurezza degli operatori che lavorano su scale o strutture verticali in ambienti lavorativi e industriali. Composta da due elementi principali, la staffa superiore e la staffa inferiore, questa soluzione offre una protezione continua contro il rischio di caduta, sia in fase di salita che di discesa.

Realizzata in robusto acciaio zincato, la staffa è progettata per garantire resistenza alla corrosione e una lunga durata, anche in condizioni ambientali difficili, come quelle all'aperto esposte a intemperie. La staffa è dotata di un golfare saldato, che funge da punto di attacco sicuro per la fune d'acciaio, consentendo un collegamento rapido e stabile con il sistema di linea vita. La staffa installata nella parte inferiore, invece, offre un supporto stabile alla base della scala, garantendo un ancoraggio sicuro per la linea vita e proteggendo l'operatore durante il movimento verticale.

Le due staffe sono collegate tra loro da un cavo d'acciaio, creando una connessione sicura lungo tutta la scala. Questo sistema permette agli operatori di muoversi in sicurezza lungo l'accesso verticale, mantenendo alti standard di protezione e conformità alle normative di sicurezza. Facile da installare e mantenere, la staffa per linea vita scale è la soluzione ideale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e protetto.

Codice: 09001

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio Zincato
Struttura	staffa asolata con golfare saldato
Applicazione	Fornisce protezione contro le cadute durante l'uso di scale in ambienti lavorativi, garantendo un ancoraggio sicuro per la linea vita.



Sistema Linea Vita per Scale – Sicurezza Verticale Integrata

La linea vita verticale per scale rappresenta una soluzione indispensabile per la protezione degli operatori in quota che devono accedere a coperture, impianti industriali, torri o strutture di manutenzione. Grazie al collegamento continuo all'elemento di ancoraggio, il sistema consente all'operatore di salire e scendere in piena sicurezza, prevenendo il rischio di caduta in caso di scivolamento o perdita d'equilibrio.

Questo sistema è composto da una fune d'acciaio inox o zincata, collegata a staffe di ancoraggio superiori e inferiori, progettate e realizzate internamente per garantire massima affidabilità e qualità. Il dispositivo scorrevole di collegamento dell'operatore segue il movimento lungo la fune senza interruzioni, bloccandosi immediatamente in caso di caduta.

La semplicità di montaggio, la compatibilità con diversi tipi di scale (fisse, a gabbia, verticali su traliccio o parete) e la conformità alle principali normative europee (EN 353-1, EN 795) rendono questo sistema una scelta ottimale per installazioni permanenti e temporanee.

Staffe di Produzione Propria – Robuste, Affidabili, Certificate

Le staffe per linea vita sono progettate e costruite internamente con l'obiettivo di offrire un ancoraggio sicuro e durevole nel tempo. La produzione interna consente un controllo totale sul processo, garantendo elevati standard qualitativi e possibilità di personalizzazione in base alle esigenze specifiche del cliente o del sito di installazione.

Ogni staffa è testata e certificata, realizzata in acciaio zincato ad alta resistenza, ed è dotata di un golfare saldato, elemento chiave per il collegamento rapido con il sistema di sicurezza. Il design compatto consente un'integrazione discreta sulla struttura della scala, senza compromettere l'estetica o la funzionalità.

La staffa superiore assicura il fissaggio del cavo in posizione elevata, mentre la staffa inferiore garantisce la tensione corretta e l'ancoraggio a terra. L'intero sistema è pensato per resistere a condizioni ambientali estreme, minimizzando gli interventi di manutenzione e massimizzando la sicurezza.

Vantaggi del Sistema:

Protezione continua per l'operatore su scale verticali

Struttura modulare e adattabile

Installazione rapida e intuitiva

Materiali certificati e resistenti alla corrosione

Produzione interna delle staffe: qualità garantita

Conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro

Affidarsi a un sistema linea vita di qualità significa proteggere le persone, ridurre i rischi e garantire il rispetto delle normative di sicurezza.

Scegli le nostre soluzioni certificate per scale verticali: robuste, durevoli e progettate per durare nel tempo.

08.

DINAMOTEST DIGITALE



Il Dynamotest è uno strumento innovativo progettato per eseguire prove di estrazione su golfari o punti di ancoraggio. Consente di misurare la forza di trazione con precisione, visualizzando il risultato in kg su un display digitale. Grazie alla sua struttura pratica e compatta, è ideale per essere utilizzato anche in spazi difficili da raggiungere, offrendo una soluzione efficace per il controllo e la verifica dei punti di ancoraggio in modo rapido e sicuro.

Note

Categoria:

Strumenti di verifica

Descrizione:

Dispositivi progettati per controllare e testare punti di ancoraggio con precisione, dotati di display digitale per la lettura dei risultati.

Punti di forza:

Precisi, compatti, facili da usare e adatti a spazi ridotti.

Applicazioni:

Controllo e verifica di golfari, punti di ancoraggio e sistemi di sicurezza in cantiere.

Dinamotest

Dinamotest digitale

Strumento professionale per la verifica della tenuta dei punti di ancoraggio in cantiere.

Il nostro Dynamotest rappresenta una soluzione avanzata e precisa per i test di cedimento a estrazione/trazione.

Questo dispositivo integra una bilancia digitale con una struttura robusta in acciaio, garantendo resistenza e affidabilità anche nelle condizioni di utilizzo più impegnative.

La bilancia digitale fornisce un'immediata lettura in chilogrammi (kg), un valore diretto che semplifica l'interpretazione dei risultati e minimizza il margine d'errore.

A differenza di altri strumenti sul mercato che offrono misure in unità diverse, la lettura diretta in kg del Dynamotest permette agli operatori di ottenere rapidamente un dato preciso, ottimizzando il processo di verifica. Questa praticità, unita alla solidità della struttura in acciaio, rende il Dynamotest uno strumento indispensabile per chi opera nel settore edile, permettendo di valutare in modo rapido e sicuro la resistenza degli ancoraggi, riducendo i rischi di cedimento e aumentando la sicurezza complessiva del cantiere.

Codice: 10001



Dettagli	Descrizione
Tipo di misurazione	Lettura diretta in chilogrammi (kg)
Struttura	Acciaio robusto, progettato per resistere a condizioni di utilizzo difficili
Applicazione	Verifica della tenuta dei punti di ancoraggio in cantiere, test di cedimento a estrazione/trazione

09.

RINGHIERA
MODULARE

La ringhiera modulare componibile è una soluzione versatile, realizzata in tubolari di acciaio zincato, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Grazie ai suoi componenti standard, questa ringhiera si adatta facilmente a qualsiasi progetto, garantendo personalizzazione e funzionalità.

La struttura in acciaio zincato offre una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, mantenendo la ringhiera sempre in ottime condizioni. La sua modularità consente un'installazione rapida e semplice, senza compromettere l'estetica, offrendo un aspetto elegante e moderno. Ideale per chi cerca una soluzione sicura, resistente e al contempo dal design raffinato, la ringhiera modulare si inserisce perfettamente in qualsiasi ambiente.

Note

Categoria:

Ringhiere modulari

Descrizione:


Soluzioni componibili in acciaio zincato, versatili e personalizzabili, ideali per ambienti residenziali e commerciali.

Punti di forza:

Modulari, resistenti agli agenti atmosferici, facili da installare e dal design elegante.

Applicazioni:

Balconi, terrazzi, scale interne ed esterne, ambienti pubblici e privati.

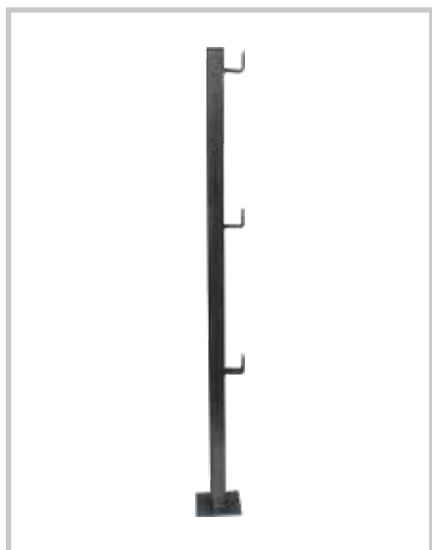

Elemento Verticale

Ringhiera Modulare

Palo a 3 staffe
Acciaio zincato
Tubolare 35x35x2 mm
Altezza 1000 mm

Codice: 11001



Base

Ringhiera Modulare

Basetta in acciaio zincato
Acciaio zincato
Tubolare 30x30x2 mm
Altezza 150 mm

Codice: 11002



Inserto

Ringhiera Modulare

Elemento di giunzione
Acciaio zincato
Tubolare 30x30x2 mm

Codice: 11003



Elemento Angolo

Ringhiera Modulare

Elemento Angolo di giunzione
Acciaio zincato
Tubolare 30x30x2 mm

Codice: 11004



Corrente

Ringhiera Modulare

Corrente ringhiera modulare
Acciaio zincato
Tubolare 35x35x2 mm

Codice: 11005



Kit braccio e peso

Ringhiera Modulare


Acciaio zincato 1 braccio 1 contrappeso
Base h 120 mm, Braccio 35x35x2 mm

Codice: 11006

Acciaio zincato - 2 bracci 2 contrappesi

Codice: 11007

10.

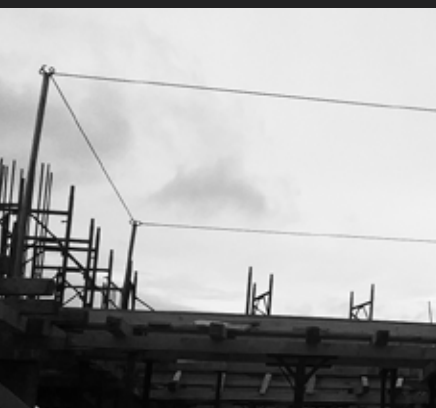LINEA VITA
SOLAI

La Linea Vita Solai FOL ROMA è un sistema innovativo pensato per garantire la sicurezza degli operatori durante la costruzione dei solai. Composta da pali in acciaio zincato e fune Dyneema, offre un ancoraggio sicuro per gli operai che lavorano in altezza. Il design versatile e il sistema di fissaggio rapido permettono una facile installazione e adattamento a diverse tipologie di solai. Grazie alla sua robustezza, la linea vita assicura protezione continua, riducendo al minimo i rischi di caduta. Ideale per garantire la massima sicurezza nei cantieri di costruzione.

La Linea Vita Solai FOL ROMA offre una protezione costante durante la realizzazione dei solai, con un sistema sicuro e rapido da installare che garantisce l'incolumità degli operatori.

Note

Categoria:

Linea vita per solai

Descrizione:

Sistema progettato per proteggere gli operatori durante la costruzione dei solai, con pali in acciaio zincato e fune Dyneema.

Punti di forza:

Sicuro, robusto, facile da installare e versatile per diversi tipi di solai.

Applicazioni:

Cantieri edili, installazioni in altezza su solai residenziali o industriali, lavori di manutenzione e costruzione.



Palo con discensore

Linea Vita Solai

Il palo della Linea Vita Solai con discensore è un dispositivo innovativo che consente il tensionamento preciso della fune, garantendo un ancoraggio sicuro e stabile. La macchinetta integrata facilita l'installazione e il mantenimento della tensione ottimale, assicurando la protezione degli operatori durante la costruzione dei solai. Efficienza e sicurezza in un unico sistema.

Codice: 12001



Palo Ausiliare

Linea Vita Solai

Il palo ausiliare per la Linea Vita Solai è un supporto essenziale per la realizzazione del sistema di sicurezza. Realizzato in robusto acciaio, è dotato di ganci di passaggio all'estremità per facilitare il collegamento della fune. Ideale per garantire continuità e stabilità alla linea vita durante le fasi di costruzione dei solai.

Codice: 12002



Palo Interno

Linea Vita Solai

Il palo interno per la Linea Vita Solai è l'anima in acciaio pieno che fornisce un supporto solido e stabile per il palo ausiliare. Questo elemento è progettato per garantire un fissaggio sicuro, fungendo da base di ancoraggio per il palo ausiliare, senza comprometterne la resistenza. Utilizzato insieme ai pali, assicura il corretto allineamento e la sicurezza della linea vita durante le fasi di costruzione, mantenendo la struttura robusta e stabile.

Codice: 12003



Tubo di plastica

Linea Vita Solai

L'elemento in plastica per la Linea Vita Solai è progettato per essere inserito nel cemento durante la costruzione, fungendo da alloggiamento per l'anima in acciaio. Realizzato in materiale resistente, offre una protezione efficace e un'ottima aderenza al cemento, garantendo un supporto stabile e sicuro per l'anima in acciaio. Questo componente facilita l'installazione e il fissaggio del sistema di sicurezza, mantenendo la struttura solida e funzionale nel tempo.

Codice: 12004



Costituito da pali in acciaio zincato ad alta resistenza e da fune Dyneema ad elevata tenacità, assicura un punto di ancoraggio continuo e affidabile durante tutte le fasi di getto e posa del solaio.

Ogni componente è studiato per garantire facilità di montaggio, stabilità ottimale e massima durata nel tempo, anche in condizioni ambientali difficili. L'installazione non richiede interventi invasivi sulla struttura, consentendo un fissaggio rapido e sicuro, ideale per imprese che desiderano ottimizzare tempi e costi di lavoro senza rinunciare alla sicurezza.

Grazie alla sua modularità, la Linea Vita Solai FOL ROMA può essere adattata a diversi schemi costruttivi e configurazioni di cantiere, rendendola una scelta versatile e professionale per chi opera nel settore edile.

Vantaggi principali:

*Ancoraggio sicuro e certificato per lavori in quota.
Installazione veloce e compatibile con varie tipologie di solaio.
Struttura robusta in acciaio zincato con fune Dyneema ad alta resistenza.
Sistema modulare e riutilizzabile.
Massima protezione per gli operatori durante tutte le fasi di lavorazione.*





11.

LINEA VITA
PONTEGGI

La Linea Vita Ponteggi FOL ROMA, brevetto esclusivo, è un sistema innovativo che garantisce la massima sicurezza durante il montaggio e smontaggio dei ponteggi. Composta da pali in acciaio zincato e fune Dyneema, permette agli operatori di lavorare in quota senza rischio di caduta, restando sempre ancorati.

Il fissaggio rapido con morsetti Fast Lock assicura un'installazione semplice ed efficace. Grazie ai pali angolari e intermedi, la linea vita segue l'intera struttura del ponteggio, garantendo continuità e protezione totale.

La Linea Vita Ponteggi FOL ROMA assicura protezione continua, adattandosi facilmente ai ponteggi e garantendo massima sicurezza.

Note

Categoria:

Linea vita per ponteggi

Descrizione:

Sistema progettato per garantire la sicurezza durante il montaggio e smontaggio dei ponteggi, con pali in acciaio zincato e fune Dyneema.

Punti di Forza:

Brevetto esclusivo, facile da installare, continua protezione e adattabile a diverse strutture.

Applicazioni:

Cantieri edili, lavori in quota su ponteggi residenziali e industriali, manutenzioni in altezza.



Palo Iniziale

Linea Vita Ponteggi

Il Palo Iniziale per Linea Vita Ponteggi è un componente innovativo, brevettato da FOL ROMA, progettato per garantire la massima sicurezza durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi. Questo dispositivo consente l'installazione di una linea vita temporanea, assicurando agli operatori un ancoraggio stabile e affidabile fin dalle prime fasi di lavoro su ponteggio.

Caratteristiche Tecniche

Materiale: Acciaio zincato ad alta resistenza, ideale per un utilizzo prolungato in cantiere.

Sistema di fissaggio:

Morsetto Fast Lock FOL ROMA, per un ancoraggio rapido e sicuro con un solo click sui tubi standard da ponteggio.

Morsetto classico con bullone, per un serraggio definitivo e stabile nella parte inferiore.


Occhiello superiore per il passaggio e la messa in tensione della fune Dyneema, punto di partenza della linea vita.

Struttura leggera e compatta, per un'installazione pratica senza appesantire la struttura del ponteggio.

Utilizzo: Ideale per l'installazione di linee vita su ponteggi, garantendo agli operatori la sicurezza necessaria durante tutte le fasi di lavoro.

Grazie alla sua progettazione avanzata, il Palo Iniziale FOL ROMA rappresenta la soluzione perfetta per lavorare in quota con maggiore sicurezza, praticità e affidabilità.

Codice: 13001

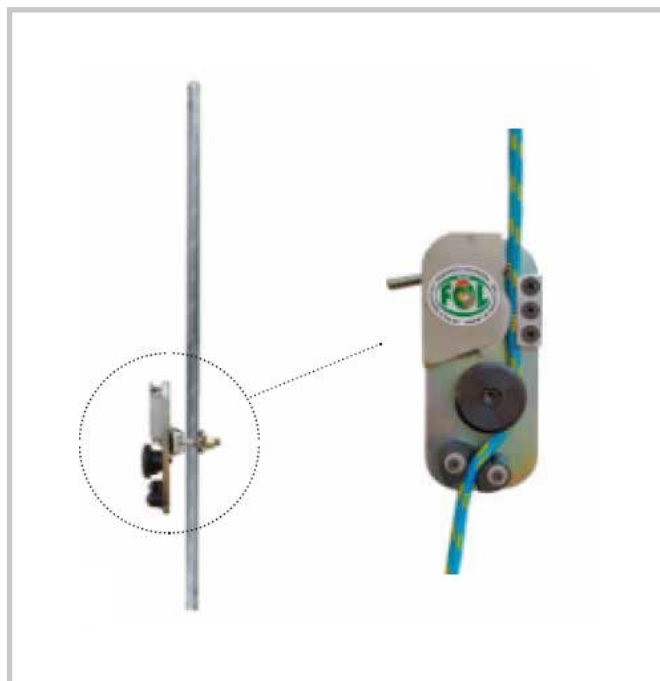

Palo Finale

Linea Vita Ponteggi

Il Palo Finale per Linea Vita Ponteggi, brevettato da FOL ROMA, è un dispositivo essenziale per garantire la massima sicurezza durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi. Questo palo rappresenta il punto di chiusura della linea vita temporanea, permettendo di mettere in tensione la fune Dyneema in modo rapido ed efficace.

Caratteristiche Tecniche

Materiale: Acciaio zincato ad alta resistenza, ideale per garantire durabilità e affidabilità nel tempo.

Sistema di fissaggio:

Morsetto Fast Lock FOL ROMA, per un ancoraggio immediato e sicuro con un solo click sui tubi standard da ponteggio.

Morsetto classico con bullone, per un fissaggio stabile e definitivo nella parte inferiore.

Dispositivo di tensionamento integrato, progettato da FOL ROMA, che consente di tendere la fune Dyneema semplicemente tirandola. Il sistema di bloccaggio automatico trattiene la fune in tensione non appena viene rilasciata, evitando allentamenti accidentali.

Struttura compatta e leggera, per una gestione pratica e veloce senza appesantire il ponteggio.

Utilizzo: Perfetto per il tensionamento e l'ancoraggio della fune della linea vita su ponteggi, assicurando agli operatori un sistema di protezione stabile e immediatamente operativo.

Grazie all'innovativo sistema di tensionamento automatico, il Palo Finale FOL ROMA semplifica notevolmente l'installazione della linea vita, garantendo sicurezza, efficienza e affidabilità in ogni fase del lavoro.

Codice: 13002



Palo Intermedio

Linea Vita Ponteggi

Il Palo Intermedio per Linea Vita Ponteggi, sviluppato e brevettato da FOL ROMA, è un elemento fondamentale per garantire la continuità della protezione durante il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi. Questo palo consente agli operatori di muoversi in sicurezza lungo la linea vita temporanea, senza doversi sganciare dalla fune Dyneema, riducendo così i rischi di caduta.

Caratteristiche Tecniche

Materiale: Realizzato in acciaio zincato ad alta resistenza per garantire solidità e durabilità.

Sistema di fissaggio:

Morsetto Fast Lock FOL ROMA, che permette un ancoraggio immediato con un solo click sui tubi standard da ponteggio.

Morsetto classico con bullone, per una chiusura stabile e sicura nella parte inferiore.

Testata di passaggio FOL ROMA, progettata appositamente per consentire lo scorrimento continuo del cordino dell'operatore, senza necessità di sganciarsi dalla fune Dyneema, garantendo così una protezione ininterrotta lungo l'intero percorso.

Struttura leggera e maneggevole, per una gestione semplice e un montaggio rapido.

Utilizzo: Ideale per garantire la continuità della linea vita lungo il ponteggio, assicurando agli operatori libertà di movimento in totale sicurezza.

Grazie all'innovativa testata di passaggio, il Palo Intermedio FOL ROMA rappresenta una soluzione all'avanguardia per la protezione nei lavori in quota, coniugando massima sicurezza e praticità operativa.

Codice: 13003



Palo Angolo

Linea Vita Ponteggi

Il Palo Angolo per Linea Vita Ponteggi, progettato e brevettato da FOL ROMA, è un componente essenziale per garantire la sicurezza nelle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi, consentendo la continuità della linea vita anche in presenza di curve e cambi di direzione.

Caratteristiche Tecniche

Materiale: Struttura in acciaio zincato ad alta resistenza per massima durabilità e affidabilità.

Sistema di fissaggio:

Morsetto Fast Lock FOL ROMA, per un ancoraggio rapido e sicuro con un solo click sui tubi standard da ponteggio.

Morsetto classico con bullone, per garantire un fissaggio stabile nella parte inferiore.

Testata angolare FOL ROMA, progettata per consentire alla fune Dyneema di seguire curve e cambi di direzione senza compromettere la sicurezza dell'operatore.

Struttura leggera e maneggevole, per un'installazione veloce e pratica.

Utilizzo: Fondamentale per garantire la continuità della protezione nei punti di svolta della linea vita, senza la necessità di interrompere il percorso di sicurezza dell'operatore.

Grazie alla sua testata angolare innovativa, il Palo Angolo FOL ROMA permette di adattare la linea vita ai percorsi più complessi, assicurando protezione costante e massima praticità in ogni situazione.

Codice: 13004



Fune Dyneema Avvolgitore 25

Linea Vita Ponteggi

La Fune Dyneema da 25 m con Avvolgitore è una soluzione altamente performante per operazioni di sollevamento, ancoraggio e sicurezza in cantiere. Realizzata in Dyneema, una fibra sintetica ad altissima resistenza, offre prestazioni superiori rispetto alle funi tradizionali in acciaio, garantendo al contempo leggerezza e facilità di utilizzo.

Caratteristiche Tecniche

Materiale: Fibra Dyneema ad alta resistenza, estremamente leggera e durevole.

Lunghezza: 25 metri, ideale per applicazioni che richiedono una distanza operativa ampia.

Struttura: Maglia intrecciata con eccellente resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Carico di rottura elevato: Prestazioni superiori rispetto alle funi in acciaio di pari diametro.

Avvolgitore integrato: Permette un utilizzo pratico e ordinato, riducendo il rischio di grovigli e facilitando lo stoccaggio.

Utilizzo: Perfetta per le nostre linee vita ponteggio e solai.

Grazie alla combinazione di estrema resistenza, leggerezza e praticità, la Fune Dyneema 25 m con Avvolgitore rappresenta la scelta ideale per professionisti che cercano affidabilità e sicurezza.

Codice: 13006



Fune Dyneema Avvolgitore 50

Linea Vita Ponteggi

La Fune Dyneema da 50 m con Avvolgitore è una soluzione altamente performante per operazioni di sollevamento, ancoraggio e sicurezza in cantiere. Realizzata in Dyneema, una fibra sintetica ad altissima resistenza, offre prestazioni superiori rispetto alle funi tradizionali in acciaio, garantendo al contempo leggerezza e facilità di utilizzo.

Caratteristiche Tecniche

Materiale: Fibra Dyneema ad alta resistenza, estremamente leggera e durevole.

Lunghezza: 50 metri, ideale per applicazioni che richiedono una distanza operativa ampia.

Struttura: Maglia intrecciata con eccellente resistenza all'abrasione e agli agenti atmosferici.

Carico di rottura elevato: Prestazioni superiori rispetto alle funi in acciaio di pari diametro.

Avvolgitore integrato: Permette un utilizzo pratico e ordinato, riducendo il rischio di grovigli e facilitando lo stoccaggio.

Utilizzo: Perfetta per le nostre linee vita ponteggio e solai.

Grazie alla combinazione di estrema resistenza, leggerezza e praticità, la Fune Dyneema 50 m con Avvolgitore rappresenta la scelta ideale per professionisti che cercano affidabilità e sicurezza.

Codice: 13007



Palo intermedio interni

Linea Vita Ponteggi

Il Palo Intermedio Interno per Linea Vita Ponteggi, sviluppato e brevettato da FOL ROMA, è progettato per essere installato all'interno della struttura del ponteggio, garantendo la continuità della linea vita e permettendo agli operatori di lavorare in sicurezza totale senza doversi sganciare dalla fune Dyneema.

Caratteristiche Tecniche

Materiale: Struttura in acciaio zincato per un'elevata resistenza e durabilità.

Sistema di fissaggio:

Morsetto Fast Lock FOL ROMA, per un ancoraggio rapido e sicuro ai tubi standard del ponteggio con un solo click.

Morsetto classico con bullone, per un fissaggio aggiuntivo nella parte inferiore.

Testata intermedia FOL ROMA, progettata per consentire il passaggio del cordino dell'operatore lungo la fune Dyneema, permettendo di avanzare lungo il ponteggio senza necessità di sganciarsi.

Struttura compatta e pratica, ideale per installazioni interne, senza ingombrare l'area di lavoro.

Utilizzo: Indispensabile per creare una linea vita continua e sicura anche all'interno del ponteggio, garantendo una protezione efficace durante le fasi di montaggio e smontaggio. Grazie alla sua struttura ottimizzata per installazioni interne, il Palo Intermedio Interno FOL ROMA assicura protezione costante e massima libertà di movimento, rendendo ogni operazione più sicura ed efficiente.

Codice: 13008





La Linea Vita Ponteggi FOL ROMA rappresenta una soluzione di sicurezza evoluta, studiata per offrire una protezione costante agli operatori impegnati nel montaggio, smontaggio e utilizzo dei ponteggi metallici. Il sistema, realizzato con pali in acciaio zincato e fune Dyneema ad altissima resistenza, garantisce un ancoraggio solido, flessibile e conforme alle normative vigenti in materia di lavori in quota.

Il sistema a morsetti Fast Lock consente un montaggio rapido, preciso e privo di utensili complessi, riducendo notevolmente i tempi di installazione in cantiere. La configurazione modulare, con pali intermedi e terminali, permette di adattare la linea vita all'intera lunghezza del ponteggio, assicurando una protezione continua lungo tutto il percorso operativo.

Grazie alla sua leggerezza e robustezza, la Linea Vita Ponteggi FOL ROMA è ideale per imprese che necessitano di un sistema pratico, certificato e riutilizzabile, capace di coniugare sicurezza, efficienza e durabilità nel tempo.

Vantaggi principali:

Sistema brevettato e certificato per lavori in quota su ponteggi.

Montaggio rapido con morsetti Fast Lock senza utensili complessi.

Fune Dyneema ad alta resistenza e pali zincati per massima affidabilità.

Struttura modulare e adattabile a ogni configurazione di ponteggio.

Protezione continua durante montaggio, smontaggio e manutenzione.

Soluzione riutilizzabile e conforme alle normative di sicurezza.



Step 1: Prima di salire sul ponteggio, l'accesso avviene tramite la botola. Prima di posizionarsi sulle tavole del primo piano, è necessario agganciare il cordino di sicurezza mediante il moschettone all'estremità, collegandolo alla linea vita installata. Questo primo ancoraggio è essenziale per garantire la sicurezza sin dall'inizio. La procedura assicura un ingresso controllato e protetto.



Step 2: Una volta collegato alla linea vita, l'operatore può salire sul ponteggio in totale sicurezza. Il cordino di sicurezza consente una libera mobilità sul piano di lavoro, eliminando il rischio di cadute. Il sistema, studiato per garantire protezione continua, permette di affrontare ogni spostamento in modo sereno. La sicurezza sul ponteggio viene mantenuta costantemente.



Step 3: Come evidenziato nel dettaglio fotografico, i pali intermedi facilitano il passaggio del cordino. Il meccanismo appositamente progettato consente il transito automatico, senza mai staccare il cordino dalla linea vita principale. Questa soluzione tecnica garantisce che la protezione rimanga invariata durante i movimenti. La continuità della sicurezza è assicurata in ogni fase.



Step 4: Con il cordino saldamente agganciato, l'operatore può proseguire le operazioni sul ponteggio in tutta tranquillità. Il sistema consente di eseguire le attività quotidiane senza interruzioni e con la massima protezione. La libertà di movimento unita alla sicurezza costante rende l'ambiente di lavoro affidabile. Le operazioni sul ponteggio si svolgono in un contesto sicuro e controllato.

12.

PROTEZIONE INDIVIDUALE



La Protezione Individuale include una gamma completa di caschi di sicurezza, imbracature, cordini e altri dispositivi per garantire la massima protezione degli operatori. Ogni prodotto è progettato per offrire comfort e sicurezza, riducendo i rischi durante il lavoro in altezza e in ambienti pericolosi.

Note

Categoria:

Protezione individuale

Descrizione:

Gamma completa di dispositivi per la sicurezza dell'operatore, come caschi, imbracature e cordini, progettati per garantire comfort e protezione.

Punti di forza:

Ergonomici, certificati, resistenti e adatti a diversi contesti di lavoro.

Applicazioni:

Lavori in quota, cantieri edili, manutenzioni industriali e ambienti ad alto rischio.



Primo Air Casco KASK

Protezione Individuale

EN 397

Test addizionali EN 397: -30°C / LD / MM

EN 50365 (Classe 0)

Protezione contro impatti sommitali, frontali, posteriori e laterali in conformità alla EN 12492 Clausola 4.2.1.1 capacità di assorbimento dell'energia d'urto Clausola 4.2.2 penetrazione

Calotta esterna: in polipropilene HD, leggera e con assorbimento degli impatti ottimale, soprattutto a temperature basse (-30°C). Resiste all'ingiallimento e all'usura.

Calotta interna in polistirene espanso HD per un assorbimento completo dell'energia d'impatto e per offrire il massimo comfort.

Aerazione: 14 prese d'aria progettate per impedire l'ingresso di detriti e canali interni per una maggiore traspirabilità e un ulteriore comfort.

Imbottitura: 2DRY in tessuto con tecnologia traspirante per un comfort prolungato e sistema CLICK-IN di attacco che consente di agganciarla e sganciarla facilmente.

SISTEMA ERGO FIT regolazione che si muove verticalmente e che dispone di due supporti ergonomici per la nuca, in grado di garantire una calzata sicura e personalizzata.

CINTURINO AVANZATO con 5 punti di regolazione per personalizzare la vestibilità. Il colore della fibbia indica il grado di conformità agli standard EN.

Codice: 14001



Dettagli

Descrizione

-30°C / +50°C	Temperatura d'uso
da 52 a 63 cm	Dimensioni universali regolabili
460 g	Peso

Dettagli

Descrizione

EN 397 -30°C / LD / MM	Standard
EN 50365 (Class 0)	Standard
EN 12492	capacità di assorbimento dell'energia d'urto e penetrazione



Plasma

Protezione Individuale

Protezione contro impatti sommitali, frontali, posteriori e laterali in conformità alla **EN 12492** Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 capacità di assorbimento dell'energia d'impatto Clausola 4.2.2 penetrazione Clausola 4.1.4 ventilazione

TEST ADDIZIONALI DELLA **EN 397**: -30°C / LD / MM

TEMPERATURA DI UTILIZZO -30°C / +50°C

2 DRY: Tessuto tecnico ad asciugatura rapida e che accelera la dispersione del sudore e dell'umidità verso la superficie per il massimo comfort e sensazione di freschezza.

REGOLAZIONE MICROMETRICA Il meccanismo di regolazione micrometrica della calzata garantisce una regolazione rapida e precisa, anche indossando i guanti.

GRIGLIA ANTINTRUSIONE Griglia in metallo che blocca il passaggio di detriti, mantenendo la traspirabilità del casco.

PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE Punti di attacco progettati per l'applicazione sul casco degli adattatori a baionetta per le cuffie antirumore.

CLIP FERMALAMPADA Progettato con 4 clip per l'applicazione delle lampade.

AERAZIONE 10 fessure di aerazione che migliorano traspirabilità e comfort.

PREDISPOSIZIONE PER ATTACCO VISIERA Punti di attacco per l'applicazione di accessori per la protezione degli occhi e del viso sul casco.

Codice: 14002



Dettagli

Descrizione

EN 397	Certificazioni
da 51 a 63 cm	Dimensioni universali regolabili
390 g	Peso

Dettagli

Descrizione

PP Polipropilene	Materiale Calotta Esterna
HD Polistirolo	Materiale Calotta Interna
Nylon PA morbido	Materiale Fascia frontale



Safety Star

Protezione Individuale

Calotta in ABS, ragnatura in fettuccia per una migliore calzata, girotesta con regolazione posteriore a scorrimento.

Imbottiture tessili assorbenti e traspiranti.

Fibbia sottogola sviluppata appositamente per svolgere la funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg.

Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

Taglia unica regolabile.

Codice: 15002

Dettagli	Descrizione
53-61 cm	Taglia universale
460 g	Peso con imbottitura frontale
EN 397 + LD	Standard

BASIC DUO



Protezione Individuale

Imbracatura completa a 2 attacchi per l'anticaduta:
1 sternale, 1 dorsale.

Abbinabile al cinturone di posizionamento Easy Belt art. 15005


Componenti in acciaio.

Taglia unica regolabile.

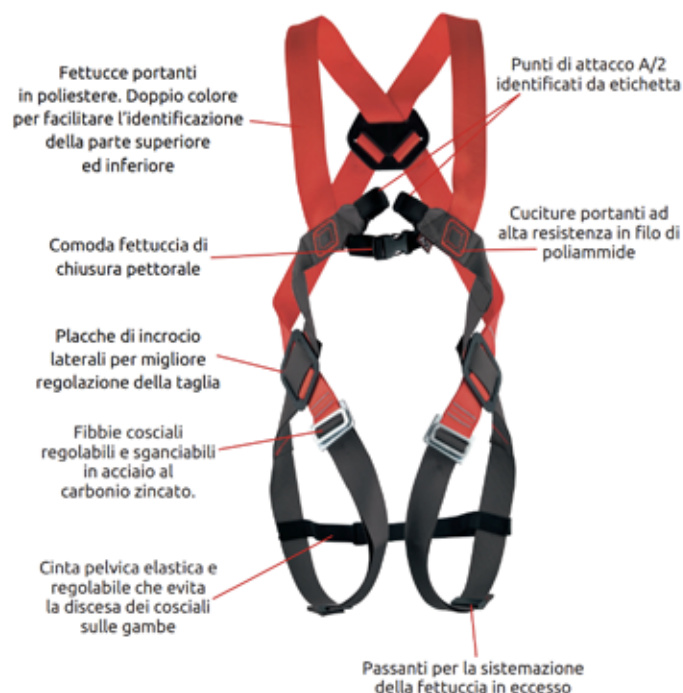

Codice: 15004

Descrizione Articolo	Taglie	Peso				CE	EN 361	EAC
		g	A - Pettorale (cm)	C - Cosciali (cm)	D - Altezza (cm)			
BASIC DUO	Taglia unica	790	80-140	45-75	55-85	•	•	•

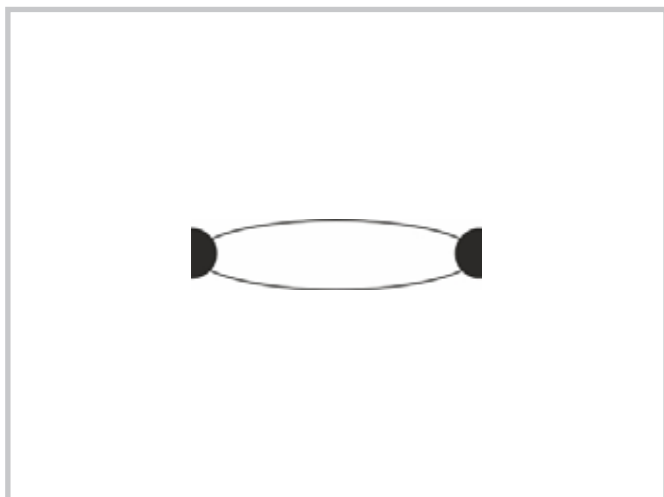

CINTURONE Easy Belt

Protezione Individuale

Cinturone di posizionamento sul lavoro.

2 taglie.

Abbinabile alle imbracature anticaduta: Vertical 2 e Basic Duo.

Anelli laterali di attacco in acciaio.

Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

Imbottitura ergonomica di sostegno.

Triplo strato:

- mesh 3d interno traspirante
- foam di supporto intermedio
- nylon protettivo esterno

Fettuccia in poliestere

Larghezza 44mm

Fibbie di regolazione rapida sganciabili.

Acciaio al carbonio zincato

Anelli di posizionamento in acciaio

Cuciture ad alta resistenza in filo di poliammide

5 anellini portamateriale

Codice: 15005

Descrizione Articolo	Taglie	Peso		CE
		g		
EASY BELT	S-L	520	70-110	•
	L-XXL	610	90-130	

Empire

Protezione Individuale

Imbracatura completa a 2 attacchi per l'anticaduta:

1 sternale, 1 dorsale.


Componenti in acciaio.

Taglia unica regolabile


Codice: 15006

Versione Black EN361

Codice: 15007

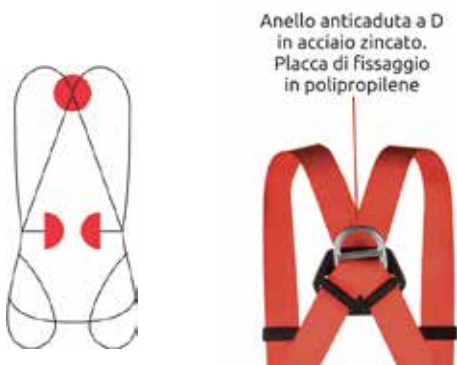

Descrizione Articolo	Taglie	Peso				CE	EAC
		g	A - Pettorale (cm)	C - Cosciali (cm)	D - Altezza (cm)		
EMPIRE	Taglia unica	920	80-140	45-75	55-85	•	•



Vertical 2

Protezione Individuale

Imbracatura completa a 3 attacchi per l'anticaduta:
2 anteriori, 1 dorsale.

Abbinabile al cinturone di posizionamento Art. 15005

Componenti in acciaio.

Taglia unica regolabile.

Codice: 15008



Descrizione Articolo	Taglie	Peso				CE EN 361	EAC
		g	A - Pettorale (cm)	C - Cosciali (cm)	D - Altezza (cm)		
VERTICAL 2	Taglia unica	1350	80-140	45-75	55-85	•	•



Vertical 2 plus


Protezione Individuale

Imbracatura anticaduta con cinturone di posizionamento integrato.


5 anelli di attacco in acciaio: 2 anteriori e 1 dorsale per l'anticaduta, 2 laterali per il posizionamento.

Taglia unica regolabile.

Codice: 15009

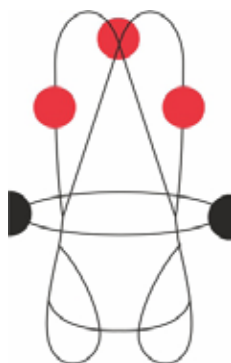

Descrizione Articolo	Taglie	Peso g					CE	
			A - Pettorale (cm)	B - Cinturone (cm)	C - Cosciali (cm)	D - Altezza (cm)	EN 358	EN 361
VERTICAL 2 PLUS	Taglia unica	2000	80-140	70-130	45-75	55-85	•	•



Quantum

Protezione Individuale

Imbracatura confortevole e leggera per l'anticaduta.

Struttura appositamente concepita per migliorare il comfort durante il lavoro ed in seguito a una caduta, per ridurre così gli effetti della sospensione inerte.

Dotata di asoline specifiche per il fissaggio delle staffe Help-step art.2062 per la prevenzione della sindrome da sospensione (fornite separatamente).

2 punti di attacco tessili rinforzati per l'anticaduta: sternale e dorsale. Componenti in acciaio.


Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

2 taglie.

- Fettucce portanti in poliestere da 44 mm.
- Fibbie di regolazione rapida pettorale in acciaio al carbonio.
- Etichetta CE comprensiva di numero di serie individuale.
- Attacco anticaduta sternale "A/2". Asole tessili con fettuccia tubolare di rinforzo.
- Fibbia plastica di chiusura sternale.
- La nuova costruzione con snodo fettucce laterale migliora notevolmente il comfort in sospensione.
- Fibbie brevettate "Sicura" a regolazione rapida. Posizionate all'esterno del cosciale per comfort massimo.
- Imbottitura cosciali, spessore 6 mm. Interno in mesh 3D traspirante.
- 9 Fettucce cosciali in poliammide da 25 mm.
- Imbottitura posteriore spessore 3 mm. Interno in mesh 3D traspirante.
- Attacco anticaduta dorsale "A". Asola tessile con fettuccia tubolare di rinforzo.
- Fettuccia centrale regolabile di sostegno cintura.
- Asole per l'installazione delle staffe per sospensione "Help-Step" art.2062.
- Cintura di sostegno posteriore elasticizzata.
- Elastici posteriori regolabili.
- Passanti fettuccia per regolazione taglia imbottitura.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

Codice: 15010

Descrizione Articolo	Taglie	Peso				CE
		g	A - Pettorale (cm)	C - Cosciali (cm)	D - Altezza (cm)	EN 361
QUANTUM	S-L	900	80-120	45-65	55-75	•
	L-XXL	950	90-140	55-75	65-85	



Gravity

Protezione Individuale

Imbracatura completa per l'anticaduta ed il posizionamento dal comfort unico, grazie all'innovativa struttura avvolgente e completamente imbottita. Velocissima da indossare.

Fibbie a sgancio STS montate sui cosciali e sul cinturone.

Dotata di asoline specifiche per il fissaggio delle staffe Help-step art.2062 per la prevenzione della sindrome da sospensione (fornite separatamente).

Due attacchi anticaduta: sternale a doppia asola tessile e anello in lega d'alluminio dorsale. Due asole tessili laterali per il posizionamento.

Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale. 2 taglie.

- Innovativa struttura avvolgente completamente imbottita. Velocissima da indossare.

- Fibbie a sgancio STS brevettate montate sui cosciali e sul cinturone.

- Attacco sternale anticaduta A/2 tessile.

- Anello forgiato per l'attacco anticaduta posteriore.

- Due asole tessili laterali per il posizionamento.

- Nuove fibbie in acciaio al carbonio per la regolazione della taglia.

- Schienale imbottito con Mesh 3D per miglior confort e traspirabilità.

- Cosciali imbottiti.

- Collegamento posteriore per la regolazione dei cosciali.

- Fettucce in poliestere da 44 mm.

- Parti riflettenti ad alta visibilità.

- Cinturino sternale con fibbia di chiusura in plastica.


- Ampi anelli portamateriali ricoperti con tubetto anti-usura.

- Etichetta CE con numero di lotto e serie.

- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

Codice: 15011

Descrizione Articolo	Taglie	Peso					CE		EAC
		g	A - Pettorale (cm)	B - Cinturone (cm)	C - Cosciali (cm)	D - Altezza (cm)	EN 358	EN 361	
GRAVITY	S-L	1810	80-120	70-110	45-65	55-75	.	.	.
	L-XXL	1930	90-140	80-130	55-75	65-85			



Orbital

Protezione Individuale

Imbracatura confortevole e leggera per l'anticaduta ed il posizionamento sul lavoro.

Struttura appositamente concepita per migliorare il comfort durante il lavoro ed in seguito a una caduta, per ridurre così gli effetti della sospensione inerte.

- Fettucce portanti in poliestere da 44 mm.
- Etichetta CE comprensiva di numero di serie individuale.
- Fibbie di regolazione rapida pettorale in acciaio al carbonio.
- Attacco anticaduta sternale "A/2". Asole tessili con fettuccia tubolare di rinforzo.
- Fibbia plastica di chiusura sternale.
- La nuova costruzione con snodo fettucce laterale migliora notevolmente il comfort in sospensione.
- Fibbia di regolazione rapida cinturone in acciaio al carbonio. Sganciabile.
- Punti di attacco tessili per il posizionamento. Ricoperti di fettuccia tubolare di rinforzo.
- Fettucce cosciali in poliammide da 25 mm
- Fibbie brevettate "Sicura" a regolazione rapida. Posizionate all'esterno del cosciale per comfort massimo.
- Imbottitura cosciali a spessore differenziato: 6 mm interno coscia, 9 mm sostegno posteriore Interno in mesh 3D traspirante.
- Imbottitura posteriore spessore 3 mm. Interno in mesh 3D traspirante.
- Attacco anticaduta dorsale "A". Asola tessile con fettuccia tubolare di rinforzo.
- Fettuccia centrale regolabile di sostegno cinturone.
- Asole per l'installazione delle staffe per sospensione "Help-Step" art.2062.
- Imbottitura cinturone a spessore differenziato: 6 mm perimetrale, 9 mm sostegno centrale. Interno in mesh 3D traspirante.
- 2 ampi anelli portamateriale.
- Asoline per l'installazione della sacca porta-attrezzi "Tools-Bag" art.2195.
- Elastici posteriori regolabili.
- Passanti fettuccia per regolazione taglia imbottitura.
- Equipaggiata con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.

Codice: 15012

Descrizione Articolo	Taglie	Peso					CE		EN 361
		g	A - Pettorale (cm)	B - Cinturone (cm)	C - Cosciali (cm)	D - Altezza (cm)	EN 358	EN 361	
ORBITAL	S-L	1330	80-120	70-110	45-65	55-75	*	*	*
	L-XXL	1380	90-140	80-130	55-75	65-85			

13.

DISPOSITIVI
ANTICADUTA
E CON
ARROTOLATORE

I dispositivi anticaduta sono fondamentali per la protezione degli operatori che lavorano in quota, offrendo una barriera di sicurezza contro il rischio di cadute. Tra i dispositivi più utilizzati ci sono quelli con arrotolatore Camp, che permettono all'operatore di muoversi liberamente e in sicurezza lungo la struttura senza compromettere la protezione. Questi sistemi sono dotati di un meccanismo di blocco automatico che si attiva in caso di caduta, arrestando il movimento della fune.

Un'altra sottocategoria è la protezione individuale anticaduta, che include imbracature, caschi e altri dispositivi di protezione che si integrano con il sistema di sicurezza. I cordini con assorbitore sono progettati per ridurre l'impatto della caduta, assorbendo l'energia e minimizzando il rischio di danni fisici all'operatore. Questi cordini sono equipaggiati con un dispositivo che permette di allungarsi e contrarsi, adattandosi ai movimenti dell'operatore.

I cordini di posizionamento, invece, sono utilizzati per mantenere l'operatore in una posizione sicura durante le operazioni, consentendo movimenti limitati ma protetti. Sono ideali per applicazioni dove è necessario un supporto costante, come lavori su facciate o strutture in altezza. Questi dispositivi sono realizzati in materiali resistenti come l'acciaio zincato e il nylon, garantendo resistenza e durata nel tempo, mantenendo sempre altissimi standard di sicurezza.

Note

Categoria:

Protezione individuale

Descrizione:

Gamma completa di dispositivi per la sicurezza dell'operatore, come caschi, imbracature e cordini, progettati per garantire comfort e protezione.

Punti di forza:

Ergonomici, certificati, resistenti e adatti a diversi contesti di lavoro.

Applicazioni:

Lavori in quota, cantieri edili, manutenzioni industriali e ambienti ad alto rischio.



Cordino con assorbitore di energia 1850 mm

Dispositivi anticaduta


Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 10.5 mm: anima interna con calza esterna per una robustezza e una resistenza all'usura incomparabile.

Equipaggiati con l'assorbitore di energia. Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto.


Certificati per uso orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm).

Codice: 16001

EDGE TESTED



Certificati per uso orizzontale su spigolo

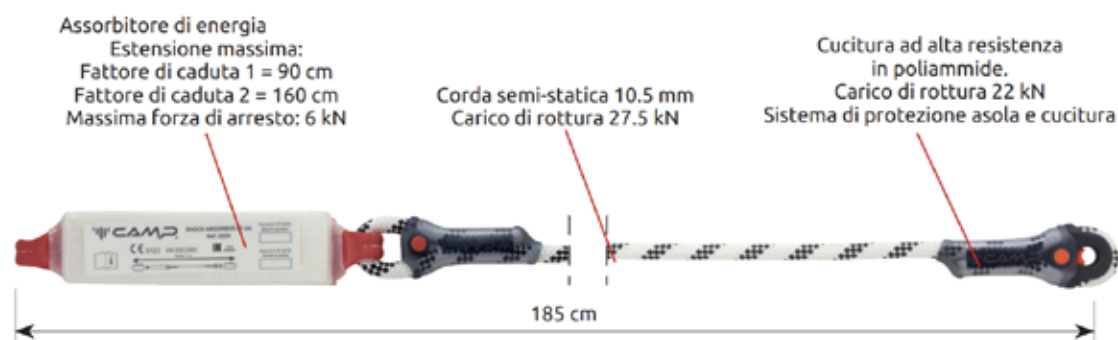

Dettagli

Descrizione

Carico di rottura	15 kN
Peso	395g
Carico di lavoro	max 100 Kg
Norma	EN 355


Cordino doppio a Y con assorbitore

Dispositivi anticaduta

Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 10.5 mm: anima interna con calza esterna per una robustezza e una resistenza all'usura incomparabile.

Equipaggiati con l'assorbitore di energia. Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto. Certificati per uso orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm).


Codice: 16002

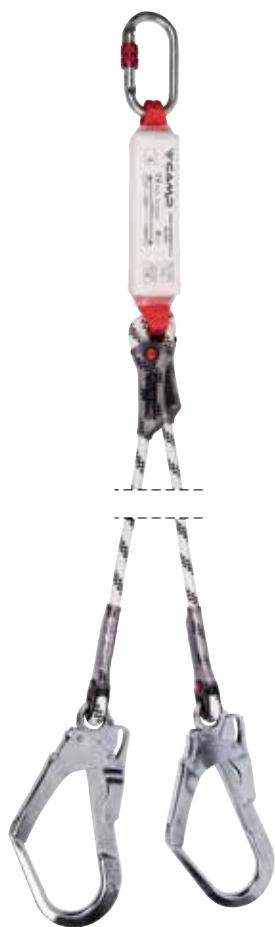


EDGE TESTED



PPE-R/11.074



Certificati per uso orizzontale su spigolo

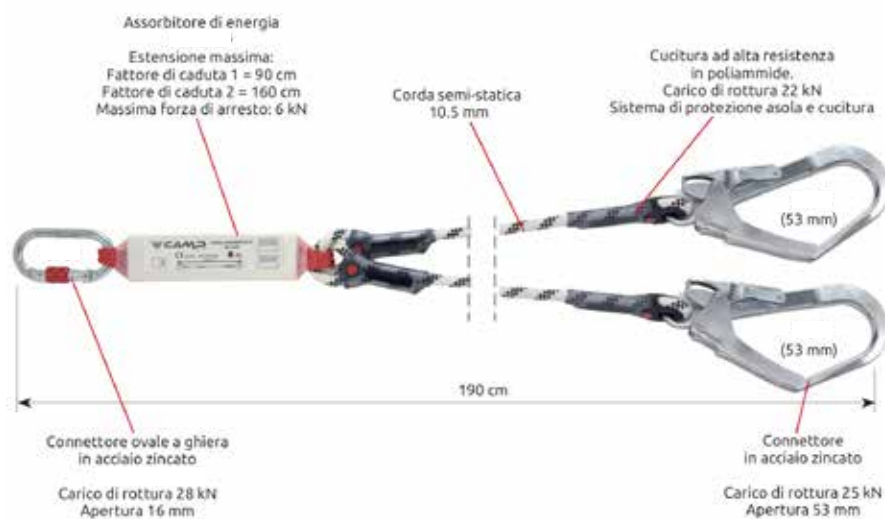

Dettagli

Descrizione

Carico di rottura	15 kN
Peso	1660g
Carico di lavoro	max 100 Kg
Norma	EN 355




Cordino di posizionamento regolabile

Dispositivi anticaduta

Cordino di posizionamento in corda statica 10.5 mm. Sistema di cucitura e protezione delle asole in corda incredibilmente compatto e robusto, comprensivo di gommino antirotazione per il moschettone.

Codice: 16003

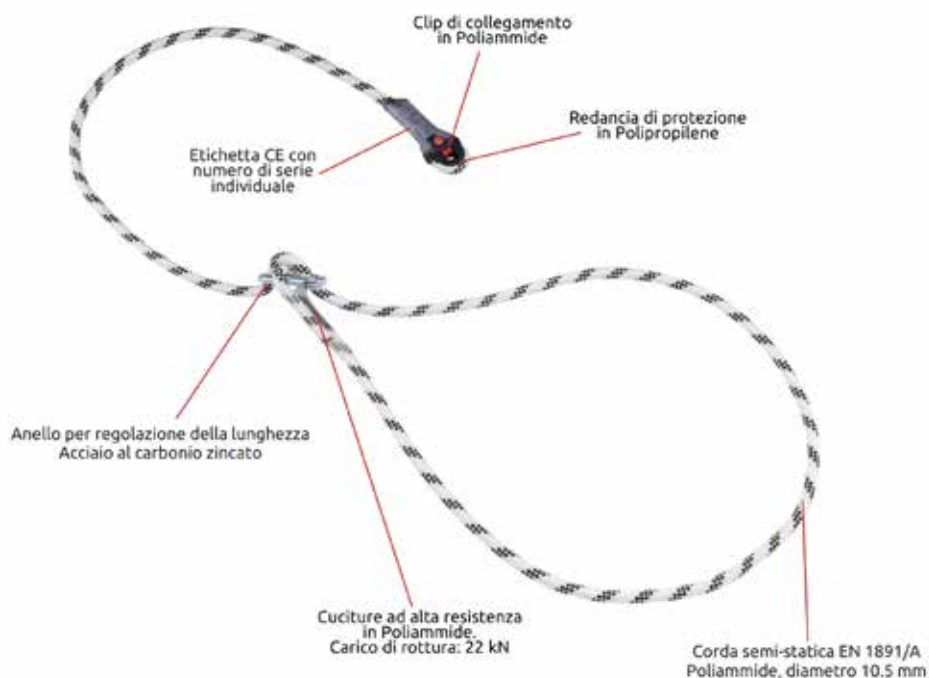

Dettagli	Descrizione
Lunghezza	115-200 cm
Peso	280g
Norma	EN 358



Fettuccia 60 cm

Dispositivi anticaduta

Anelli di ancoraggio ad alta resistenza, in poliammide da 28 mm.

Fabbricati con fettuccia tubolare di protezione esterna e fettuccia portante interna.

Codice: 16004-60



Fettuccia 80 cm

Dispositivi anticaduta

Anelli di ancoraggio ad alta resistenza, in poliammide da 28 mm.

Fabbricati con fettuccia tubolare di protezione esterna e fettuccia portante interna.

Codice: 16004-80





Fettuccia 120 cm

Dispositivi anticaduta

Anelli di ancoraggio ad alta resistenza, in poliammide da 28 mm.

Fabbricati con fettuccia tubolare di protezione esterna e fettuccia portante interna.

Codice: 16004-120

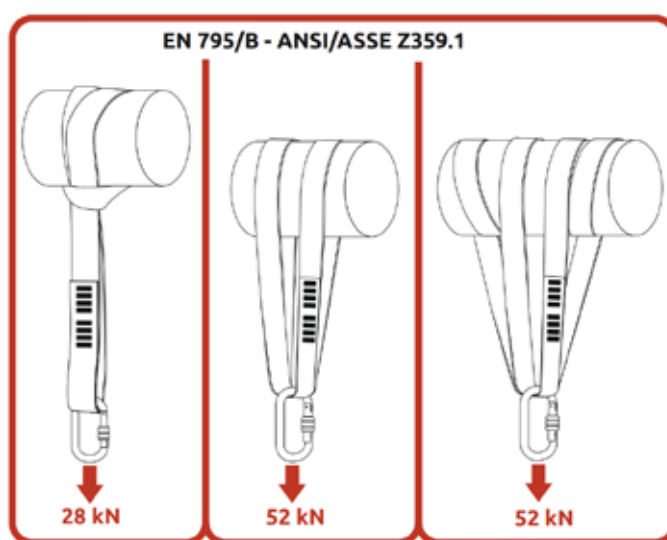



Cordino con assorbitore di energia 600 mm

Dispositivi anticaduta

Il Cordino di Sicurezza da 600 mm è un dispositivo anticaduta compatto, realizzato con componenti C.A.M.P. e assemblato da noi per ottenere una soluzione sicura e affidabile per lavori in quota.

Caratteristiche Tecniche:

Lunghezza totale: 600 mm – progettato per ridurre al minimo il margine di caduta, garantendo un'ancoraggio sicuro e stabile.

Struttura: Composto da un cordino in materiale ad alta resistenza, ideale per utilizzi prolungati in ambienti gravosi.

Moschettoni: Due moschettoni con ghiera di sicurezza per un fissaggio rapido e affidabile, prevenendo aperture accidentali.

Assorbitore di energia: Include un assorbitore progettato per dissipare l'energia in caso di caduta, riducendo l'impatto sulle sollecitazioni dell'operatore.

Utilizzo: Ideale per l'ancoraggio a linee vita e strutture di sicurezza, particolarmente indicato in spazi ristretti dove è necessario limitare al massimo il raggio di movimento senza compromettere la sicurezza.

Il Cordino di Sicurezza 600 mm è studiato per garantire massima protezione e affidabilità, rispettando gli standard di sicurezza richiesti per il lavoro in quota.

Codice: 16006

Dettagli	Descrizione
Carico lavoro max	100 Kg
Carico di rottura	15 Kn
Utilità	Garantisce un ancoraggio sicuro e stabile, riducendo il margine di caduta, ideale per lavori in quota in spazi ristretti.

Cordino con assorbitore di energia 1200 mm

Dispositivi anticaduta

Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 10.5 mm: anima interna con calza esterna per una robustezza e una resistenza all'usura incomparabile.

Il Cordino di Sicurezza da 1200 mm è un dispositivo anticaduta realizzato con componenti C.A.M.P., assemblati da noi per ottenere una configurazione specifica che garantisca la massima sicurezza nei lavori in quota.

Caratteristiche Tecniche:

Lunghezza totale: 1200 mm – offre un equilibrio ideale tra libertà di movimento e protezione, riducendo il rischio di oscillazioni e cadute.

Struttura: Composto da un cordino ad alta resistenza, progettato per un utilizzo sicuro e duraturo in ambienti di lavoro gravosi.

Moschettoni: Tre moschettoni con ghiera di sicurezza per garantire un ancoraggio stabile e affidabile, riducendo il rischio di aperture accidentali.

Assorbitore di energia: Integra un assorbitore progettato per dissipare l'energia in caso di caduta, limitando la forza d'impatto sull'operatore.

Utilizzo: Particolarmente indicato per l'ancoraggio a linee vita su coperture e strutture di sicurezza, garantendo protezione ottimale e libertà operativa.

Grazie all'accurato assemblaggio e ai controlli di qualità, il Cordino di Sicurezza 1200 mm rispetta gli standard di sicurezza richiesti per un utilizzo professionale, offrendo protezione affidabile e comfort operativo.

Codice: 16007



Dettagli

Descrizione

Carico lavoro max


100 Kg

Carico di rottura

15 Kn

Utilità

Garantisce un ancoraggio sicuro e stabile, riducendo il margine di caduta, ideale per lavori in quota in spazi ristretti.

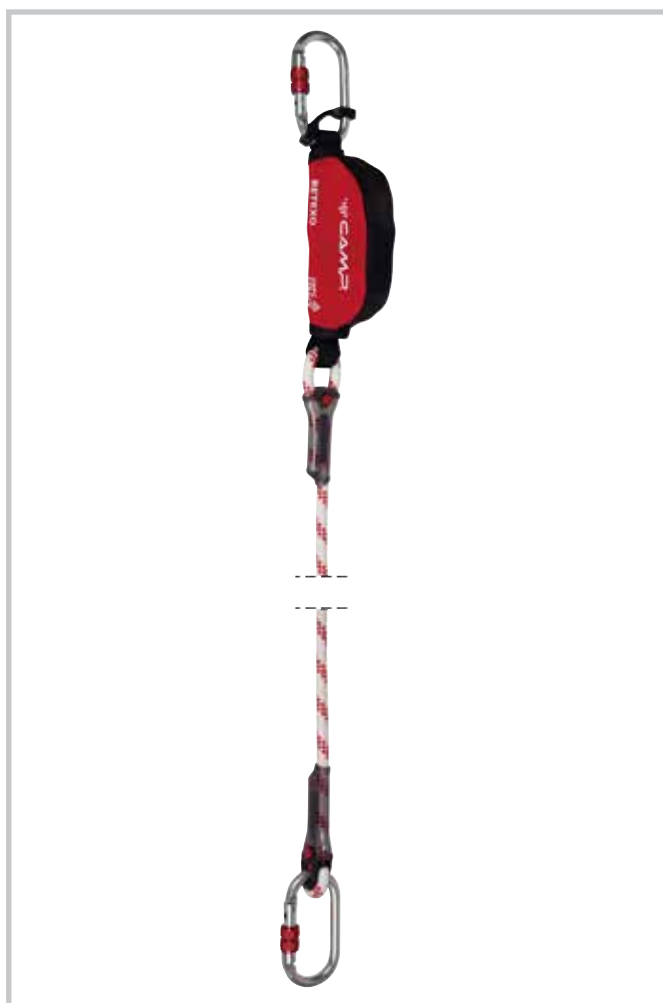

Cordino con assorbitore di energia 1650 mm

Dispositivi anticaduta

Retexo Rope rappresentano i cordini più classici di tutta la gamma, caratterizzati da ottima resistenza e durabilità.

Bracci in corda semi-statica

Prium 10.5 mm caratterizzata da eccezionale resistenza all'abrasione ed alto carico di rottura.

Asole e cuciture coperte da un sistema di protezione robusto e compatto, facilmente ispezionabile.

Certificati per utilizzo orizzontale su spigolo vivo ($r \geq 0.5$ mm).

Assorbitore di energia di ultima generazione, leggero e compatto. Dissipazione ottimizzata per offrire all'utilizzatore una limitata estensione in caso di caduta unita alla corretta forza di arresto. Sviluppato per utilizzatori di peso massimo fino a 130 kg (per cordini fino a 200 cm).

Perfetto in situazioni di tirante d'aria limitato (< 4 m) quando utilizzato con cordini di lunghezza inferiore a 150 cm.

Codice: 16008



Certificati per uso orizzontale su spigolo



Robusta custodia protettiva dotata di zip per una facile ispezione dell'indicatore di caduta e dell'etichetta identificativa.
Rimovibile e lavabile.
Equipaggiato con chip NFC TRACK per l'identificazione digitale.



ETICHETTA CE



Una singola etichetta con tutti i dati.

INDICATORE DI CADUTA



Prodotto da mettere fuori servizio se questa etichetta è rotta.

Cordino con assorbitore di energia 2000 mm

Dispositivi anticaduta

Il Cordino di Sicurezza da 2000 mm è un dispositivo anti-caduta realizzato con componenti di alta qualità C.A.M.P., assemblati direttamente da noi per garantire una configurazione specifica che soddisfi le esigenze di sicurezza nei lavori in quota.

Caratteristiche Tecniche:

Lunghezza totale: 2000 mm – ideale per garantire libertà di movimento senza compromettere la sicurezza.

Struttura: Composto da un cordino ad alta resistenza, progettato per un utilizzo professionale in ambienti gravosi.


Moschettoni: due moschettoni con ghiera di sicurezza, che garantiscono un ancoraggio affidabile e riducono il rischio di apertura accidentale.

Assorbitore di energia: Integra un assorbitore progettato per dissipare l'energia in caso di caduta, riducendo l'impatto trasmesso all'operatore.

Utilizzo: Ideale per l'ancoraggio alle linee vita su coperture, assicurando la massima protezione durante le operazioni di manutenzione e installazione in quota.

L'assemblaggio accurato e i rigorosi controlli di qualità garantiscono che ogni unità sia conforme agli standard di sicurezza richiesti per l'uso professionale. Il Cordino di Sicurezza 2000 mm rappresenta una soluzione ottimale per lavorare in sicurezza mantenendo un'elevata mobilità operativa.

Codice: 16009

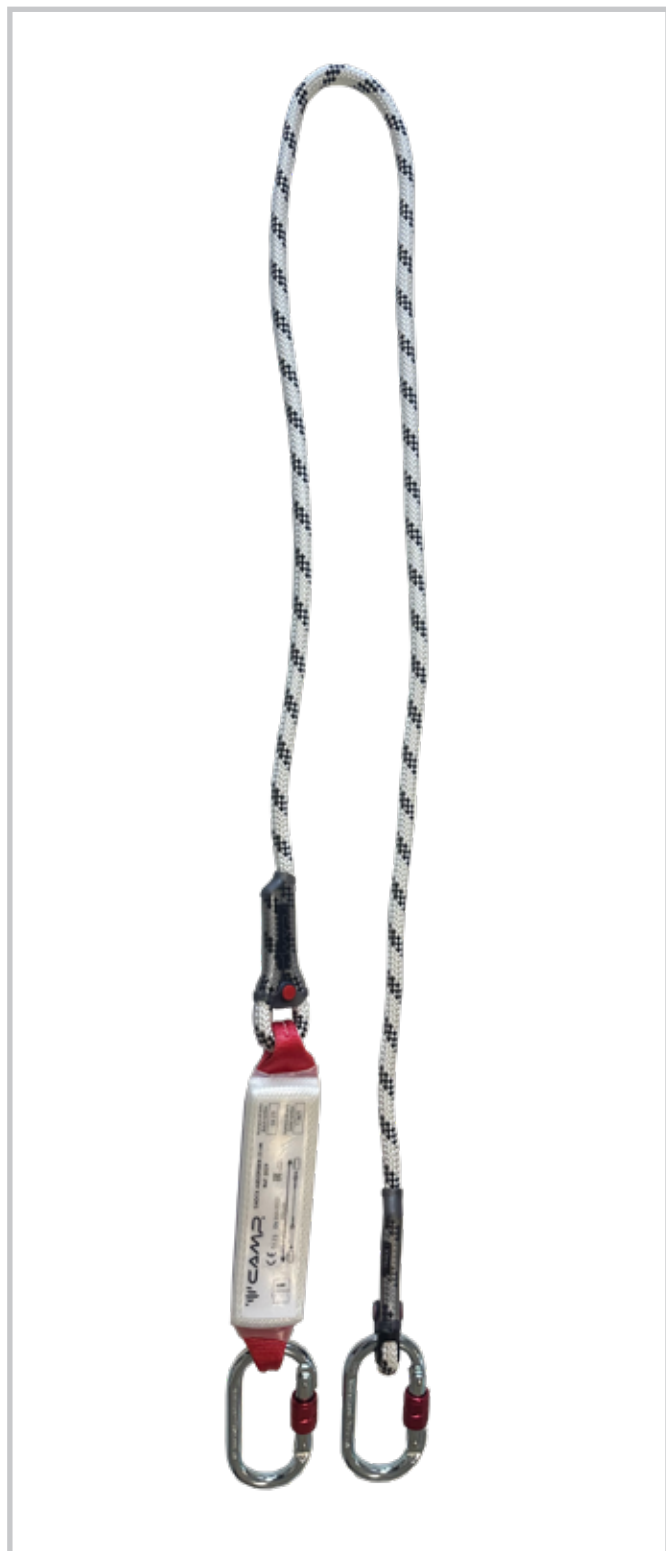

Dettagli	Descrizione
Carico lavoro max	100 Kg
Carico di rottura	15 Kn
Utilità	Garantisce un ancoraggio sicuro e stabile, riducendo il margine di caduta, ideale per lavori in quota in spazi ristretti.

Shock Absorber 400 mm


Dispositivi anticaduta

Assorbitore di energia per l'utilizzo su cordini con lunghezza totale fino a 2 m.

Codice: 16010



Dettagli	Descrizione
Carico lavoro max	100 Kg
Carico di rottura	15 Kn
Peso	500g

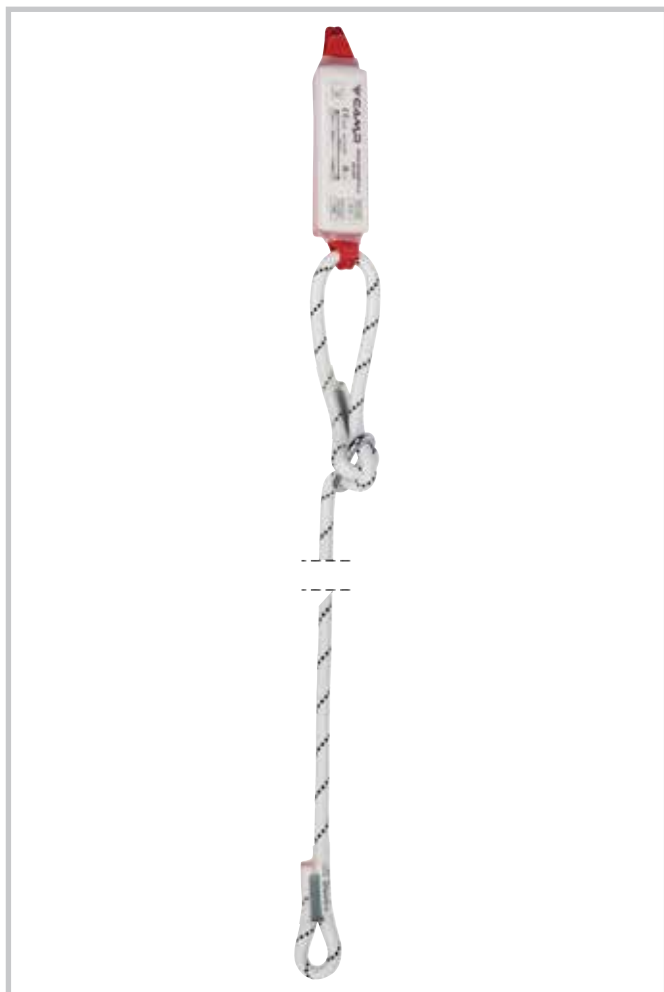

Shock Absorber Aggiustabile 1150-1700 mm


Dispositivi anticaduta

Cordini costruiti con corda statica in poliammide da 12.5 mm: anima interna con calza esterna.

Dotati di dispositivo di regolazione della lunghezza.

Equipaggiati con l'assorbitore di energia.

Codice: 16011

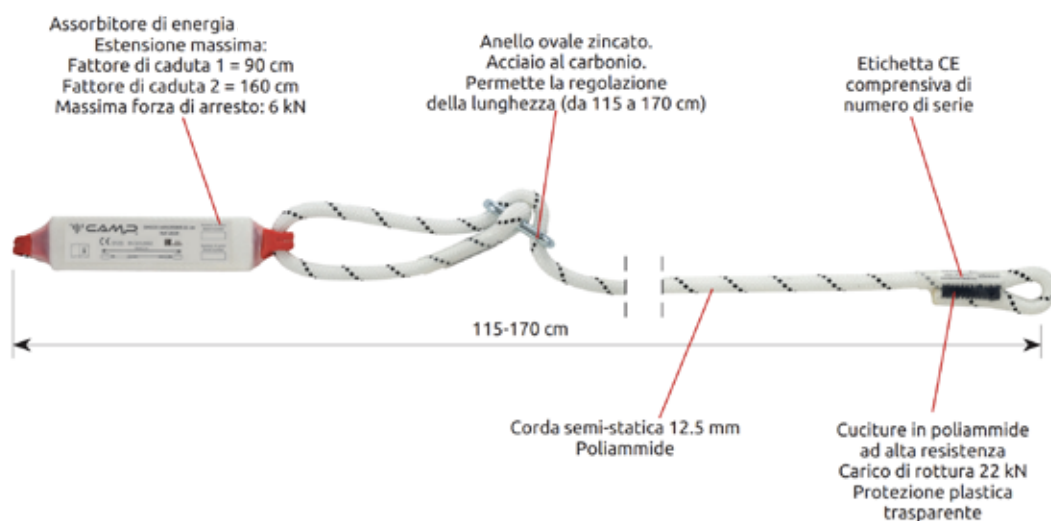

Dettagli

Descrizione

Carico lavoro max	100 Kg
Carico di rottura	15 Kn
Peso	535 g




Shock Absorber Rewind Doppio

Dispositivi anticaduta

Cordini costruiti con fettuccia in poliammide da 32 mm elasticizzata per una facilità di utilizzo incomparabile. Equipaggiati con l'assorbitore di energia.

Codice: 16012

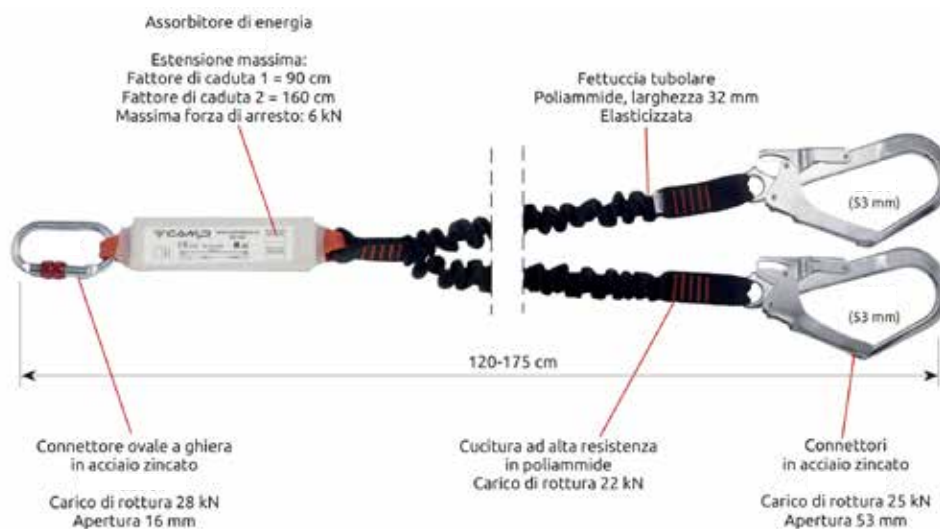

Dettagli

Descrizione

Carico lavoro max	100 Kg
Carico di rottura	15 Kn
Peso	1550 g

Anticaduta Richiamo Automatico, Cobra 2000 mm

Dispositivi anticaduta

Dispositivo anticaduta retrattile. Utilizzabile anche in situazioni di lavoro con fattore di caduta fino a 2. Lunghezza 165 cm senza connettori (lunghezza massima possibile con connettori 200 cm). Fettuccia in poliestere da 46 mm, carico di rottura 15 kN. Dotato di assorbitore di energia esterno, sistema di connessione girevole, connettore ovale. Carter di protezione in ABS.

Peso massimo di utilizzo incrementato a 110 kg, anche per uso in fattore di caduta 2 (PPE-R/11.085).



Questo prodotto è destinato alla protezione ed alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto nell'industria, nell'edilizia, nel

soccorso e per qualsiasi applicazione di lavoro in altezza.

“C.A.M.P. Cobra 2” è un dispositivo anticaduta retrattile certificato secondo la normativa EN: 360:2002. Durante le fasi di movimentazione dell'utilizzatore della fettuccia si arrotola e si srotola su di un tamburo posto all'interno del dispositivo retrattile.

La fettuccia è costantemente mantenuta in tensione per mezzo di una molla di richiamo. In caso di caduta il meccanismo blocca lo srotolamento della fettuccia arrestando la caduta. Il dispositivo è equipaggiato con un assorbitore di energia, che permette la riduzione della forza di arresto.


Codice: 17001

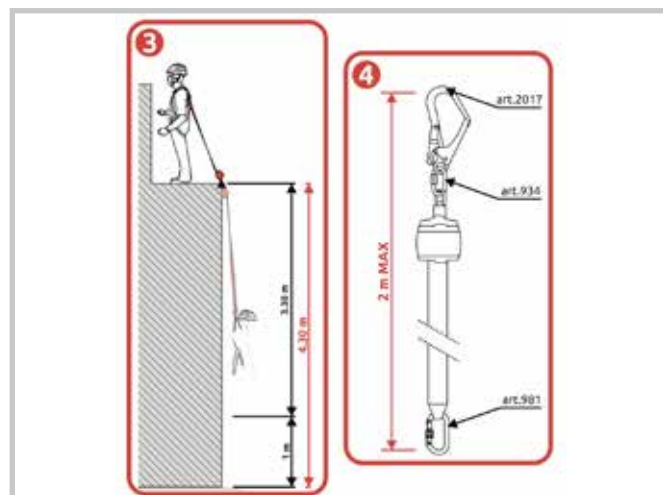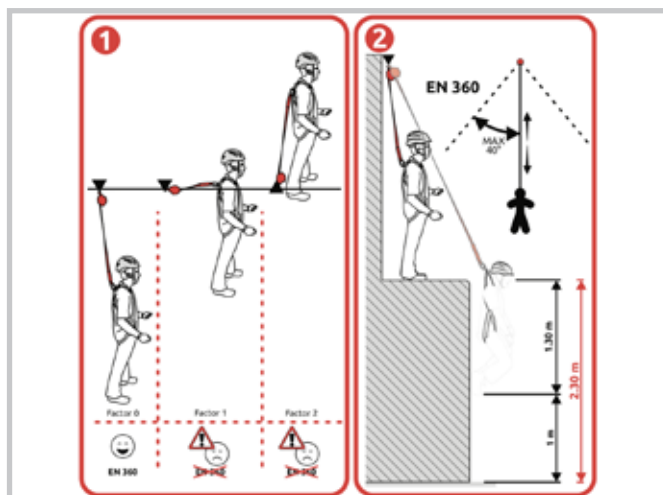

Dettagli

Descrizione

Peso	1025 g
Carico lav. max	110 Kg
EN 360	SI

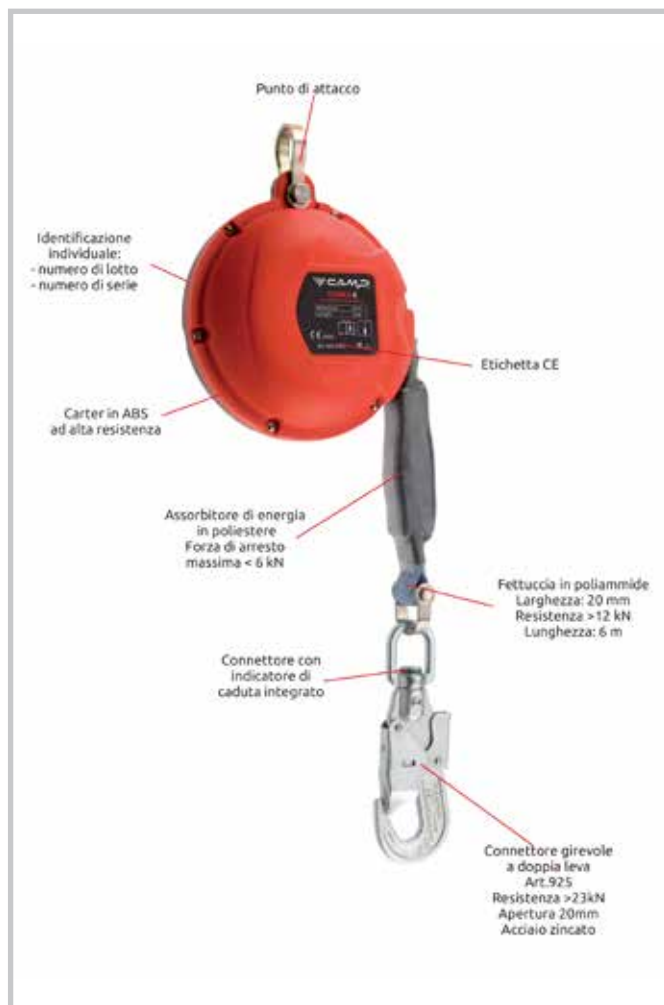


Anticaduta Richiamo Automatico, Cobra 6000 mm

Dispositivi anticaduta

Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza fettuccia 6 m. Fettuccia in poliammide da 20 mm, carico di rottura 15 kN. Dotato di assorbitore di energia esterno e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.

Peso massimo dell'utilizzatore portato a 120 kg.

Codice: 17002

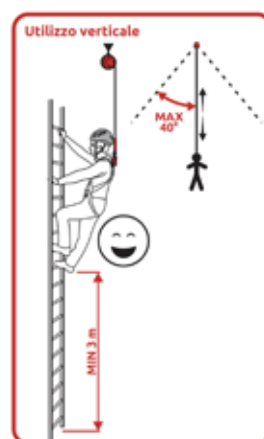



Dettagli	Descrizione
Peso	1850 g
Carico lav. max	120 Kg
EN 360	SI

Anticaduta Richiamo Automatico, Cobra 10.000 mm

Dispositivi anticaduta

Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 10 m. Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno. Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN. Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.

Codice: 17003

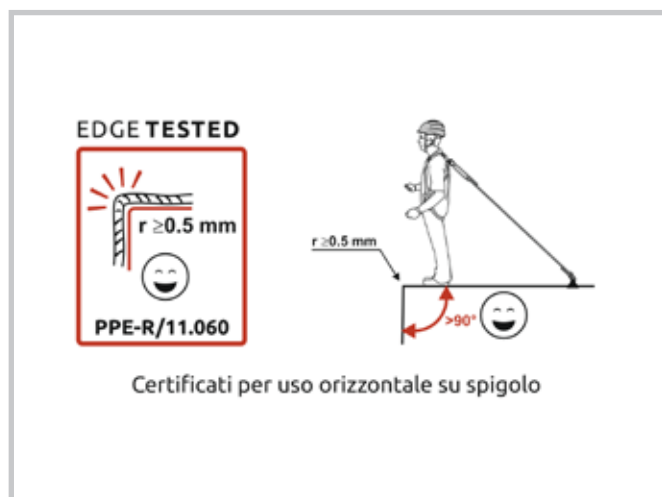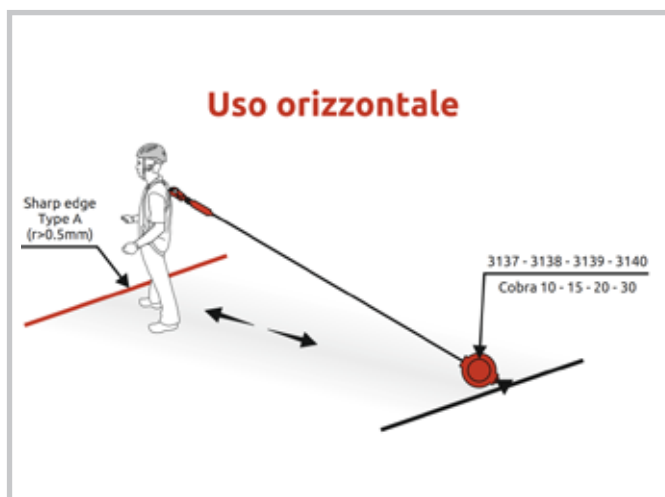



Dettagli	Descrizione
Peso	5700 g
PPE-R/11.060	SI
EN 360	SI

Anticaduta Richiamo Automatico, Cobra 15.000 mm

Dispositivi anticaduta

Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 15 m. Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno. Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN. Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.

Codice: 17004

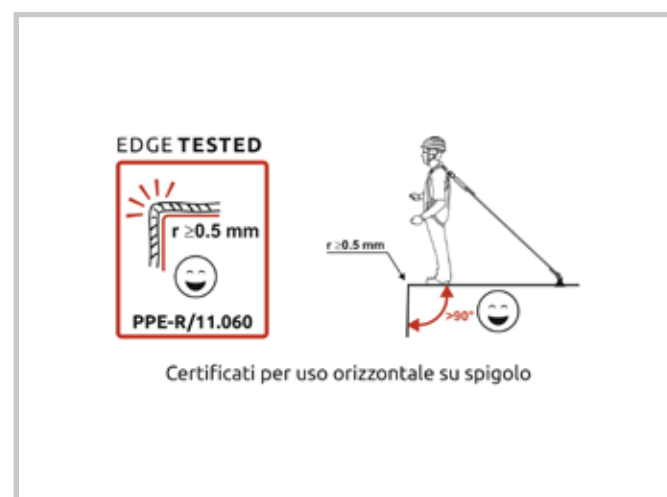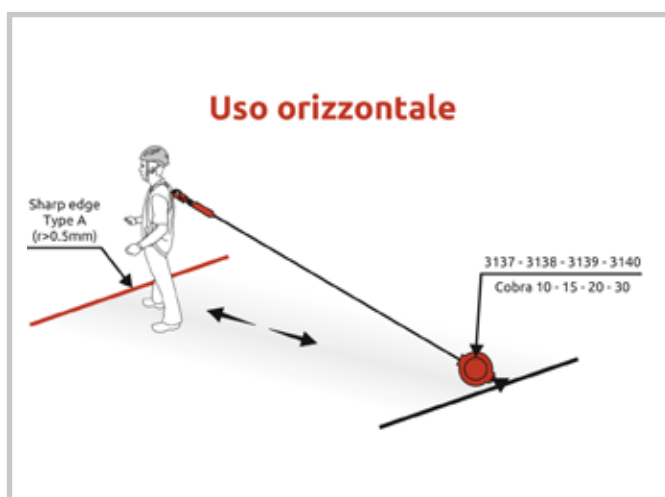



Dettagli	Descrizione
Peso	7800 g
PPE-R/11.060	SI
EN 360	SI

Anticaduta Richiamo Automatico, Cobra 20.000 mm

Dispositivi anticaduta

Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 20 m. Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno. Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN. Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.

Codice: 17005

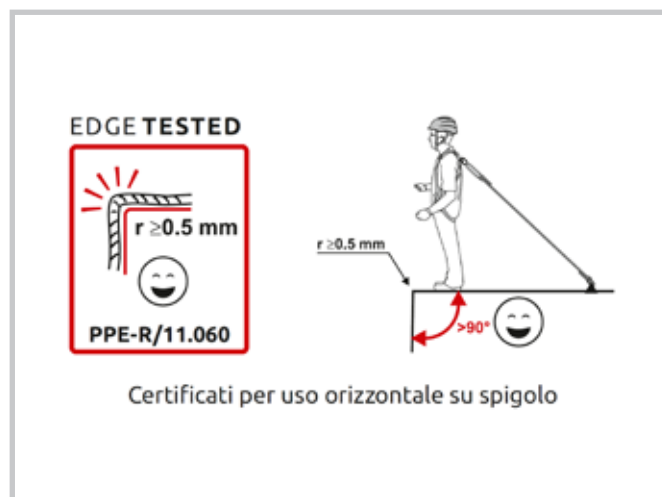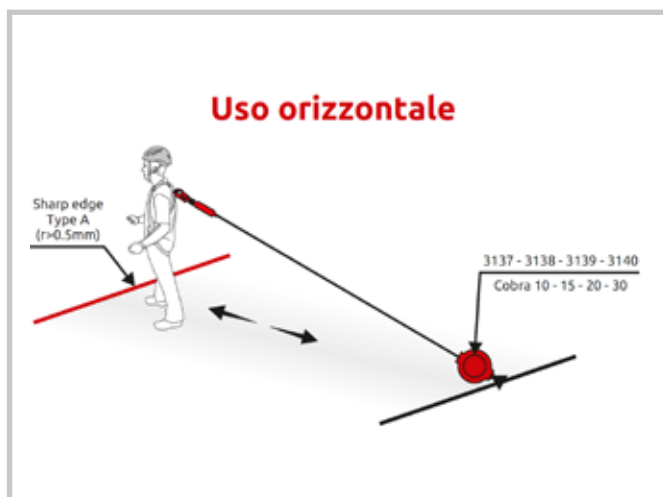

Dettagli	Descrizione
Peso	9800 g
PPE-R/11.060	SI
EN 360	SI





Anticaduta Richiamo Automatico, Cobra 30.000 mm

Dispositivi anticaduta

Dispositivo anticaduta retrattile, lunghezza cavo 30 m. Certificato anche per utilizzo orizzontale/inclinato grazie all'assorbitore di energia esterno. Cavo in acciaio zincato d.4.8 mm, carico di rottura 12 kN. Dotato di assorbitore di energia integrato all'interno del meccanismo e connettore girevole. Carter di protezione in ABS.

Codice: 17006

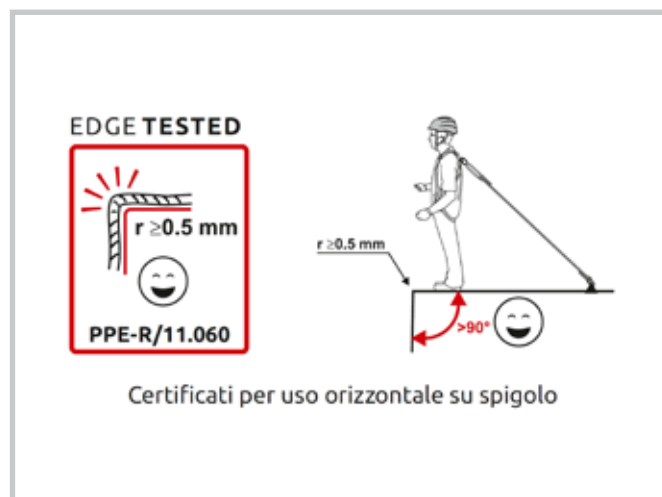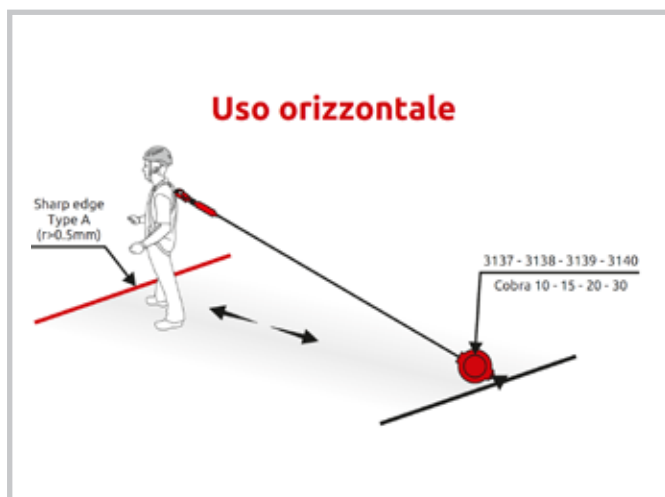

Dettagli	Descrizione
Peso	13400 g
PPE-R/11.060	SI
EN 360	SI

14.

CONNETTORI E MOSCHETTONI



I connettori e moschettoni sono disponibili in diverse dimensioni e tipologie, ideali per garantire un aggancio sicuro e resistente. Realizzati con materiali robusti, sono progettati per offrire affidabilità e praticità in ogni tipo di ambiente di lavoro.

Note

Categoria:

Connettori e moschettoni

Descrizione:

Componenti essenziali per l'aggancio sicuro dei sistemi di protezione, disponibili in varie forme e dimensioni per ogni esigenza.

Punti di forza:

Resistenti, certificati, pratici e adatti a molteplici configurazioni di sicurezza.

Applicazioni:

Utilizzo in sistemi antiscivolo, linee vita, imbracature e operazioni di ancoraggio.



Moschettone Oval Standard Lock - Rosso

Connettori e moschettoni


Il moschettone ovale in acciaio, semplice e versatile, per l'uso nelle applicazioni basiche di antiscaduta e posizionamento. Bloccaggio con ghiera a vite. Il moschettone con ghiera rossa è un elemento essenziale per il lavoro in sicurezza. Realizzato in acciaio ad alta resistenza, presenta una forma ovale che garantisce una distribuzione uniforme del carico, ideale per l'uso con imbracature e cordini dotati di assorbitori di energia. La ghiera rossa consente un controllo visivo immediato dello stato di chiusura, riducendo il rischio di errori durante l'uso.



La sua struttura robusta assicura una durata prolungata anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il sistema di chiusura a vite, rapido e sicuro, facilita il collegamento e la rimozione, mantenendo elevati standard di sicurezza. Conforme alle normative EN e certificato per DPI di categoria III, è progettato per resistere a carichi elevati, mantenendo un peso contenuto per migliorare la manovrabilità.

Perfetto per applicazioni industriali, lavori in quota e ambienti ad alto rischio, rappresenta lo standard ottimale per proteggere gli operatori durante interventi critici.

Codice: 18004

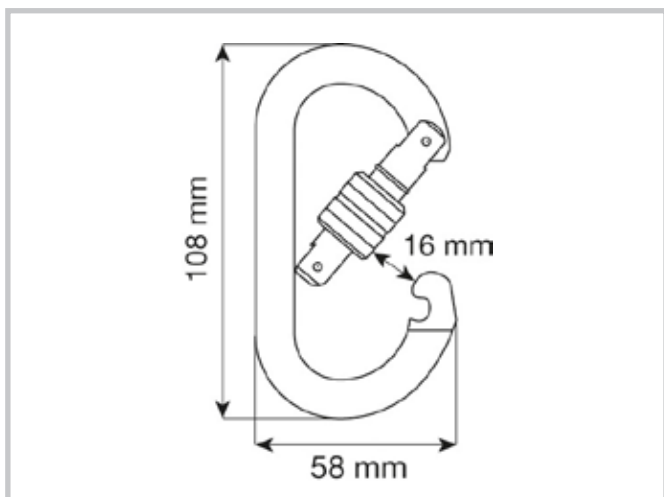


Dettagli	Descrizione
Peso	160g
kN - orizzontale chiuso	28
kN - verticale chiuso	7



Hook 54 mm di sicurezza

Connettori e moschettoni

Progettato per la massima sicurezza, il connettore in acciaio è ideale per strutture metalliche come ponteggi, resistendo a sollecitazioni elevate in condizioni estreme. Il bloccaggio a doppia leva previene aperture accidentali, garantendo sicurezza anche in ambienti rischiosi. Facile da aprire e chiudere, riduce i tempi di lavoro. Conforme alle normative EN, è resistente alla corrosione e adatto a DPI anticaduta per lavori in quota e manutenzioni industriali.

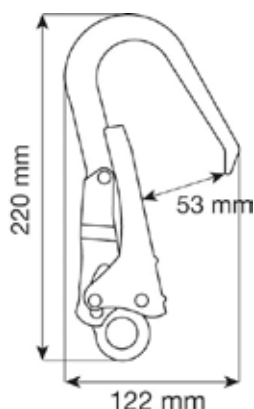

Codice: 18005


Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio al carbonio
Peso	470g
Normativa	EN362



Hook 60 mm di sicurezza

Connettori e moschettoni

Il connettore in lega d'alluminio è ideale per la connessione a strutture metalliche, come travi e tubi con diametro fino a 60 mm, grazie alla sua apertura maggiorata. Il meccanismo di bloccaggio a doppia leva assicura la massima sicurezza, prevenendo aperture accidentali e garantendo facilità di apertura e chiusura. Leggero e resistente, è perfetto per lavori in quota e applicazioni industriali. Conforme alle normative EN per DPI, resiste alla corrosione, prolungando la sua durata.

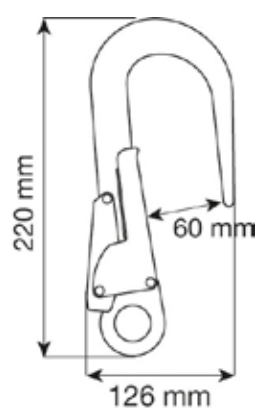

Codice: 18006

Dettagli	Descrizione
Materiale	Lega d'Alluminio
Peso	480g
Normativa	EN362




Moschettone stile Pompiere


Connettori e moschettoni

Il moschettone stile pompiere 13x160mm è un connettore robusto e versatile, progettato per l'uso in ambienti di lavoro ad alta sicurezza. La facilità di apertura e chiusura rende il moschettone adatto per utilizzi rapidi e sicuri, riducendo i tempi di intervento senza compromettere la sicurezza dell'operatore.

DIN 5299, acciaio zincato MOSCHETTONE IN ACCIAIO ZN 160 MM

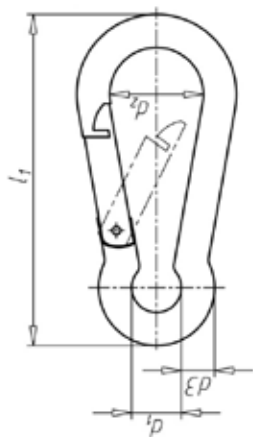

Codice: 18007

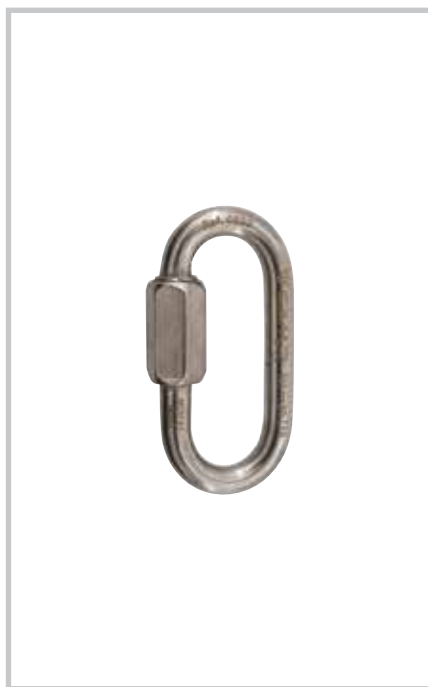


Maglia di catena ovale da 8 mm


Connettori e moschettoni

Maglie rapide ovali per connessioni fisse ad alta resistenza.

In acciaio al carbonio zincato.



Codice: 18008

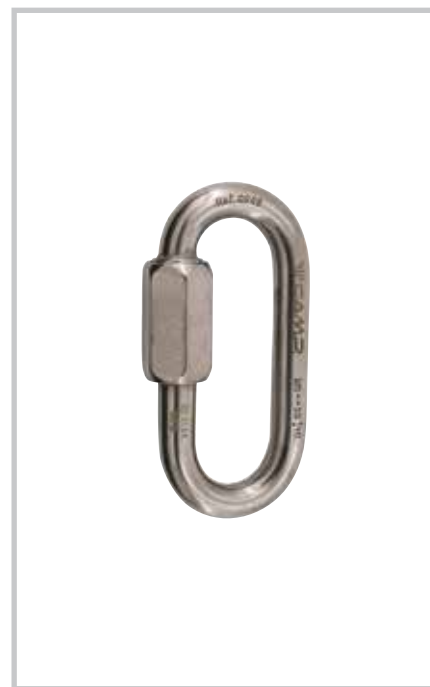


Maglia di catena ovale da 10 mm

Connettori e moschettoni

Maglie rapide ovali per connessioni fisse ad alta resistenza.

In acciaio al carbonio zincato.

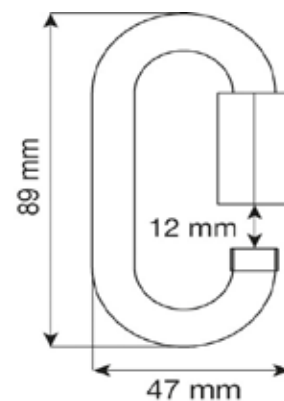

Codice: 18009

15.

CARRUCOLE
SEMPLICI E
AUTOFRENANTI

Le carrucole sono dispositivi fondamentali per il sollevamento e la discesa del materiale in cantiere, utilizzate principalmente per facilitare il trasporto di carichi pesanti o ingombranti su ponteggi o su altre strutture di lavoro in altezza. Disponibili in diverse misure, le carrucole possono essere scelte in base al tipo di carico da movimentare e alle esigenze specifiche del cantiere.

Le carrucole semplici, senza particolari meccanismi di sicurezza, sono ideali per operazioni di sollevamento di materiali leggeri o per applicazioni meno complesse. Grazie alla loro semplicità, offrono un funzionamento fluido e affidabile, ma richiedono un controllo costante durante l'utilizzo.

Per applicazioni più esigenti o per garantire maggiore sicurezza, sono disponibili carrucole con sistema autofrenante. Questo tipo di carrucola è dotato di un meccanismo di frenaggio automatico che entra in funzione quando il carico viene sollevato o abbassato, evitando che il materiale scivoli o cada accidentalmente. Questo sistema è particolarmente utile per operazioni in cui la sicurezza è una priorità, come su ponteggi o su impalcature, dove il rischio di infortuni è maggiore.

Entrambi i tipi di carrucole, sia semplici che con sistema autofrenante, sono costruite con materiali robusti e resistenti, come l'acciaio zincato, per garantire resistenza all'usura e agli agenti atmosferici, assicurando lunga durata e affidabilità anche in ambienti di lavoro gravosi.

Note

Categoria:

Carrucole

Descrizione:

Dispositivi per il sollevamento e la movimentazione dei materiali in quota, disponibili in versioni semplici o con sistema autofrenante

Punti di forza:

Robuste, affidabili, resistenti agli agenti atmosferici e facili da utilizzare

Applicazioni:

Sollevamento materiali su ponteggi, impalcature e strutture di lavoro in altezza.



Carrucola Standard Autofrenante

Carrucole

La Carrucola Autofrenante rappresenta l'eccellenza della produzione FOL ROMA, un articolo storico della nostra azienda che ha definito gli standard odierni delle carrucole in Italia.

Progettata con un sistema innovativo di frenaggio automatico, garantisce il bloccaggio immediato della fune in caso di anomalie o incidenti, assicurando un livello superiore di sicurezza e affidabilità in ogni applicazione.

Realizzata con materiali di qualità eccezionale, un mix ottimizzato di acciaio e plastica, questa carrucola coniuga robustezza strutturale e leggerezza operativa. Ogni unità è sottoposta a rigorosi test funzionali per certificare il rispetto degli standard più elevati in termini di efficienza e durata.

La Carrucola Autofrenante è corredata da un manuale tecnico dettagliato che ne facilita l'installazione e l'utilizzo. Scegliere questo prodotto significa investire in una soluzione che unisce tradizione e innovazione, confermandosi un punto di riferimento insostituibile nel settore.

Codice: 20001



Dettagli	Descrizione
Materiale	Struttura in acciaio di alta qualità con elementi in plastica resistente
Dimensione	Design compatto e bilanciato per un utilizzo agevole
Utilità	Sistema di frenaggio automatico per garantire sicurezza e affidabilità durante le operazioni di sollevamento.



Carrucola Semplice con morsetto

Carrucole

La Carrucola Semplice con Morsetto è una soluzione classica e indispensabile per numerose applicazioni, ideale per chi cerca praticità, leggerezza e affidabilità. Progettata con un design essenziale, senza freno, si distingue per la sua struttura compatta e il peso contenuto, garantendo massima maneggevolezza anche in spazi ridotti.

Realizzata con materiali selezionati, offre un'eccellente resistenza all'usura e alle sollecitazioni, assicurando prestazioni durature nel tempo. Il morsetto integrato facilita il fissaggio, assicurando stabilità e sicurezza durante l'utilizzo.

Questa carrucola, simbolo di funzionalità e semplicità, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un prodotto efficace e facile da utilizzare, senza rinunciare alla qualità. Perfetta per utilizzi professionali e privati, è il supporto ideale in contesti operativi semplici.

Codice: 20002



Dettagli	Descrizione
Materiale	Struttura in acciaio di alta qualità con elementi in plastica resistente
Dimensione	Design compatto e bilanciato per un utilizzo agevole
Utilità	Ideale per applicazioni in spazi ridotti, garantisce fissaggio rapido e sicuro



Carrucola Semplice con moschettone

Carrucole

La Carrucola Semplice con Moschettone è un prodotto versatile e pratico, perfetto per chi necessita di un dispositivo compatto, leggero e funzionale. Grazie al design lineare e all'integrazione di un moschettone robusto, garantisce un fissaggio rapido e sicuro in diverse situazioni operative.

Costruita con materiali resistenti e accuratamente selezionati, offre un'ottima durata e performance costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. La sua struttura compatta e il peso ridotto la rendono ideale per applicazioni in cui lo spazio è limitato e la maneggevolezza è un requisito essenziale.

Affidabile ed efficiente, la Carrucola Semplice con Moschettone rappresenta una soluzione pratica per chi desidera un accessorio funzionale senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza.

Perfetta per contesti sia professionali che amatoriali.

Codice: 20003



Dettagli	Descrizione
Materiale	Struttura in acciaio resistente con moschettone integrato
Dimensioni	Design compatto e leggero per una maggiore praticità
Utilità	Ideale per applicazioni in spazi ridotti, garantisce fissaggio rapido e sicuro



Super Carrucola Autofrenante

Carrucole

La Super Carrucola Autofrenante rappresenta un'evoluzione tecnica della carrucola autofrenante classica, offrendo un livello di efficienza ancora superiore grazie a una puleggia di dimensioni maggiorate. Questo accorgimento consente un movimento più fluido durante le operazioni di discesa e salita del materiale, riducendo significativamente lo sforzo richiesto e ottimizzando il consumo di energia da parte dell'operatore.

Dotata del medesimo sistema di frenaggio automatico che ha reso celebre la sua versione standard, garantisce il blocco immediato della fune in caso di anomalie, offrendo una sicurezza impareggiabile. La costruzione in acciaio di alta qualità, combinata con elementi in plastica rinforzata, assicura una lunga durata e una resistenza ottimale anche sotto carichi intensivi.

La Super Carrucola Autofrenante è progettata per affrontare le sfide più impegnative con prestazioni sempre affidabili, ed è accompagnata da un manuale dettagliato per semplificarne l'uso. Questo prodotto rappresenta la scelta ideale per chi desidera coniugare sicurezza, praticità e massima efficienza operativa.

Codice: 20004



Dettagli	Descrizione
Materiale	Struttura in acciaio zincato di alta qualità con elementi in plastica rinforzata
Dimensioni	Puleggia maggiorata per un movimento più fluido
Utilità	Facilita le operazioni di sollevamento e discesa con frenaggio automatico per maggiore sicurezza.



Super Carrucola Semplice

Carrucole

La Super Carrucola Semplice rappresenta un'evoluzione tecnica della carrucola classica con morsetto, offrendo un livello di efficienza ancora superiore grazie a una puleggia di dimensioni maggiorate. Questo accorgimento consente un movimento più fluido durante le operazioni di discesa e salita del materiale, riducendo significativamente lo sforzo richiesto e ottimizzando il consumo di energia da parte dell'operatore.

La costruzione in acciaio di alta qualità, combinata con elementi in plastica rinforzata, assicura una lunga durata e una resistenza ottimale anche sotto carichi intensivi.

La Super Carrucola Semplice è progettata per affrontare le sfide più impegnative con prestazioni sempre affidabili, ed è accompagnata da un manuale dettagliato per semplificarne l'uso.

Codice: 20005



Dettagli	Descrizione
Materiale	Struttura in acciaio di alta qualità con elementi in plastica rinforzata
Dimensioni	Puleggia maggiorata per un movimento più fluido
Utilità	Facilita le operazioni di sollevamento e discesa con frenaggio automatico per maggiore sicurezza.

16.

BANDIERE
SUPPORTI
PER CARRUCOLE

La Bandiera rappresenta un elemento tecnico fondamentale per l'organizzazione di sistemi di sollevamento nei cantieri edili.

Pensata per rispondere alle esigenze operative di chi lavora in quota, consente un ancoraggio sicuro e stabile alle strutture provvisorie in tubi innocenti, largamente utilizzate nei contesti di cantiere. Questo accessorio è progettato per ospitare in modo ottimale le nostre carrucole, diventando così un punto di riferimento essenziale per le manovre di carico e scarico del materiale.

La configurazione del prodotto privilegia la semplicità d'impiego: grazie al sistema di serraggio Fast Lock, l'installazione avviene in maniera rapida, con la garanzia di una presa resistente e priva di giochi. Una volta posizionata, la Bandiera viene ulteriormente bloccata mediante dado e bullone, offrendo una chiusura meccanica aggiuntiva che assicura la tenuta anche in condizioni di lavoro intense.

Realizzata in acciaio zincato ad alta resistenza, questa struttura si distingue per la sua solidità e la capacità di resistere agli agenti atmosferici e all'usura tipica del cantiere. Il trattamento di zincatura conferisce una lunga durata nel tempo e riduce al minimo la necessità di manutenzione.

Il suo design ergonomico e la compatibilità con i principali diametri di tubi innocenti la rendono uno strumento flessibile, capace di adattarsi a diverse configurazioni di cantiere.

Note

Categoria:

Bandiera per sollevamento

Descrizione:

Struttura in acciaio zincato progettata per l'ancoraggio sicuro di carrucole e sistemi di sollevamento su tubi innocenti.

Punti di forza:

Robusta, facile da installare con sistema Fast Lock, resistente agli agenti atmosferici e a lunga durata.

Applicazioni:

Cantieri edili, movimentazione materiali su ponteggi e strutture provvisorie.



Bandiera girevole Fast Lock per carrucola

Bandiere

La Bandiera è un accessorio indispensabile per garantire un ancoraggio stabile e sicuro ai tubi innocenti che si trovano facilmente in cantiere, al fine di installare le nostre carrucole. Progettata per un utilizzo rapido e intuitivo, si fissa facilmente ai tubi innocenti tramite un morsetto Fast Lock, assicurando una connessione solida e affidabile, e si chiude poi anche il morsetto con dado e bullone per garantire il fissaggio completo.

Questo articolo è particolarmente indicato per il supporto delle nostre carrucole, offrendo un punto di ancoraggio ottimale per gestire le operazioni di sollevamento e movimentazione dei materiali. La struttura è realizzata in tubo d'acciaio zincato, scelto per le sue proprietà di resistenza e durabilità.

La nostra Bandiera coniuga praticità e sicurezza, risultando un complemento versatile e robusto per le linee di lavoro in cantiere. Grazie al suo design funzionale, rappresenta una soluzione affidabile per migliorare l'efficienza e la sicurezza durante l'esecuzione di operazioni di sollevamento e carico scarico materiale tramite carrucole in altezza.



Codice: 21001

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato
Dimensioni	Altezza 550 mm, portata massima 50 kg
Utilità	Ancoraggio stabile per carrucole su tubi innocenti in cantiere

Bandiera girevole Fast Lock per carrucola Versione Lunga

Bandiere

La Bandiera Lunga è progettata per rispondere a esigenze specifiche di ancoraggio che richiedono una maggiore distanza tra i punti di fissaggio. Con un'altezza di 1350 mm, questa versione estesa offre una flessibilità superiore rispetto al modello standard, rendendola ideale per configurazioni complesse in cantiere.

Grazie al morsetto Fast Lock si aggancia saldamente ai tubi innocenti, garantendo un fissaggio sicuro e veloce.

La lunghezza aumentata consente di creare un punto di ancoraggio più ampio.

Costruita in tubo d'acciaio zincato, questa bandiera assicura elevata resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, mantenendo prestazioni affidabili nel tempo.

Robusta, pratica e facile da installare, è un elemento essenziale per migliorare sicurezza ed efficienza nelle operazioni in quota.

Codice: 21002



Dettagli	Descrizione
Materiale	Tubo in acciaio zincato
Dimensioni	Altezza 1350 mm, portata massima 50 kg
Utilità	Fissaggio sicuro su tubi innocenti, ideale per configurazioni complesse in cantiere

La configurazione del prodotto privilegia la semplicità d'impiego: grazie al sistema di serraggio Fast Lock, l'installazione avviene in maniera rapida, con la garanzia di una presa resistente e priva di giochi. Una volta posizionata, la Bandiera viene ulteriormente bloccata mediante dado e bullone, offrendo una chiusura meccanica aggiuntiva che assicura la tenuta anche in condizioni di lavoro intense.



17.

MONTACARICHI ACCESSORI E PUNTELLI



Montacarichi e Puntelli

Efficienza e sicurezza per ogni cantiere.

I nostri montacarichi elettrici garantiscono sollevamenti rapidi e affidabili, mentre i puntelli, abbinati ai relativi accessori come basette fisse e snodabili di nostra produzione, assicurano stabilità e versatilità nelle opere provvisorie.

Soluzioni pratiche e resistenti per supportare al meglio ogni fase di lavoro.

Note

Categoria:

Montacarichi e puntelli

Descrizione:

Dispositivi progettati per sollevare materiali rapidamente e garantire stabilità nelle opere provvisorie, con accessori dedicati.

Punti di forza:

Affidabili, resistenti, versatili e semplici da usare.

Applicazioni:

Cantieri edili, sollevamento materiali, supporto strutture provvisorie.




Montacarichi Professionali

Montacarichi e accessori puntelli

Elevatore a bandiera consigliato quando l'opera deve essere realizzata in tempi brevi e la velocità è fondamentale. La rapidità e la lunghezza utile della fune di 40 m. rendono questo elevatore insostituibile.

Codice: 22002-150IVELOX / 22002-200IVELOX

Dettagli	22002-DM150IVELOX	22002-DM200IVELOX
Portata Nominale	kg 150	kg 200
Peso Argano	kg 40	kg 43
Velocità sollevamento	m/min 38	m/min 38
Motore elettrico	monofase	monofase
Potenza motore	kW 1,1	kW 1,45
Intensità corrente	A 6,5	A 7,5
Tensione	V 230	V 230
Frequenza	Hz 50	Hz 50
Velocità rotazione albero	rpm 1400	rpm 1400
Rapporto riduzione	1:19	1:19
Fune antigiro	mm 5	mm 5
Carico rottura	kN 17	kN 17
Lunghezza fune	m 40	m 40
Lunghezza max fune	m 50	m 50
Lunghezza	mm 510	mm 510
Larghezza	mm 300	mm 300
Altezza	mm 385	mm 385

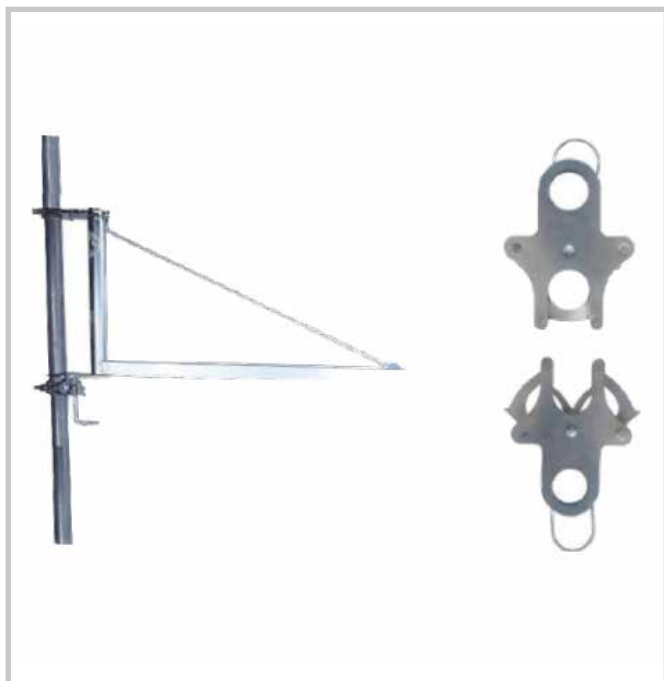

Bandiera Speciale girevole per Montacarichi

Montacarichi e accessori puntelli

La Bandiera Dritta rappresenta una soluzione specifica progettata e realizzata interamente da noi per creare un punto di ancoraggio sicuro e stabile destinato all'utilizzo di un tiro meccanico.

È dotata di morsetti Fast Lock, che permettono un fissaggio rapido e affidabile ai tubi innocenti di strutture preesistenti, come ponteggi e impalcature.

Questo accessorio è stato sviluppato per semplificare le operazioni di sollevamento e movimentazione dei carichi in cantiere, riducendo al minimo i tempi di installazione grazie al suo sistema di bloccaggio efficiente. La struttura dritta consente di mantenere il tiro in posizione stabile durante l'uso, garantendo prestazioni ottimali anche sotto carico continuo. Costruita in acciaio zincato, la bandiera offre un'eccellente resistenza. Grazie alla sua robustezza e versatilità, rappresenta una scelta indispensabile per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle operazioni di tiro. La sua progettazione assicura una combinazione perfetta tra funzionalità e durata nel tempo, girando permette facilmente il carico e scarico merci.

Codice: 22003

Dettagli	Descrizione
Punto di Ancoraggio Sicuro	Progettata per il tiro meccanico, garantisce stabilità e affidabilità
Sistema di Fissaggio Rapido	Dotata di morsetti Fast Lock per un bloccaggio veloce su tubi innocenti
Struttura Robusta e Versatile	Realizzata in acciaio zincato, resiste all'usura e assicura lunga durata



Fune montacarichi su richiesta

Montacarichi e accessori puntelli

La Fune in Acciaio Antigiro è una soluzione versatile e affidabile per operazioni di sollevamento e movimentazione di carichi.

Progettata per prevenire la rotazione sotto carico, garantisce stabilità e controllo durante l'uso, riducendo il rischio di torsioni e grovigli.

Disponibile in lunghezze personalizzate su specifica richiesta del cliente, questa fune si adatta perfettamente a una vasta gamma di applicazioni professionali. La struttura in acciaio di alta qualità assicura resistenza alla trazione, all'usura e agli agenti atmosferici, rendendola ideale per l'uso in ambienti difficili e in condizioni di lavoro impegnative.

Su richiesta, possiamo fornire la fune completa di gancio terminale, offrendo una soluzione pronta all'uso per facilitare il collegamento al tiro. Affidabile, robusta e configurabile, questa fune è un elemento essenziale per operare il tiro, e farlo in modo sicuro ed efficace.

Su richiesta

Dettagli	Descrizione
Materiale	Fune in acciaio zincato
Design e Funzionalità	Progettata per prevenire rotazioni sotto carico, riducendo torsioni e grovigli
Personalizzazione	Disponibile in lunghezze personalizzate e con gancio terminale su richiesta



Basetta singola snodabile

Montacarichi e accessori puntelli

La Basetta Singola Snodabile è una solida base di supporto per tubi innocenti, ideale per puntelli regolabili. La piastra circolare in plastica antiscivolo garantisce stabilità, mentre la barra filettata centrale permette una regolazione precisa dell'altezza.

Il sistema snodabile, grazie a una sfera d'acciaio saldata alla base, consente rotazioni multidirezionali, adattandosi a superfici irregolari. Resistente e pratica, è una soluzione versatile per applicazioni in cantiere che richiedono sicurezza e flessibilità.

Codice: 22004



Base superiore croce snodabile

Montacarichi e accessori puntelli

La Testa per Puntello a Croce Snodabile è progettata per supportare strutture complesse in cantiere. Realizzata interamente in acciaio zincato, presenta una configurazione a croce con quattro estremità, ognuna dotata di una Basetta Singola Snodabile.

Questo sistema permette una regolazione multidirezionale grazie alle sfere d'acciaio integrate nelle basette, consentendo di adattarsi a superfici irregolari e garantendo un supporto stabile e sicuro. Robusta e versatile, è ideale per configurazioni che richiedono precisione e affidabilità nelle operazioni di sostegno.

Codice: 22006



Basetta singola fissa

Montacarichi e accessori puntelli

La Basetta Singola Fissa è una base stabile e resistente progettata per supportare tubi innocenti in configurazioni di puntelli.

Realizzata con una piastra circolare in plastica antiscivolo, assicura un appoggio sicuro su varie superfici.

La barra filettata centrale consente una regolazione precisa dell'altezza, garantendo un fissaggio saldo e affidabile. Senza sistema snodabile, è ideale per applicazioni che richiedono stabilità assoluta su superfici piane. Robusta e pratica, è una soluzione essenziale per il sostegno in cantiere.

Codice: 22005



Base superiore croce fissa

Montacarichi e accessori puntelli

La Testa per Puntello a Croce Fissa è una solida struttura in acciaio progettata per garantire un supporto stabile nelle configurazioni di puntellamento. È composta da una croce con quattro estremità, ciascuna equipaggiata con una Basetta Singola Fissa.

Grazie alla sua costruzione robusta e alla barra filettata centrale, offre un sostegno sicuro e resistente su superfici piane. Ideale per applicazioni che richiedono massima stabilità e precisione, rappresenta una soluzione affidabile per cantieri e installazioni professionali.

Codice: 22007





Questo sistema permette una regolazione multidirezionale grazie alle sfere d'acciaio integrate nelle basette, consentendo di adattarsi a superfici irregolari e garantendo un supporto stabile e sicuro.

Robusta e versatile, è ideale per configurazioni che richiedono precisione e affidabilità nelle operazioni di sostegno.

18.

CONTENITORI SECCHI DA TIRO E ATTREZZATURE



I contenitori e secchi da tiro rinforzati sono progettati per offrire una soluzione sicura e duratura per il trasporto di materiali in cantiere, soprattutto durante le operazioni di sollevamento in quota. Realizzati con una robusta struttura metallica rinforzata, questi contenitori garantiscono una resistenza superiore agli stress meccanici e alle sollecitazioni tipiche delle operazioni di cantiere.

Dotati di un sistema di antiribaltamento, i contenitori offrono una stabilità ottimale durante il sollevamento e la discesa dei materiali, prevenendo eventuali incidenti o cadute accidentali. Questo li rende particolarmente adatti per l'uso intensivo e in ambienti di lavoro dinamici, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali.

Le soluzioni di contenitori e secchi da tiro rinforzati sono ideali per migliorare l'efficienza operativa, permettendo di movimentare materiali in maniera rapida e sicura. Grazie alla loro capacità di resistere alle condizioni più difficili, rappresentano una scelta perfetta per i cantieri che richiedono attrezzature affidabili e di alta qualità.

Note

Categoria:

Contenitori e secchi da tiro

Descrizione:

Contenitori rinforzati progettati per il trasporto sicuro e duraturo di materiali in cantiere, ideali per sollevamenti in quota.

Punti di forza:

Struttura robusta, sistema antiribaltamento, resistenti agli stress meccanici e affidabili.

Applicazioni:

Sollevamento e movimentazione materiali, cantieri edili, lavori in quota e operazioni intensive.





CESTA MEDIA

Cesta media portata 80 kg

Contentori e secchi da tiro

Cesta quadrata metallica con contenitore in acciaio zincato, progettata per resistere a condizioni di lavoro gravose in cantiere. La struttura in acciaio zincato, completa di manico e blocco manico, assicura un fissaggio sicuro e un trasporto pratico e stabile. Con una portata massima di 80 kg, è ideale per il sollevamento e il trasporto di materiali pesanti, offrendo resistenza, durabilità e affidabilità. Robusta e maneggevole, garantisce efficienza e sicurezza nelle operazioni quotidiane in ambito edile.

Codice: 23001

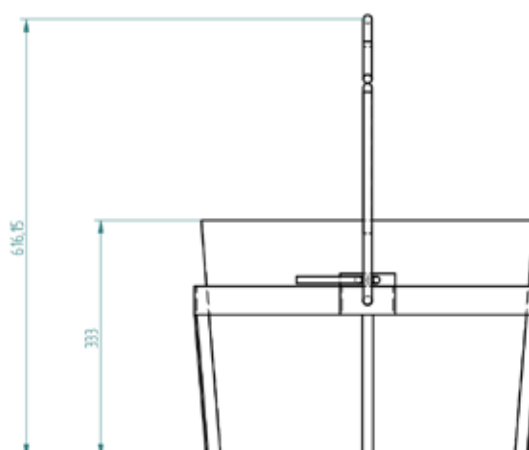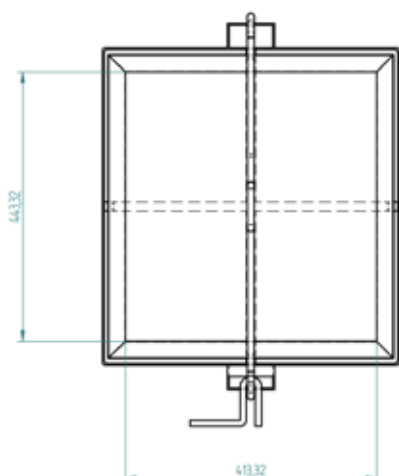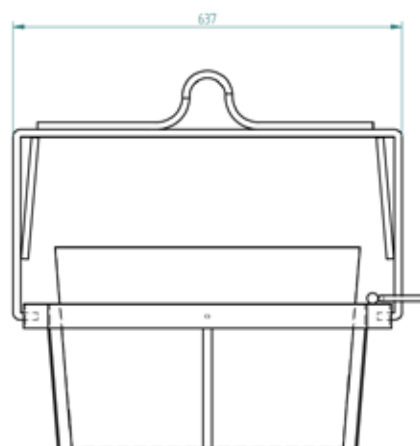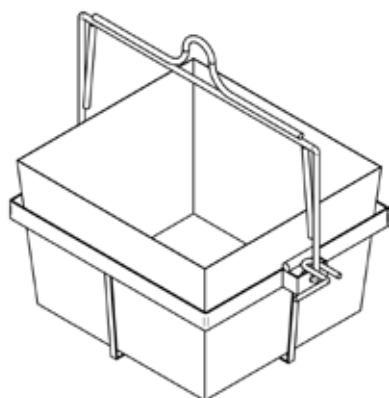

CESTA ROSSA

Cesta rossa portata 60 kg

Contentori e secchi da tiro

Cesta rossa in plastica resistente, con struttura metallica rinforzata, progettata per garantire resistenza e durabilità anche in ambienti di lavoro intensivi. La portata massima di 60 kg permette il trasporto sicuro di materiali pesanti. Dotata di blocco manico in acciaio per un fissaggio sicuro e stabile, è ideale per il sollevamento e la movimentazione in cantiere, assicurando praticità, efficienza e sicurezza durante le operazioni quotidiane.

Codice: 23002



Versione con ruote e carrello su richiesta

CESTA GRANDE





Cesta metallica portata 120 kg

Contentori e secchi da tiro

Cesta metallica in acciaio zincato, progettata per garantire massima resistenza e durabilità. Con una portata fino a 120 kg, offre un ampio spazio per il trasporto di materiali in cantiere.

La sua forma ottimizzata consente il riempimento con vari tipi di carico, mentre il supporto sul manico ne facilita il sollevamento tramite tiro elettrico. Dotata di sistema blocca manico, assicura sicurezza e praticità nelle operazioni di movimentazione.

Codice: 23003

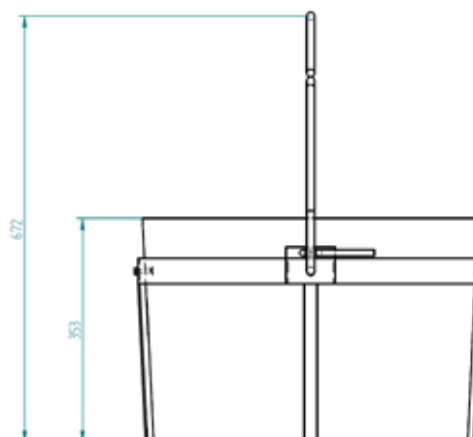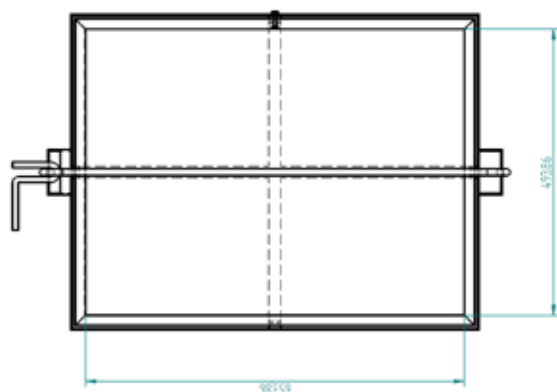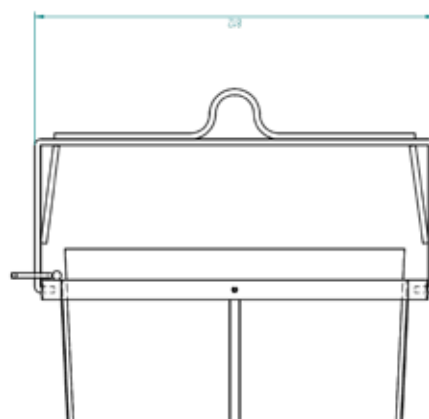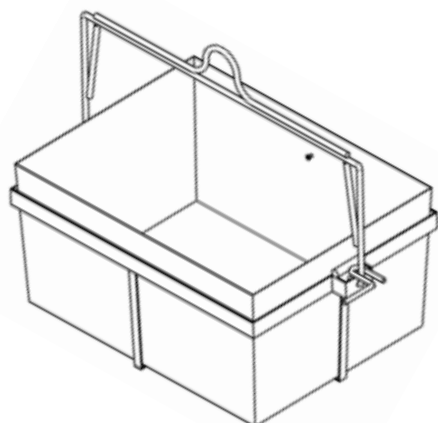

SECCHIO

50 Kg

Secchio da tiro portata 50 kg

Contenitori e secchi da tiro

Secchio professionale in plastica nera rinforzato con struttura metallica esterna, progettato per l'uso intensivo in cantiere. La sua portata massima di 50 kg garantisce affidabilità e resistenza. Dotato di blocco manico per il fissaggio in posizione verticale, ideale per l'aggancio sicuro e il sollevamento in quota. Robusto, pratico e maneggevole, offre massima sicurezza ed efficienza nelle operazioni di trasporto e movimentazione in ambito edile.

Codice: 24001



Ricambio in plastica

Contenitori e secchi da tiro

Contenitore in plastica nera robusta, progettato per resistere alle sollecitazioni tipiche dei cantieri edili. La sua capacità di 35 litri lo rende ideale per lo stoccaggio e il trasporto di materiali pesanti e voluminosi. La struttura solida assicura affidabilità e lunga durata anche in ambienti di lavoro impegnativi. Leggero ma resistente, garantisce facilità d'uso e sicurezza operativa durante le attività quotidiane.

Codice: 24002



Struttura metallica

Contenitori e secchi da tiro

Struttura portante in acciaio zincato, progettata per garantire massima resistenza e durata nel tempo. Realizzata con saldature robuste e sicure, è dotata di blocco manico integrato per fissare il secchio in posizione verticale, facilitando l'aggancio e il sollevamento in quota. Prodotta internamente secondo standard di qualità elevati, consente di raggiungere una portata massima di 50 kg quando combinata con il fustino da 35 litri, assicurando affidabilità e sicurezza operativa in cantiere.

Codice: 24003

SECCHIO

100 Kg

Secchio da tiro portata 100 kg

Contenitori e secchi da tiro

Secchio professionale in plastica nera, rinforzato con struttura metallica esterna, progettato per impieghi gravosi in cantiere. Con una portata massima di 100 kg, garantisce elevata resistenza e durata. Dotato di blocco manico per il fissaggio in posizione verticale, è ideale per aggancio sicuro e sollevamento in quota. Solido, pratico e maneggevole, assicura efficienza e sicurezza nelle operazioni di trasporto e movimentazione in ambito edile.

Codice: 24004



Ricambio in plastica

Contenitori e secchi da tiro

Fustino in plastica nera ad alta resistenza, progettato per l'uso intensivo nei cantieri edili. Con una capacità di 50 litri, offre elevata robustezza e durata anche sotto carichi pesanti. La sua struttura rinforzata garantisce affidabilità e sicurezza durante il trasporto di materiali. Pratico e maneggevole, rappresenta una soluzione ideale per l'utilizzo quotidiano in ambienti di lavoro impegnativi, assicurando efficienza operativa e facilità di movimentazione.

Codice: 24005



Struttura metallica

Contenitori e secchi da tiro

Telaio in acciaio zincato di dimensioni maggiorate, progettato per garantire resistenza superiore e durata prolungata in ambienti di lavoro impegnativi. Realizzato con saldature rinforzate e sicure, è dotato di blocco manico integrato, che permette l'aggancio stabile e il sollevamento in sicurezza. Prodotto internamente con standard qualitativi elevati, assicura una portata massima di 100 kg quando combinato con il fustino da 50 litri, offrendo massima stabilità e affidabilità nelle operazioni di cantiere.

Codice: 24006

SECCHIO QUADRO 50 Kg

Secchio quadro portata 50 kg

Contenitori e secchi da tiro

Secchio quadrato in plastica nera rinforzata, progettato per resistere a condizioni di lavoro difficili in cantiere. Con una portata massima di 50 kg, è dotato di struttura metallica esterna e blocco manico, che ne facilita l'aggancio sicuro e il sollevamento in quota. La forma quadrata lo rende particolarmente pratico per il trasporto di materiali e attrezzi in ambienti dove questa configurazione è preferibile. Solido, resistente e maneggevole, offre sicurezza e affidabilità durante le operazioni quotidiane in cantiere.

Codice: 24007



Ricambio in plastica

Contenitori e secchi da tiro

Contenitore in plastica nera resistente, per il secchio quadrato da 50 kg. Con una capacità di 40 litri, offre alta resistenza e durabilità per il trasporto di materiali. La struttura solida garantisce affidabilità in cantiere, mentre la forma quadrata facilita l'impilamento e l'organizzazione. Maneggevole e pratico, assicura sicurezza e efficienza nelle operazioni quotidiane.

Codice: 24008



Struttura metallica

Contenitori e secchi da tiro

Struttura quadrata in acciaio zincato, progettata per garantire massima resistenza e stabilità in cantiere. Realizzata con saldature sicure e robuste, è dotata di blocco manico integrato, che consente un aggancio sicuro e un sollevamento facile. La forma quadrata offre maggiore stabilità durante l'uso e permette un'organizzazione più efficiente. Con una portata massima di 50 kg, assicura affidabilità e durabilità nelle operazioni quotidiane in cantiere.

Codice: 24009

MASTELLOTTO

75 Kg

Mastellotto portata 75 kg

Contenitori e secchi da tiro

Cesta Mastellotto con contenitore in plastica resistente, progettata per una portata di 75 kg. La struttura in acciaio zincato garantisce robustezza e durata, mentre il design consente di trasportare oggetti o materiali di dimensioni più larghe. La struttura rinforzata e il manico integrato permettono un trasporto sicuro e pratico. Ideale per l'uso in cantiere, assicura efficienza e stabilità in varie situazioni.

Codice: 24010



Ricambio in plastica

Contenitori e secchi da tiro

Secchio in plastico resistente Mastellotto, con capacità di 40 litri. La sua forma conica, più ampia nella parte superiore e stretta sul fondo, permette di ottimizzare lo spazio e facilita il trasporto di materiali di diversa tipologia. Ideale per l'uso in cantiere, garantisce robustezza e affidabilità, grazie alla struttura solida. Perfetto per chi cerca un contenitore pratico, maneggevole e sicuro nelle operazioni quotidiane.

Codice: 24011



Struttura metallica

Contenitori e secchi da tiro

Struttura rinforzata in acciaio zincato, progettata per il secchio Mastellotto da 40 litri. Con una saldatura sicura e resistente, questa struttura metallica assicura solidità e stabilità durante il trasporto e la movimentazione di materiali. La sua configurazione è pensata per adattarsi perfettamente alla forma conica del secchio, garantendo un aggancio sicuro e una portata massima affidabile. Essenziale per l'uso in cantiere, questa soluzione ottimizza il lavoro in sicurezza e efficienza.

Codice: 24012

SECCHIO

120 Kg

Secchio da tiro portata 120 kg

Contenitori e secchi da tiro

Secchio di grandi dimensioni, con capacità massima di 120 kg, realizzato in plastica nera resistente. La struttura metallica in acciaio zincato garantisce resistenza e durabilità anche sotto carichi pesanti. Progettato per lavori intensivi in cantiere, è dotato di saldature sicure e un blocco manico che facilita il trasporto e il sollevamento. Soluzione ideale per il trasporto di materiali voluminosi in modo sicuro e pratico, assicurando affidabilità in ogni situazione di lavoro.

Codice: 24013



Ricambio in plastica

Ricambio plastica capiente e resistente

Contenitore in plastica nera resistente, serve per il secchio da 120 kg, con una capacità di 100 litri. Questo fustino, alto e spazioso, è ideale per lavori che richiedono un ampio volume di contenimento, offrendo ampia capacità per il trasporto di materiali voluminosi. La struttura robusta assicura resistenza e durata anche nelle condizioni di lavoro più gravose, rendendolo la soluzione perfetta per i cantieri più impegnativi. Massima efficienza e praticità nelle operazioni quotidiane.

Codice: 24014



Struttura metallica

Struttura metallica robusta

Struttura in acciaio zincato progettata per il secchio da 120 kg, pensata per garantire stabilità e resistenza anche sotto carichi pesanti. Realizzata con saldature robuste, è dotata di blocco manico per un aggancio sicuro e un sollevamento facile. La sua configurazione rinforzata assicura affidabilità durante il trasporto e la movimentazione di materiali pesanti, ottimizzando l'efficienza operativa in cantiere. La soluzione ideale per ambienti di lavoro ad alta intensità.

Codice: 24015

SECCHIO QUADRO 80 Kg

Secchio quadro portata 80 kg

Contentori e secchi da tiro

Il secchio quadro con portata di 80 kg è progettato per offrire una soluzione robusta e pratica nel settore edile. Il fustino in plastica quadrata, resistente e capiente, si inserisce in una solida struttura in acciaio zincato, garantendo resistenza e durata. Una caratteristica distintiva di questo modello è la porta anteriore che si apre facilmente, facilitando il carico e lo scarico del contenitore dalla struttura. Questo design innovativo migliora l'efficienza e la sicurezza, rendendo il secchio particolarmente adatto a lavori di cantiere dove rapidità e praticità sono fondamentali.

Codice: 24016



Ricambio in plastica

Ricambio plastica capiente e resistente

Il contenitore di plastica quadrato con capacità di 60 litri è ideale per una gestione efficiente dei materiali in cantiere. Realizzato in plastica resistente e durevole, questo fustino quadrato con una capacità di 60 litri, è adatto per trasportare e stoccare materiali di dimensioni medie, garantendo una lunga durata anche in condizioni di lavoro intense.

Codice: 24017



Struttura metallica

Struttura compatibile, dotata di apertura

Struttura in acciaio zincato progettata per secchi quadri con portata fino a 80 kg, ideale per ambienti di lavoro intensivi. La sua caratteristica distintiva è l'apertura frontale, che facilita il carico e lo scarico dei fustini in plastica, migliorando l'efficienza operativa. Realizzata con saldature rinforzate, garantisce resistenza e stabilità anche durante le operazioni più impegnative. L'aggancio sicuro e il design funzionale assicurano un utilizzo pratico e affidabile in cantiere. Una soluzione pensata per ottimizzare la gestione dei materiali pesanti.

Codice: 24018

SECCHIO

30 Kg

Secchio da tiro portata 30 kg

Contenitori e secchi da tiro

Secchio da tiro 30 kg, il più richiesto da chi lavora su ponteggi grazie alla sua praticità e rapidità di utilizzo. Realizzato in metallo resistente con struttura in acciaio zincato e dotato di blocca manico per un aggancio sicuro durante il sollevamento. Progettato per garantire sicurezza e facilità di movimento, è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei lavori in quota. Pratico, veloce e sicuro: un best-seller indispensabile in cantiere.

Codice: 24020



STRUTTURA DOPPIA 120 Kg

Struttura doppia portata 120 kg

Contenitori e secchi da tiro

Cesta doppia metallica per sollevamento efficiente in cantiere. Struttura robusta in acciaio zincato, progettata per contenere 2 contenitori contemporaneamente. Dotata di 2 porte indipendenti per un agevole inserimento, blocco manico e blocchi portiere per la massima sicurezza. Facile da movimentare con tiro elettrico. Portata massima: 120 kg.

Codice: 24022



19.

ATTREZZATURA

GANCI E ACCESSORI



La categoria Attrezzatura - offre una vasta gamma di accessori indispensabili per garantire la sicurezza e l'efficienza nelle operazioni in cantiere. Tra i prodotti inclusi, trovi ganci per funi, ideali per un fissaggio sicuro e rapido, e porta secchi a multiplo posto, utili per organizzare e ottimizzare lo spazio durante il lavoro. Non mancano redance, morsetti, molle, livelle e altri accessori pensati per migliorare la precisione e la praticità in ogni fase del lavoro. Tutti questi strumenti sono realizzati con materiali resistenti e duraturi, progettati per soddisfare le esigenze di sicurezza e funzionalità in ambienti di lavoro complessi e dinamici.

Note

Categoria:

Attrezzatura

Descrizione:

Ampia gamma di accessori indispensabili per migliorare sicurezza, efficienza e organizzazione nei cantieri.

Punti di forza:

Resistenti, duraturi, pratici e versatili per ogni operazione.

Applicazioni:

Fissaggio funi, movimentazione materiali, organizzazione cantieri e lavori in quota.



Gancio Semplice

Attrezzatura

Il gancio con foro è la soluzione essenziale per semplificare le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali. Realizzato in acciaio zincato, garantisce una resistenza elevata alla corrosione e una lunga durata anche in ambienti di lavoro intensivi.

Il suo design lineare prevede un pratico foro per il passaggio della fune, che consente un aggancio rapido e sicuro della fune con i classici morsetti in acciaio. Dotato di una molla integrata per assicurare una presa stabile, il gancio permette di bloccare in modo immediato, ottimizzando i tempi di ancoraggio e movimentazione. Grazie alla sua compattezza e semplicità d'uso, rappresenta uno strumento affidabile per cantieri, magazzini e officine, dove efficienza e sicurezza sono fondamentali.

Codice: 26001

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Gancio semplice con foro per il passaggio della fune
Funzionalità	Bloccaggio rapido e sicuro grazie alla molla integrata, per movimentazione merce



Gancio Cordia

Attrezzatura

Progettato per semplificare e ottimizzare il lavoro sui ponteggi. Questo speciale gancio, interamente realizzato da noi in acciaio zincato, unisce robustezza e praticità grazie a un design intelligente e all'integrazione di molle che ne agevolano l'utilizzo.

Il gancio Cordia è pensato per consentire il trasporto simultaneo e sicuro di più correnti da ponteggio, riducendo tempi e sforzi durante le operazioni di montaggio. Il funzionamento è semplice e intuitivo: i correnti vengono inseriti nei due elementi orizzontali, e una volta raggiunto il massimo carico, le molle apposite garantiscono una chiusura sicura.

La sua praticità e affidabilità lo rendono uno strumento indispensabile per i professionisti che lavorano nel settore dei ponteggi, offrendo un'innovativa soluzione che combina sicurezza e comfort operativo. Il gancio Cordia è un esempio della nostra dedizione nel progettare attrezzature efficienti e di alta qualità.

Codice: 26002

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Design intelligente con molle integrate per chiusura sicura, adatto per trasporto simultaneo di correnti
Funzionalità	Trasporto sicuro e rapido di correnti da ponteggio, riduce tempi e sforzi nel montaggio



Staffa porta tavole ponteggio

Attrezzatura

La staffa porta tavole per ponteggio è una soluzione innovativa e altamente funzionale, ideata e prodotta interamente dalla nostra azienda per agevolare le operazioni di movimentazione delle tavole da ponteggio. Questo dispositivo è progettato per consentire il sollevamento e la discesa delle tavole da ponteggio in modo rapido, sicuro e senza sforzi eccessivi, utilizzando una semplice fune.

La staffa è dotata di due ganci robusti e strategicamente posizionati, che garantiscono un saldo ancoraggio delle tavole durante tutte le fasi di movimentazione. Inoltre, un ulteriore gancio dedicato al passaggio della fune assicura un utilizzo agevole e intuitivo, rendendo il processo più veloce e sicuro rispetto ai metodi tradizionali.

Realizzata con materiali di alta qualità e lavorata, la staffa porta tavole offre una resistenza eccellente anche sotto carichi intensi, dimostrandosi affidabile e durevole nel tempo. Grazie al design ergonomico e compatto, è facile da utilizzare e trasportare, diventando un accessorio indispensabile per i professionisti del settore edile che desiderano ottimizzare i tempi e le risorse in cantiere.

Codice: 26003

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Ganci robusti per il sollevamento rapido, passaggio fune intuitivo
Funzionalità	Movimentazione tavole da ponteggio sicura e veloce, ideale per il cantiere



Gancio Completo di supporto

Attrezzatura

Il gancio con supporto è un'innovativa soluzione ideata e realizzata interamente dalla nostra azienda, progettata per semplificare e velocizzare le operazioni di sollevamento e discesa di materiali. Realizzato in acciaio zincato, garantisce massima resistenza alla corrosione, durata nel tempo e affidabilità. Caratterizzato da un pratico supporto per la fune incorporato, il gancio sfrutta un esclusivo motivo a "S" per il passaggio della fune. Questa particolare configurazione elimina la necessità di utilizzare morsetti per bloccare la fune, poiché il meccanismo stesso garantisce un bloccaggio istantaneo, sicuro ed efficace. Ciò consente di ridurre tempi e complessità durante le operazioni di ancoraggio e movimentazione dei materiali. Il gancio è dotato di una molla con passaggio ampio, mantenendo un'elevata ergonomia d'uso. La progettazione compatta e pronta all'uso rende questo prodotto ideale per chi necessita di una soluzione rapida e professionale, senza rinunciare alla sicurezza. Grazie alla sua robustezza e alla semplicità d'impiego, il gancio con supporto rappresenta uno strumento indispensabile per cantieri edili, magazzini, officine e ogni contesto in cui sia necessario sollevare e movimentare materiali con efficienza.

Codice: 26004

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Gancio con supporto per fune e passaggio "S" per bloccaggio istantaneo
Funzionalità	Sollevamento e movimentazione rapida dei materiali, riduzione dei tempi di ancoraggio.



Porta secchi da 2 posti - 60 kg

Attrezzatura

Il porta secchi da 2 posti è un attrezzo pratico e resistente, progettato per trasportare facilmente due fustini da cantiere.

La struttura è solida ma leggera, permettendo un utilizzo comodo e sicuro. Ogni secchio trova il suo posto in modo ordinato, mentre l'aggancio centrale consente di sollevare l'intera struttura con un argano o altri strumenti di sollevamento. Questa soluzione è ideale per velocizzare le operazioni in cantiere, trasportando più materiali in un solo movimento, ottimizzando così i tempi di lavoro.

Codice: 26007

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato, Struttura robusta e leggera
Capacità	2 posti per fustini da cantiere portata 60 kg
Funzionalità	Ottimizzazione del trasporto simultaneo, aggancio centrale per sollevamento



Porta secchi da 3 posti - 90 kg

Attrezzatura

Il porta secchi da 3 posti è una soluzione pratica e robusta, ma allo stesso tempo leggera, pensata per il trasporto simultaneo di 3 fustini da cantiere.

Dotato di 3 posti circolari per l'inserimento dei secchi, permette di ottimizzare il trasporto dei materiali, aumentando l'efficienza sul posto di lavoro.

L'aggancio centrale consente di sollevare facilmente l'intero supporto con un argano, tirante elettrico o altro mezzo di sollevamento.

Una scelta ideale per velocizzare le operazioni in cantiere e ridurre i tempi di movimento dei materiali.

Codice: 26008

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato, Struttura robusta e leggera
Capacità	3 posti per fustini da cantiere portata 90 kg
Funzionalità	Ottimizzazione del trasporto simultaneo, aggancio centrale per sollevamento



Porta secchi da 4 posti - 120 kg

Attrezzatura

Questo porta secchi da 4 posti offre una struttura robusta e pratica, ma leggera, ideale per il trasporto simultaneo di 4 fustini da cantiere.

Dotato di 4 posti circolari per inserire facilmente i secchi, permette di ottimizzare il tempo di lavoro in cantiere. Inoltre, è provvisto di un aggancio centrale che consente il sollevamento tramite argano o tirante elettrico. Una soluzione ideale per aumentare l'efficienza e la velocità nelle operazioni di trasporto di materiali.

Codice: 26009

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato, Struttura robusta e leggera
Capacità	4 posti per fustini da cantiere portata 120 kg
Funzionalità	Ottimizzazione del trasporto simultaneo, aggancio centrale per sollevamento



Morsetto per fune

Attrezzatura

Morsetto serracavo in acciaio zincato per cavo Ø 17/18 mm. Questo morsetto serracavo in acciaio zincato è progettato per garantire un bloccaggio sicuro e resistente delle funi. Adatto per funi con un diametro di 17/18 mm, è particolarmente utile nelle applicazioni che richiedono un'ottima tenuta e stabilità, come in ambito industriale. La zincatura lo rende resistente alla corrosione, assicurando una lunga durata anche in ambienti difficili. Una soluzione semplice ed efficace per il bloccaggio di funi.

Codice: 26013

Versione per fune da 20 mm

Codice: 26014

Disponibile anche da 8/10/13 mm su richiesta

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato
Diametro cavo compatibile	17/18 mm
Funzionalità	Bloccaggio sicuro e resistente delle funi tessili a media tenacità



Molla per intonaci

Attrezzatura

La molla per intonaci è un attrezzo comodo per fissare elementi come tavole di legno in modo sicuro durante la realizzazione di intonaci e altre operazioni in cantiere.

La sua struttura solida ospita molle interne protette, che ne garantiscono la durata nel tempo, evitando danni causati dall'insediamento di materiale durante l'uso. I gommini antiscivolo alle estremità assicurano un'ottima stabilità, mentre l'escursione ampia consente di abbracciare diversi spessori e forme. Questo sistema di fissaggio risulta particolarmente pratico, rendendo l'operazione di applicazione dell'intonaco e altre attività di cantiere più sicura e precisa. Con la protezione delle molle interne e una solida struttura di supporto, è un attrezzo che non solo ottimizza il lavoro ma contribuisce a migliorare la sicurezza durante le operazioni. Un elemento essenziale per chi cerca una soluzione duratura e versatile per lavori che richiedono stabilità e un buon grip.

Codice: 26015

Dettagli	Descrizione
Materiale	Struttura in acciaio solida con molle interne protette, e gommini
Caratteristiche	Gommini antiscivolo alle estremità, ed escursione di 51 cm max
Funzionalità	Fissaggio sicuro di tavole di legno per intonaci e altre operazioni in cantiere



Fascia standard 50mm

Attrezzatura

Crichetto a Leva per Sistema di Ancoraggio a Fascia, Blu

Questo cricchetto a leva è un accessorio fondamentale per il sistema di ancoraggio a fascia, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile.

Con una larghezza di 50 mm, offre una resistenza e praticità elevate, ideale per il fissaggio di carichi in modo rapido ed efficiente. Il colore blu facilita la visibilità e l'identificazione, mentre la sua struttura robusta assicura un uso sicuro anche in condizioni di lavoro intensive.

Un'opzione comoda e affidabile per operazioni di ancoraggio.

Codice: 26016

Codice Code	Terminali End fittings	Larghezza nastro Web width	Carico di lavoro Lashing capacity	Carico di lavoro Lashing capacity	Carico di rottura nastro Web breaking load	Lunghezza nastro standard Std length
		mm	daN	daN	daN	m
FPCRIC50D	Sponda Side	50	2000	4000	6000	8+0,5
FPCRIC50U	Uncino J hook	50	2000	4000	6000	8+0,5
FPCRIC50T	Triangolo Triangle	50	2000	4000	6000	8+0,5
FPCRIC50A	Asola Eye	50	2000	4000	6000	8+0,5
FPCRIC50C	Ad anello endless	50	-	4000	6000	8

- Carico di lavoro 2000 daN • STF 320 daN • Tensionatore di acciaio zincato • Trazione dal basso verso l'alto
- Dispositivo di chiusura con blocco • Nastro di Poliestere 100%.
- Lashing system 2000 daN • STF (standard tension force) 320 daN • Galvanized steel ratchet
- Tensioning from the bottom upwards • Locking device • 100% polyester.

TERMINALI END FITTINGS



Tipo D
Gancio sponda zincato
D type
Galvanized open hook



Tipo U
Gancio uncino zincato
U type
Galvanized J hook



Tipo T
Gancio triangolo zincato
T type
Galvanized triangle





Fascia Leva Lunga 35 mm

Attrezzatura

Cricchetto a Leva per Sistema di Ancoraggio a Fascia, Arancione

Questo cricchetto arancione con leva lunga è progettato per facilitare l'azionamento, offrendo maggiore comfort e potenza durante l'operazione di tensionamento.

La leva lunga permette di applicare più forza con meno sforzo, rendendo il fissaggio e il rilascio del carico rapidi e sicuri.

Ideale per lavori che richiedono precisione e affidabilità, questo cricchetto è una soluzione pratica e comoda, che assicura una tensione stabile grazie alla sua costruzione robusta e resistente.

Codice: 26017

Codice Code	Terminali End fittings	Larghezza nastro Web width	Carico di lavoro Lashing capacity	Carico di lavoro Lashing capacity	Carico di rottura nastro Web breaking load	Lunghezza nastro standard Std length
		mm	daN	daN	daN	m
FPCRICERG50D	Sponda Side	50	2500	5000	7500	8+0,5
FPCRICERG50U	Uncino J hook	50	2500	5000	7500	8+0,5
FPCRICERG50T	Triangolo Triangle	50	2500	5000	7500	8+0,5
FPCRICERG50A	Asola Eye	50	2500	5000	7500	8+0,5
FPCRICERG50C	Ad anello endless	50	-	5000	7500	8

- Carico di lavoro 2500 daN • STF 500 daN • Tensionatore di acciaio zincato • Trazione dall'alto verso il basso
- Dispositivo di chiusura con blocco • Nastro di Poliestere 100%.
- Lashing system 2500 daN • STF 500 daN • Galvanized steel ratchet
- Tensioning from top to bottom • Locking device • 100% polyester.

TERMINALI END FITTINGS



Tipo D
Gancio sponda zincato
D type
Galvanized open hook



Tipo U
Gancio uncino zincato
U type
Galvanized J hook



Tipo T
Gancio triangolo zincato
T type
Galvanized triangle





Livella RED3 SOLA

Attrezzatura

Vantaggi RED 3

- Per una lettura migliore, più rapida e precisa con le fiale SOLA-FOCUS brevettate
- Fiala a blocco in vetro acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+60%) e 30 anni di garanzia sull'ermeticità
- Migliore leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente SOLA ottimizzato
- Massima precisione di misurazione in posizione standard e capovolta
- Profilato in alluminio extra resistente con scanalature di rinforzo per il massimo della stabilità
- I tappi ammortizzatori d'urto alle estremità offrono una protezione ottimale da eventuali danneggiamenti

Applicazioni RED 3

Misurazione orizzontale
Misurazione verticale

Codice: 26018

Dettagli	Descrizione
Dimensione	59 x 27 mm Lunghezza 60/80/100 cm
Fiale orizzontali	1
Fiale verticali	2



Livella Magnetica AZ SOLA

Attrezzatura

Vantaggi AZ

- Per una lettura migliore, più rapida e precisa con le fiale SOLA-FOCUS brevettate
- Migliore leggibilità in caso di scarsa luminosità grazie ad un rivestimento fluorescente SOLA ottimizzato
- Precisione di misurazione molto elevata in posizione standard e capovolta
- Fiala a blocco in vetro acrilico infrangibile con lente di ingrandimento (+20 %) e 30 anni di garanzia sull'ermeticità
- Profilato estremamente robusto in lega di alluminio altamente resistente per una lunga durata
- Tappi paracolpi alle estremità

Applicazioni AZ

Misurazione orizzontale
Misurazione verticale

Codice: 26019

Dettagli	Descrizione
Dimensione	50 x 24 mm Lunghezza da 40 a 200 cm
Fiale orizzontali	1
Fiale verticali	1

Porta tavole / Tubi

Attrezzatura

Il porta tavole e tubi è l'accessorio essenziale per il trasporto e la gestione di materiali lunghi e ingombranti in cantiere. Realizzato in robusto acciaio zincato, rappresenta la parte principale del carrello polivalente, ma senza manici e ruote, offrendo una soluzione stabile e resistente per contenere tavole, tubi e altri oggetti voluminosi.

Progettato per essere facilmente integrato con il carrello, questo blocco centrale è dotato di agganci per una presa sicura e una distribuzione equilibrata del peso. Ideale per operazioni che richiedono un supporto solido e affidabile, è perfetto per l'uso in ambienti di lavoro dove la capacità di trasportare materiali lunghi in modo ordinato e sicuro è fondamentale.

Codice: 26020



Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio Zincato
Compatibilità	Carrello Polivalente
Utilizzo	Trasporto e gestione di tavole e tubi

Carrello Polivalente

Attrezzatura


Il carrello polivalente in acciaio zincato è la soluzione ideale per il trasporto di materiali e attrezzi in cantiere.

Dotato di una base rettangolare e una struttura che si sviluppa in altezza, segue il pratico design in stile bravetta, permettendo di caricare facilmente tavole, materiali, tubi e altri oggetti.

Le due maniglie ergonomiche e le ruote robuste facilitano il movimento, rendendo il trasporto veloce e senza sforzi. Equipaggiato con una catena e agganci per il sollevamento, permette di alzare il carrello da terra in modo sicuro e rapido. Inoltre, le catene laterali impediscono che il contenuto si ribalti durante il trasporto.

La struttura con ruote può essere separata dal blocco centrale grazie agli appositi perni, offrendo maggiore versatilità e praticità nelle operazioni di carico e scarico. Un carrello affidabile e funzionale, pensato per semplificare il lavoro quotidiano in cantiere.

Codice: 26021

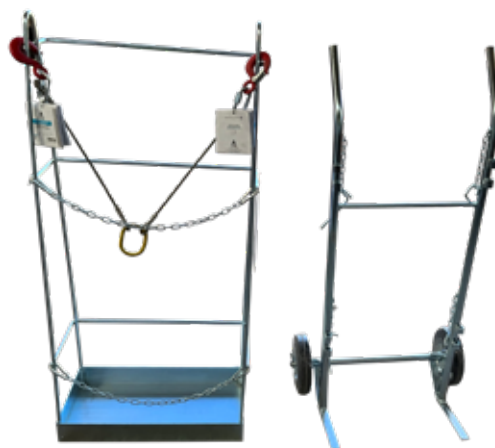

Dettagli

Descrizione

Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Maniglie ergonomiche, ruote robuste, catene laterali
Funzionalità	Trasporto materiali e attrezzi, separazione della struttura per maggiore versatilità

19.

FUNI MEDIA TENACITÀ



Funi a Media Tenacità

Le nostre bobine di fune a media tenacità, disponibili in misure che vanno da 30m a 200m, sono la scelta perfetta per lavori di sollevamento in cantiere e altre applicazioni pratiche. Questa fune è robusta e versatile, garantendo resistenza e affidabilità nelle operazioni quotidiane.

Il colore bianco con segnalino nero aumenta la visibilità, migliorando la sicurezza sul posto di lavoro. Facile da maneggiare e resistente all'usura, è un accessorio indispensabile per chi cerca una soluzione di qualità per il sollevamento di materiali e altre necessità in cantiere.

Note

Categoria:

Funi a media tenacità

Descrizione:

Bobine di fune robuste e versatili, ideali per lavori di sollevamento e altre operazioni in cantiere.

Punti di forza:

Resistenti all'usura, visibili, facili da maneggiare e affidabili.

Applicazioni:

Sollevamento materiali, cantieri edili, operazioni di fissaggio e sicurezza in quota.

Diam 18 mm - m 30

Fune media tenacità - colore bianco segnalino nero

Codice: 27001

Diam 18 mm - m 40

Fune media tenacità - colore bianco segnalino nero

Codice: 27002

Diam 18 mm - m 50

Fune media tenacità - colore bianco segnalino nero

Codice: 27003

Diam 18 mm - m 60

Fune media tenacità - colore bianco segnalino nero

Codice: 27004

Diam 18 mm - m 70

Fune media tenacità - colore bianco segnalino nero

Codice: 27005

Diam 18 mm - m 80

Fune media tenacità - colore bianco segnalino nero

Codice: 27006

Diam 18 mm - m 100

Fune media tenacità - colore bianco segnalino nero

Codice: 27007

Diam 10 mm - m 200

Fune media tenacità - colore bianco segnalino nero

Codice: 27015

Diam 12 mm - m 200

Fune media tenacità - colore bianco segnalino nero

Codice: 27016

Le bobine di fune a media tenacità sono progettate per offrire resistenza e prestazioni eccellenti in una varietà di ambienti di lavoro, come cantieri edili, movimentazione di materiali e applicazioni industriali.

Disponibili in lunghezze da 30m a 200m, queste funi sono ideali per sollevamento e spostamento di carichi pesanti, garantendo un perfetto equilibrio tra resistenza e flessibilità.

Realizzate in materiali selezionati per resistere all'usura e agli stress meccanici, le funi che proponiamo si rivelano particolarmente adatte per essere utilizzate in combinazione con le nostre carrucole, ottimizzando l'efficienza nelle operazioni di sollevamento.

Il colore bianco, arricchito da segnalini neri, non solo conferisce un aspetto visibile e professionale, ma aumenta anche la sicurezza sul posto di lavoro, consentendo di individuare facilmente la fune in qualsiasi situazione.

Caratteristiche principali:

Alta resistenza: La fune è progettata per resistere a carichi elevati, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni difficili.

Versatilità: Perfetta per il sollevamento di materiali, ma anche per altre applicazioni come ancoraggi e tiranti.

Facilità di maneggio: Leggera e pratica da usare, riducendo il rischio di infortuni durante l'uso.

Durabilità: Resistente agli agenti atmosferici, agli strappi e all'abrasione, assicurando lunga durata.

Visibilità migliorata: La combinazione di bianco e segnalini neri consente di individuare facilmente la fune anche in ambienti complessi.



20.

SEGNALETICA PERMANENTE



La nostra segnaletica permanente per strada include una vasta gamma di soluzioni per garantire la sicurezza e la visibilità.

Dalla segnaletica stradale agli archetti parapetonali, tutti i nostri prodotti sono progettati per offrire alta visibilità e resistenza, adattandosi perfettamente a qualsiasi esigenza di delimitazione e protezione in ambito urbano e stradale. Soluzioni durature e affidabili per un traffico sicuro e ordinato.

Note

Categoria:

Segnaletica permanente

Descrizione:

Soluzioni progettate per garantire sicurezza, visibilità e organizzazione del traffico in ambito urbano e stradale.

Punti di forza:

Resistenti, durevoli, ad alta visibilità e facili da installare.

Applicazioni:

Strade, marciapiedi, parcheggi, cantieri urbani e aree di transito pubblico.



Archetto Parapedonale 500

Segnaletica Permanente

Con un'altezza di 1000 mm e una larghezza di 500 mm, questo archetto parapedonale rappresenta la misura ideale per una protezione equilibrata e funzionale.

È perfetto per delimitare percorsi pedonali di medie dimensioni, offrendo un buon compromesso tra visibilità e resistenza, senza essere ingombrante.

Realizzato con materiali robusti, questo archetto è progettato per resistere alle condizioni atmosferiche e garantire una lunga durata. Facile da installare, è l'accessorio perfetto per chi cerca una soluzione pratica e sicura per la gestione dei flussi pedonali in spazi non troppo ampi.

Disponibile anche in versione estraibile.

Codice: 28001



Archetto Parapedonale 1000

Segnaletica Permanente

Questo archetto parapedonale standard, con una larghezza e altezza di 1000 mm, è la soluzione ideale per la protezione di percorsi medio-lunghi.

Il design semplice ma funzionale lo rende perfetto per delimitare aree pedonali in spazi pubblici, cantieri o parcheggi, offrendo visibilità e sicurezza in modo efficace.

Realizzato con materiali resistenti, questo archetto garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici. Facile da installare, è una scelta versatile per chi ha bisogno di una protezione solida e affidabile lungo i percorsi, sia per ambienti urbani che per aree più ampie.

Disponibile anche in versione estraibile.

Codice: 28002



Archetto Parapedonale 340

Segnaletica Permanente

Questo archetto parapedonale stretto, con una larghezza di 340 mm, è l'ideale per delimitare spazi stretti e gestire curvature in ambienti urbani o cantieri. Grazie alla sua struttura compatta, consente una protezione efficace senza compromettere il passaggio, perfetto per situazioni in cui lo spazio è limitato.

Realizzato in materiali resistenti e durevoli, è progettato per resistere alle sollecitazioni esterne e agli agenti atmosferici, garantendo una lunga durata nel tempo. Semplice da installare, è una soluzione pratica e funzionale per creare percorsi sicuri anche in aree con forme particolari o spazi angusti.

Disponibile anche in versione estraibile.

Codice: 28003



Paletto Parapedonale

Segnaletica Permanente

Paletto Parapedonale Standard Bianco con Segnalino Rosso

Il paletto parapedonale standard è una soluzione semplice ed efficace per delimitare e proteggere aree pedonali. Verniciato in bianco con segnalino rosso ad alta visibilità, garantisce un'ottima percezione visiva anche in condizioni di scarsa luminosità, migliorando la sicurezza.

Progettato per l'uso in ambienti urbani, parcheggi e spazi pubblici, è realizzato in materiali resistenti agli agenti atmosferici per una lunga durata nel tempo. La sua struttura robusta offre stabilità e affidabilità, rendendolo ideale per delimitare percorsi o impedire accessi non autorizzati.

Pratico da installare e facile da integrare in qualsiasi contesto, il paletto rappresenta una soluzione essenziale per il controllo e la sicurezza degli spazi pedonali.

Codice: 28004



Paletto P. Ornamentale

Segnaletica Permanente

Il paletto parapedonale ornamentale è la soluzione ideale per delimitare aree pedonali con stile ed eleganza. Progettato per combinare funzionalità e design, offre una protezione efficace per i passanti, evitando accessi indesiderati o intralci al traffico.

Realizzato in materiali robusti e durevoli, questo paletto si adatta perfettamente a contesti urbani, piazze, parcheggi e spazi pubblici, garantendo una lunga resistenza agli agenti atmosferici.

La finitura raffinata scura lo rendono un elemento distintivo, capace di valorizzare l'estetica dell'ambiente circostante.

Pratico e versatile, il paletto parapedonale è facile da installare e rappresenta una scelta affidabile per chi cerca una soluzione decorativa e funzionale per la sicurezza pedonale.

Codice: 28005



Dissuasore di Parcheggio

Segnaletica Permanente

Il dissuasore di parcheggio con serratura, blocca i parcheggi privati, i vialetti o i passaggi per le persone non autorizzate.

A questo scopo, il dissuasore è impostato come richiesto e fissato con un lucchetto. Un lucchetto con due chiavi è incluso nella consegna.

La costruzione in acciaio zincato con elemento verticale sagomato viene ancorato al terreno. Questo fissaggio a tre punti assicura un alto livello di stabilità. Per una maggiore sicurezza in condizioni di scarsa visibilità o nell'oscurità, le marcature luminose riflettenti sulla parte superiore della staffa di parcheggio.

Codice: 28006



Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio Zincato
Fissaggio	Ancoraggio a terra
Sicurezza	Lucchetto con due chiavi e marcature luminose riflettenti

21.

UTENSILI E ACCESSORI



Scopri la nostra gamma di utensili e accessori progettati per semplificare il lavoro quotidiano. Chiavi, portachiavi e strumenti funzionali pensati per offrire praticità, resistenza e versatilità. Ideali per cantieri, ponteggi e ambienti di lavoro impegnativi, sono alleati indispensabili per ogni operatore.

Note

Categoria:

Utensili e accessori

Descrizione:

Strumenti progettati per semplificare il lavoro quotidiano, pratici, resistenti e versatili.

Punti di forza:

Funzionali, durevoli, ergonomici e facili da usare.

Applicazioni:

Cantieri, ponteggi, lavori in quota e ambienti di lavoro impegnativi.



Tenaglia Knipex

Utensili e accessori

TENAGLIA FERRAIOLO MAURER
250MM

In acciaio al cromo-vanadio - Testa
lucida - Corpo forgiato nero
Misura: 250 mm

Codice: 29001



Chiave Ponteggio 21/22 leggera

Utensili e accessori

Chiave poligonale doppia per ponteggi
21×22 mm Maurer.

Realizzata in acciaio al cromo vanadio.
Il Vanadio conferisce agli acciai un'es-
trema durezza, anche a elevate tem-
perature. L'acciaio al Cromo Vanadio
dunque è estremamente resistente.
Utilizzare delle chiavi in questo mate-
riale significa avere un'usura minore
delle chiavi stesse e una maggiore du-
rata. La chiave presenta due estremità
poligonali. Testa cromata e pulita. Ris-
petta la norma DIN 3110.

Codice: 29003



Chiave Ponteggio 21/22 pro

Utensili e accessori

Chiave poligonale doppia da ponteggio
CHIAVE PER PONTEGGI 21X22

Fortemente incurvata
Rinforzata per sopportare utilizzi gra-
vosi

Apertura chiave
22 mm
Lunghezza (L)
310 mm

Acciaio tipo cromato

Codice: 29004



Chiave Ponteggio a Cric 21/22

Utensili e accessori

Chiave a cricchetto per ponteggi
Reversibile, con bussola doppia, in acciaio al cromo vanadio
Diametro bullone conico: 16 mm
Due strumenti in uno
Con levetta per rotazione in senso orario/anti-orario
Lavoro facile e comodo.
Con spina conica appuntita sulla punta del cricchetto
Per allineare i fori dei ponteggi.

Codice: 29005



Chiave P. a Cric 21/22 con Martello

Utensili e accessori

Chiave a cricchetto per ponteggi
Reversibile, con bussola doppia, in acciaio al cromo vanadio
Diametro bullone conico: 16 mm
Due strumenti in uno
Con levetta per rotazione in senso orario/anti-orario
Lavoro facile e comodo.
Dall'altra parte troviamo il martello realizzato da noi e saldato alla chiave, per poterlo utilizzare in diverse situazioni.

Codice: 29006



Collegamento basso ponteggio

Utensili e accessori

Realizzato in acciaio, il collegamento basso per ponteggio è un elemento essenziale per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture temporanee. Dotato di due morsetti alle estremità, permette di unire con precisione e solidità due tubi tra loro, formando una base robusta per il ponteggio.

Progettato per resistere alle sollecitazioni e agli ambienti difficili del cantiere, questo accessorio si distingue per la sua affidabilità e facilità di utilizzo. I morsetti assicurano un bloccaggio sicuro e rapido, riducendo i tempi di montaggio e garantendo una tenuta perfetta.

Versatile e indispensabile, il collegamento basso è ideale per creare strutture modulari e adattabili a qualsiasi configurazione del ponteggio.

Versione da 600 mm

Codice: 29007

Versione da 1000 mm

Codice: 29008

Versione da 1800 mm

Codice: 29009



Versione in acciaio

Portachiave Doppio

Utensili e accessori

Portachiave Doppio in Acciaio Zincato con Moschettone

Questo portachiave doppio è progettato per offrire massima versatilità e praticità a chi lavora in cantiere. Realizzato in acciaio zincato, garantisce solidità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per le condizioni più impegnative.

Dotato di un moschettone robusto e un foro supplementare, consente l'aggancio di attrezzi vari, come chiavi per ponteggi e martelli, ampliando le possibilità di utilizzo. La struttura funzionale permette di trasportare comodamente più utensili, mantenendoli sempre a portata di mano.

Questo portachiave completo è un accessorio indispensabile per chi cerca un alleato affidabile nella dotazione personale. Pratico e sicuro, migliora l'organizzazione degli strumenti, semplificando le operazioni quotidiane.

Codice: 30001

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Moschettone robusto e foro supplementare
Utilizzo	Trasporto e organizzazione attrezzi, come chiavi e martelli



Portachiave Singolo

Utensili e accessori

Portachiave Professionale in Acciaio Zincato con Moschettone

Progettato per soddisfare le esigenze degli operatori edili, questo portachiave combina resistenza e praticità. Realizzato in acciaio zincato, garantisce durabilità e protezione contro la corrosione, rendendolo ideale per l'uso in cantiere.

Il moschettone integrato consente un aggancio rapido e sicuro, mentre il design pratico permette di fissarlo facilmente alla cintura, semplicemente facendolo passare attraverso. Perfetto per trasportare utensili e piccoli strumenti sempre a portata di mano, semplifica il lavoro in ambienti complessi come ponteggi e cantieri.

Compatto e funzionale, è l'accessorio indispensabile per chi cerca comodità e affidabilità nel trasporto degli strumenti durante le attività lavorative.

Codice: 30002

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato
Caratteristiche	Moschettone integrato per aggancio rapido
Utilizzo	Trasporto utensili e piccoli strumenti, fissabile alla cintura



Coprigiunto per ponteggi

Utensili e accessori

Il coprigiunto standard viene realizzato in polipropilene giallo, con uno spessore tale da renderlo un valido accessorio per la sicurezza nella copertura del morsetto del trabattello o ponteggio.

Copre il giunto metallico e protegge operatori e passanti.

Questo modello dotato di catarifrangente rosso viene utilizzato sul ponteggio tradizionale, tubo innocenti diam. Ø 48 mm.

Robustezza e qualità
Catarifrangente
Colore giallo
Di facile installazione
Confezioni da 90 pezzi.

Codice: 30003



Tappo Protettivo per ponteggi

Utensili e accessori

Tappo di protezione per tubo ponteggio
Tappo per ponteggio – protezione e segnalazione del tubo, da applicare al tubo diam. Ø 48 mm

Colore giallo ad alta visibilità.

Disponibile in due versioni: rigido e morbido.

Confezioni da 200 pezzi.

Codice: 30004



Sottobasetta Poggia Impalcatura

Utensili e accessori

Il nostro modello standard di basetta.

E' un prodotto solido che si adatta perfettamente all'utilizzo su strutture tubolari, palchi, ponteggi. La sua forma è quadrata, ma è studiata per alloggiare basette metalliche sia tonde che quadre di misura 150mm.

Polipropilene
Colore giallo
Catarifrangente rosso
Robusta e solida
Made in Italy
Prodotto certificato
Confezioni da 80 pezzi.

La certificazione relativa ai test di tenuta effettuati sul prodotto può essere richieste al primo acquisto.

Codice: 30005

Versione Inclinata

Codice: 30006



22.

TRABATTELLI PROFESSIONALI E SCALE



I trabattelli Frigerio rappresentano la scelta ideale per i professionisti che cercano qualità, affidabilità e sicurezza nel lavoro in altezza. Progettati per garantire efficienza, sono estremamente facili da montare e smontare, permettendo di ridurre i tempi operativi senza compromessi sulla stabilità. Realizzati con materiali di elevata qualità, sono certificati e pienamente conformi alle normative vigenti, offrendo massima tranquillità agli utilizzatori. La loro robustezza, unita a una grande versatilità, li rende un vero top di gamma nel settore dei ponteggi mobili. Con i trabattelli Frigerio, puoi contare su soluzioni innovative e performanti per lavorare in totale sicurezza. Offriamo inoltre scale personalizzate su misura, semplici e con gabbie di sicurezza, e altri accessori, anche per ponteggio.

Note

Categoria:

Trabattelli e scale

Descrizione:

Soluzioni professionali per lavori in altezza, progettate per garantire sicurezza, stabilità e facilità d'uso.

Punti di forza:

Certificati, robusti, versatili e rapidi da montare.

Applicazioni:

Cantieri, manutenzioni, impianti industriali e lavori in quota.




Trabattello EXPORT

Trabattelli Professionali

Dimensioni base mt. 2,00 x 1,20
Altezza massima totale mt. 16,05

- « Gradini in profilo rettangolare mm 40 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.
- « Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 45 x 1,5 mm
- « Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare
- « Staffe stabilizzatrici regolabili con doppio braccetto a morsetto per un efficace adattamento al suolo e per garantire la sicurezza durante gli spostamenti
- « Base rigida con montaggio e smontaggio rapido
- « Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità
- « Marchio Frigerio e anno di produzione
- « Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

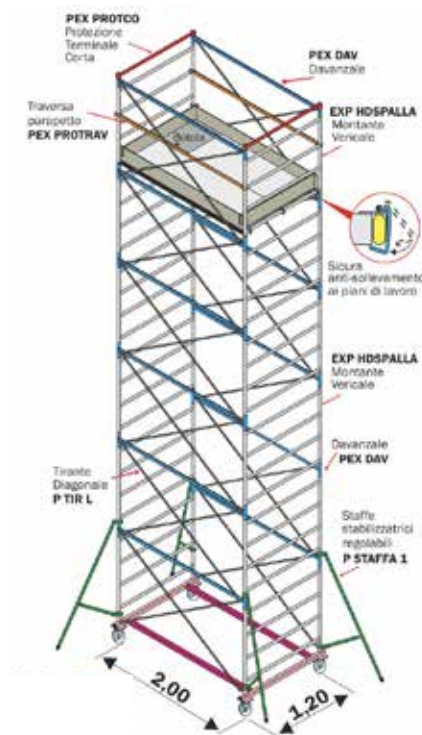

Un trabattello capace di raggiungere le massime altezze d'uso, in grado di rispondere a tutte le necessità, garantendo sempre un'ottima stabilità. Dispone di una grande base rettangolare rigida che consente l'applicazione di stabilizzatori/livellatori a vite (optional) ed una superficie di calpestio di 2,40 m per ogni piano lavoro, garantendo comodità nei movimenti in quota.

Configurabile secondo EN 1004-1

In qualsiasi momento è possibile configurare il ponteggio secondo EN 1004-1 per uso senza ancoraggio, integrando i componenti necessari come da configurazioni EXPORT HD oppure come da configurazioni EXPORT 3001.


- « Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo
- « Robusti ballerini di aggancio
- « Gradini ad alta resistenza
- « Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile
- « Nuova base rigida con montaggio e smontaggio rapido.

Dettagli

Descrizione

Dimensioni Base	2,00 m x 1,20 m
Altezza Massima	16,05 m
Materiale piano di lavoro	Legno di betulla finlandese trattato antiscivolo e impermeabile

Codice: 32001

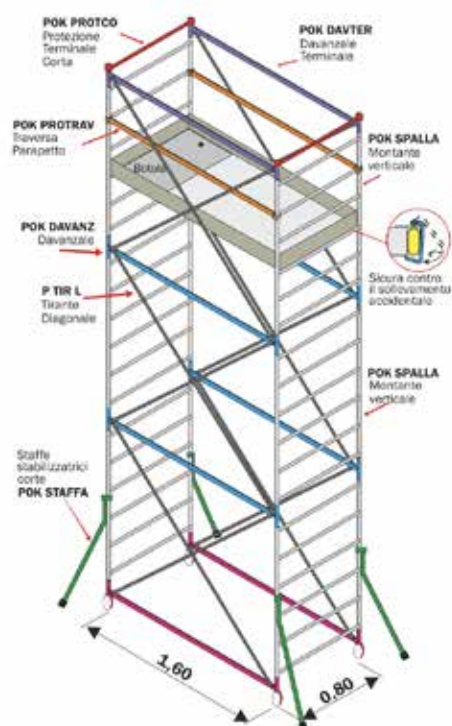

Trabattello POKER

Trabattelli Professionali

Dimensioni base mt. 1,60 x 0,80

Altezza massima totale mt. 6,78

« Gradini in profilo rettangolare mm. 30 x 20 con profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 27 cm consentono di utilizzare ogni montante come una vera scala verticale e di posizionare i piani di lavoro e i parapetti intermedi con grande facilità.

« Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 38 x 1,5 mm

« Possibilità di piegarsi a pantografo per passare attraverso le porte (solo con base standard)

« Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano l'utilizzo di bulloni o viti da serrare

« Staffe stabilizzatrici corte di supporto D.Lgs.n°81

« Zincatura di qualità anti-ruggine ad alta densità

« Marchio Frigerio e anno di produzione

« Libretto istruzioni di montaggio, uso e smontaggio

Rapido e semplice tanto da poter essere messo in opera da una sola persona che riesce ad innalzare l'impalcatura di 1 mt. ogni minuto. Le dimensioni contenute ne fanno lo strumento per tutte le occasioni, ideale sia in locali interni che all'aperto. Con la sola aggiunta di staffe stabilizzatrici regolabili, piani e parapetti intermedi si conforma alla norma Europea EN 1004-1 per un uso non ancorato.

Configurabile secondo EN 1004-1 In qualsiasi momento è possibile configurare il ponteggio secondo EN 1004-1 per uso senza ancoraggio, integrando i componenti necessari come da configurazioni POKER HD.

«Innesti calibrati a controllo numerico, con bombatura e bordatura di rinforzo

«Robusti ballerini di aggancio

«Gradini ad alta resistenza


«Piano lavoro in legno di betulla finlandese trattato anti-scivolo anti-macchia e impermeabile

«Ruote Ø 125 mm. Made in Italy anti-schiacciamento con freno anteriore

«Morsetti rapidi in acciaio

Codice: 32002

Dettagli	Descrizione
Dimensioni Base	1,60 m x 0,80 m
Altezza Massima	6,78 m
Gradini	Profilo rettangolare 30 x 20 mm con rigatura antiscivolo

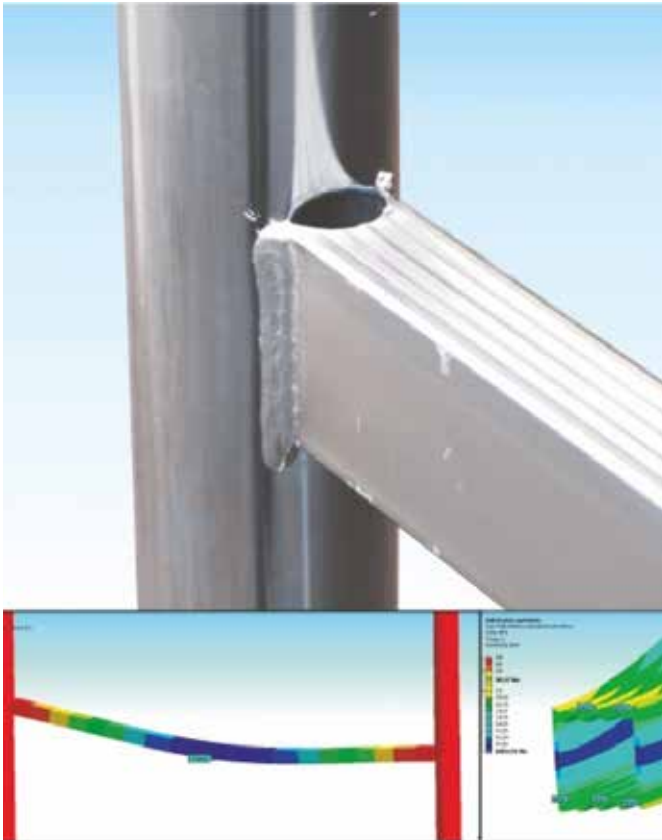



SCALE DI SICUREZZA

Scale di Sicurezza

Tutte le scale progettate e prodotte da FOLROMA SRL rispondono alle normative specifiche in materia di sicurezza e anticaduta, ossia D.LGS.81, e ISO 14122-4.

Le scale con gabbia di protezione dal diametro di 700 mm soddisfano la normativa EN ISO 14122-4, che regola le scale fisse per accesso ai macchinari. Le scale con gabbia sono un elemento di sicurezza anticaduta indispensabile in molti differenti settori, dall'edilizia industriale a quello della tutela degli immobili storici. Realizzate in alluminio e acciaio zincato, sono semplici e non invasive nell'installazione e garantiranno una sicurezza completa agli operatori. Possono essere installate su pareti in muratura, solai in calcestruzzo, legno, e in tutte le situazioni particolari dell'edilizia odierna.

FOLROMA SRL offre soluzioni completamente personalizzabili: le scale potranno essere installate in edifici a uso industriale, impiegate nell'edilizia civile e anche su immobili storici grazie all'aspetto discreto e all'installazione non invasiva.

Oltre alla produzione delle scale, FOLROMA SRL propone un ampio ventaglio di soluzioni in termini di progettazione della scala stessa e di messa in sicurezza generale per tutti quegli ambienti dove si rivelano necessari i dispositivi anticaduta, compresi anche di linea vita.

Le scale a gabbia costituiscono, in molte occasioni, la soluzione privilegiata per effettuare lavori ad una certa altezza in tutta sicurezza. La struttura destinata a circondare i gradini è in grado di fornire adeguata protezione da possibili cadute. Tale tipologia di prodotto, oltre a massimizzare il livello di protezione dell'operatore, si fa preferire dal punto di vista estetico.

DUREVOLI

Strutture realizzate in acciaio zincato e gabbie in alluminio che offrono elevata resistenza meccanica, alla corrosione e agli agenti atmosferici.

AFFIDABILI

Garantiscono all'utilizzatore e all'installatore la massima sicurezza di un prodotto affidabile.

PERSONALIZZABILI

Sono molto versatili e progettate su misura per essere installate e messe in sicurezza anche nelle situazioni più particolari.

SICURE

La sicurezza per noi è fondamentale, e questo aspetto caratterizza anche le nostre scale, dotate di linea vita anti cadute accidentali se richiesto.

Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio zincato e alluminio
Normative	D.LGS. 81, EN ISO 14122-4
Installazione	Su pareti in muratura, solai in calcestruzzo, legno

Codice: 32003



Staffe su misura per scale

Scale di Sicurezza

La staffa di ancoraggio a muro su misura per scale di accesso è un componente fondamentale per garantire la stabilità e la sicurezza delle scale durante l'utilizzo. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa staffa a forma di "U" è progettata per essere ancorata saldamente alla parete, utilizzando tre fori presenti sulla parte centrale piatta, che permettono un fissaggio sicuro e resistente. Realizzata con piatto piegato per offrire maggiore robustezza e supporto.

Questa soluzione versatile consente di ancorare sia scale già in possesso del cliente, sia di fornire l'intero pacchetto, che comprende la staffa, la scala di accesso e, su richiesta, una gabbia di sicurezza. Il design personalizzabile garantisce che la staffa si adatti perfettamente alle necessità specifiche di ogni cantiere, offrendo un sistema sicuro e stabile per l'accesso in quota.

La qualità dei materiali e la precisione nella progettazione assicurano una lunga durata, riducendo i rischi legati all'utilizzo delle scale e aumentando la sicurezza complessiva.

Codice: 32004



Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio di alta qualità, piatto piegato alle estremità
Fissaggio	3 fori centrali per il fissaggio sicuro alla parete
Applicazione	Supporta scale di accesso, con possibilità di fornire l'intero pacchetto (staffa, scala, gabbia di sicurezza)



Staffe e Scale ponteggio

Scale per ponteggi

Le nostre staffette per scale da ponteggio, realizzate in robusto acciaio zincato, sono la soluzione ideale per garantire sicurezza e praticità sui ponteggi. Progettate per offrire un aggancio sicuro e personalizzabile, queste staffette vantano la possibilità di essere scorrevoli e che consentono di bloccare la staffa a misura, adattandola perfettamente all'installazione della scala sul ponteggio. Il sistema scorrevole permette regolazioni rapide e precise, ottimizzando tempi e operatività durante l'allestimento e lo smontaggio, negli appositi fori presenti sulla tavola del ponteggio.

La staffa è costituita dal gancio superiore, saldato direttamente sulla parte mobile, che si fissa in modo stabile al ponteggio grazie a un semplice sistema di blocco composto da bullone e dado. Questo design intelligente garantisce una connessione affidabile e sicura, minimizzando i rischi durante l'uso e contribuendo a un ambiente di lavoro più protetto. In principal modo ti permette di agganciare ogni tipologia di scala a ogni tipologia di tavola da ponteggio che presenti i fori in posizione diversa dal comune.

Inoltre, l'acciaio zincato conferisce alle staffette una notevole resistenza, rendendole particolarmente adatte all'uso in condizioni esterne e in ambienti difficili. Ideali per l'aggancio delle scale, queste staffette rappresentano un investimento intelligente per ogni cantiere, contribuendo in modo significativo all'efficienza e alla sicurezza operativa.

Codice: 32005



Dettagli	Descrizione
Materiale	Acciaio Zincato
Regolazione	Scorrevole con sistema di blocco a bullone e dado
Compatibilità	Adatta a qualsiasi scala e tavola da ponteggio forata

COSA ALTRO OFFRIAMO

Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro Corsi specializzati per garantire la sicurezza in cantiere

1

Sicurezza in Quota

Offriamo corsi specializzati per lavoratori che operano in altezza, con particolare attenzione alla prevenzione degli incidenti. I partecipanti apprenderanno le tecniche corrette di movimentazione e le modalità di protezione, assicurandosi di operare in totale sicurezza.

2

Utilizzo dei DPI di Terza Categoria

La corretta scelta e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di terza categoria sono fondamentali per tutelare la salute dei lavoratori in situazioni ad alto rischio. I nostri corsi garantiscono la conoscenza approfondita dei DPI, per un uso corretto e sicuro in ogni situazione.

3

Montaggio e Smontaggio di Trabattelli e Ponteggi

La formazione pratica e teorica sui trabattelli e i ponteggi è essenziale per chi lavora in spazi elevati. Il nostro corso fornisce le competenze per eseguire in sicurezza queste operazioni, rispettando tutte le normative previste dalla legge.

4

Pronto Soccorso e Anti Incendio

Un buon corso di pronto soccorso è essenziale per affrontare le emergenze sul posto di lavoro. Inoltre, i nostri corsi di antincendio preparano i lavoratori ad agire rapidamente ed efficacemente in caso di incendio, con simulazioni pratiche e l'uso di attrezzature specifiche.

E molto altro...

Presso la nostra sede di Via Lucca 20, Albano Laziale, Roma (00041), offriamo una vasta gamma di corsi di formazione specifici per garantire la sicurezza dei lavoratori e il rispetto delle normative vigenti. I corsi sono pensati per fornire una preparazione completa e qualificata in ambito di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione alle situazioni ad alto rischio.

I nostri corsi includono:

Sicurezza in quota

Montaggio e smontaggio di trabattelli e ponteggi

Utilizzo dei DPI di terza categoria:

Accesso in quota

e molti altri

Tutti i nostri corsi sono tenuti da formatori qualificati e certificati, con ampie esperienze nel campo della sicurezza. Ogni partecipante riceverà una certificazione finale che attesta il completamento del corso e la preparazione acquisita.

Per maggiori informazioni o per prenotare il tuo corso, contattaci ai nostri riferimenti o visita il nostro sito web.



Vestibulum tristique
Vel ex sit amet sodales
Sed sagittis magna pell
turus semper
Proin dolor massa,
males fe ead e e e e
egretas consequat ingula



Eventi e Corsi di Sicurezza sul Lavoro: In Fiera e presso la nostra sede

Offriamo corsi e eventi formativi sia in occasione delle fiere di settore più importanti d'Italia, sia direttamente presso la nostra sede di Via Lucca, Albano Laziale (RM). Siamo presenti nelle principali manifestazioni del settore, dove mettiamo a disposizione la nostra esperienza e competenza per garantire formazione e aggiornamenti su tutte le tematiche legate alla sicurezza sul lavoro.

Presso la nostra sede, i partecipanti possono usufruire di due aule dedicate:

Aula teorica: uno spazio attrezzato per fornire la formazione teorica, con materiali didattici e risorse multimediali, per un apprendimento completo e approfondito.

Aula pratica: un ambiente operativo dove i corsisti possono mettere in pratica quanto appreso, utilizzando strumenti e dispositivi di protezione individuale (DPI) per simulazioni realistiche e prove pratiche.

Grazie a queste strutture moderne e funzionali, siamo in grado di offrire corsi altamente qualificati e esperienziali, progettati per rispondere alle esigenze di ogni azienda e settore lavorativo. Che tu partecipi a uno dei nostri eventi in fiera o a un corso presso la nostra sede, garantirai a te stesso e ai tuoi collaboratori una formazione completa e conforme agli standard di sicurezza.



La conoscenza delle normative di sicurezza è fondamentale per qualsiasi operatore del settore. I nostri corsi includono una formazione dettagliata sulle norme di sicurezza in materia di protezione dei lavoratori. I partecipanti verranno aggiornati sulle ultime disposizioni legislative e sulle best practices da seguire per evitare incidenti e infortuni sul luogo di lavoro. Approfondiamo temi legati alla sicurezza nelle costruzioni, nelle operazioni in quota, e nelle attività con rischi di incendio e infortuni gravi.

Siamo da sempre impegnati nella promozione della cultura della sicurezza sul lavoro

Ed è per questo che partecipiamo regolarmente ad eventi e fiere di rilevanza nazionale come il SAIE e l'EDILEXPO, due delle manifestazioni più importanti nel settore delle costruzioni e della sicurezza sul lavoro in Italia.

Durante queste fiere, mettiamo a disposizione la nostra esperienza e il nostro know-how, offrendo corsi formativi, sessioni dimostrative e consulenze dirette. I nostri esperti sono presenti per rispondere a domande, offrire approfondimenti sulle normative di sicurezza e presentare le ultime novità in termini di attrezzature e dispositivi di protezione individuale (DPI).

Per garantire un apprendimento completo, i nostri corsi sono strutturati in due aule separate: una aula teorica dove vengono trattate le normative, le procedure e le tecniche di sicurezza, e una aula pratica dove i partecipanti possono applicare direttamente quanto appreso, simulando situazioni reali di lavoro. In quest'ultima, i corsisti possono esercitarsi nell'uso di DPI, nel montaggio dei ponteggi, e nell'adozione di tecniche di sicurezza in ambienti reali, sotto la guida di esperti.

Perché scegliere i nostri corsi?

Esperienza e Competenza: Con anni di esperienza nel settore della sicurezza, i nostri formatori sono altamente qualificati e continuamente aggiornati.

Formazione Pratica e Teorica: Combiniamo teoria e pratica, per un'esperienza di apprendimento completa e immersiva.

Aggiornamento continuo: Siamo sempre presenti alle fiere di settore più importanti, come il SAIE e l'EDILEXPO, per rimanere sempre aggiornati e offrire ai nostri corsisti le soluzioni più moderne ed efficaci.

Certificazioni: Ogni partecipante ai corsi riceve una certificazione ufficiale, che attesta il completamento della formazione e l'acquisizione delle competenze richieste.

Sia che tu stia cercando di formare un team di lavoro o di migliorare le tue competenze personali, i nostri corsi ti garantiranno una preparazione di alto livello, in grado di affrontare le sfide della sicurezza sul lavoro con competenza e consapevolezza.



FOL ROMA

Fol Roma S.r.l.

*Sede Legale
Via Verbicaro 12
00118, Roma
Italia*

*Sede Operativa
Via Lucca 20
00041, Albano Laziale
Italia*

*+39 0671383075
+39 3401210798*

*amministrazione@folromasrl.com
commerciale@folromasrl.com
ordini@folromasrl.com
folroma19@gmail.com*

www.folromasrl.com

*Prodotti per la sicurezza
Attrezzature
Accessori
Contenitori
Linea Vita
Parapetti
Corsi di formazione
e molto altro*